

バッテリーパック BP03A-H16 / 2.5L , BS03A-H16 / 2.5L

小型ニッケル水素電池

鉛 ニッケル Ni-MH other


RoHS指令
RoHS Directive



BP03A-H16 / 2.5L



BS03A-H16 / 2.5L

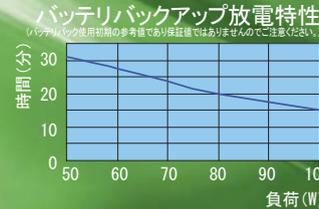

型式	機能の主な違い	在庫	標準価格 (税抜き)
BP03A-H16 / 2.5L	—	標準在庫品	¥11,460
BS03A-H16 / 2.5L	3.5インチベイ固定用フレーム付き	標準在庫品	¥12,950

■型式説明

B * 03 A - H 16 / 2.5L

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①シリーズ名 ②P:バッテリーパック S:フレーム付き ③モデファイ番号

④ニッケル水素 ⑤公称電圧 ⑥容量

⑦長寿命バッテリー

適合電源


eNSP3-200-S10-H1	P71
NSP6F-220Pシリーズ	P79

特長


- 3.5インチベイに搭載可能な小型サイズ

外形図

BP03A-H16/2.5L

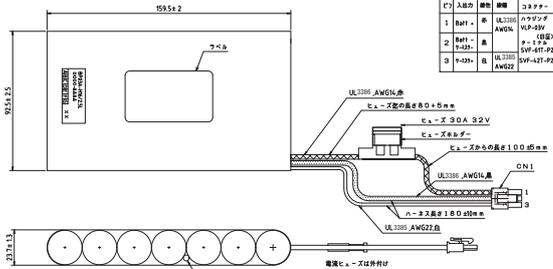


BS03A-H16/2.5L 3.5インチベイ 固定型

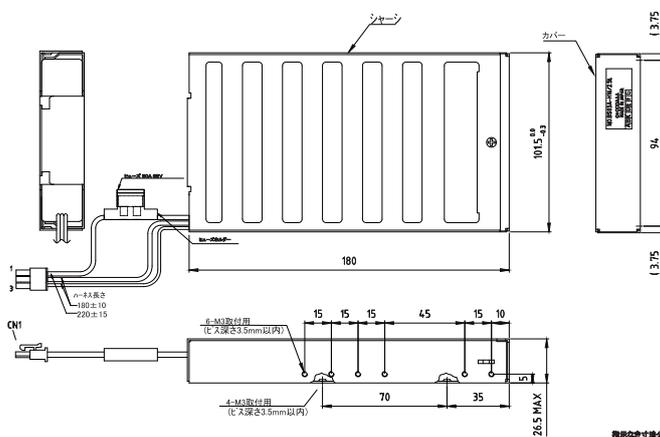

バッテリー充放電特性

(組合せ電源「eNSP3-200-S20-H1」)
(バッテリーパック使用初期の参考値であり保証値ではありませんのでご注意ください。)

(実測の一例)

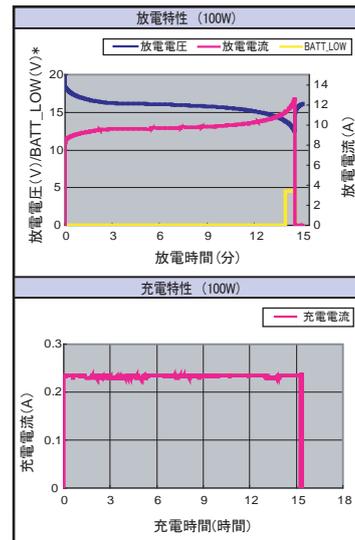

製品仕様(特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)

項目	仕様	測定条件等
使用バッテリー	1.2V × 14直列	密閉型ニッケル・水素電池
公称バッテリー電圧	DC16.8V	
定格容量	2.5Ah	
内蔵ヒューズ定格	30A 32V	ヒューズ交換を禁止する
使用温度・湿度	-10~60°C・65%±20%	結露無き事
保存温度・湿度	1年以内の保存: 20~35°C未満・65%±20% 6ヶ月以内の保存: 35~45°C未満・65%±20% 1ヶ月以内の保存: 45~55°C未満・65%±20% 1週間以内の保存: 55~65°C以下・65%±20%	結露無き事
質量	0.8kg typ(BP03A-H16/2.5L), 1.2kg typ(BS03A-H16/2.5L)	
期待寿命*	約9~10年(5回/年放電)	環境温度30°C、100W3分放電/回
無償修理期間	納入後1年間とし弊社の責による不具合品が発生した場合無償修理又は交換とする 但し、過放電による不具合は除く	製品仕様書範囲外にてのご使用等による場合を除く

*期待寿命は参考値であり保証値ではありませんのでご注意ください。