


本仕様書は、MAIN POWER CABLE、型式：WH-M2424-500 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70°C
	保存温度	-25 ~ 70°C
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間 納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

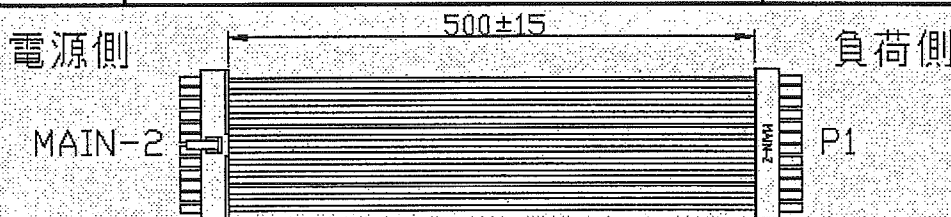


定格電流・外形・寸法等

MAIN-2		P1							
CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	MAX CURRENT	FUNCTION	COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE		
Housing: CP-01124030 (CvILux)	13	1	4.8A	+3.3V	ORANGE	UL1007 AWG #18	Housing: CP-01124030 (CvILux)		
	2	2	4.8A	+3.3V	ORANGE				
	3	3	4.8A	COM	BLACK				
	4	4	4.8A	+5V	RED				
	5	5	4.8A	COM	BLACK				
	6	6	4.8A	+5V	RED				
	7	7	4.8A	COM	BLACK				
	8	8	4.0A	PWR OK	GRAY			UL1007 AWG #20	
	9	9	4.8A	+5VSB	VIOLET				
	10	10	4.8A	+12V	YELLOW				
	11	11	4.8A	+12V	YELLOW				
	12	12	4.8A	+3.3V	ORANGE				
	Terminal: 13PIN CP-01100105 (CvILux)	1		4.8A	+3.3V SENSE			ORANGE	UL1007 AWG #18
13		13	4.8A	+3.3V	ORANGE				
Other CP-01100102 (CvILux) or equivalent	14	14	4.8A	-12V	BLUE	UL1007 AWG #20	Other CP-01100102 (CvILux) or equivalent		
	15	15	4.8A	COM	BLACK				
	16	16	4.0A	ON/OFF	GREEN				
	17	17	4.8A	COM	BLACK				
	18	18	4.8A	COM	BLACK				
	19	19	4.8A	COM	BLACK				
	20	20	-	N.C.	-				
	21	21	4.8A	+5V	RED				
22	22	4.8A	+5V	RED	UL1007 AWG #18				
23	23	4.8A	+5V	RED					
24	24	4.8A	COM	BLACK					

※梱包について
出力ハネは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。

備考



作成	片岡	検図	承認	製品型番 WH-M2424-500	図面番号 2784-03-4-020
					1/1