

適用範囲

本仕様書は、機器組込型直流安定化電源装置 型番：UZD-220-HV/**V-JBE に適用する。
尚、本仕様書全項目中、特に指示無き場合は常温・常湿での規定とする。

製品呼称方法

例：UZ D-220-HV/24-J B E □-C

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ①シリーズ名……「UZ」：UZシリーズ
- ② ……「D」：直流入力対応
- ③連続出力電力……「220」：220W（12V, 18V 出力タイプは 180W）
- ④入力電圧仕様……「HV」：高電圧入力タイプ
- ⑤出力電圧……「12」：12V、「18」：18V、「24」：24V、「48」：48V
- ⑥入出力端子……「J」：ナイロンコネクタ、「T」：ハモコ端子（※1）
- ⑦バックアップ機能……「0」：バックアップ機能無し、「B」：バックアップ機能付き
- ⑧待機電力低減……「E」：待機電力低減機能有り（リモートOFF時）
- ⑨モディファイ……なし：標準、「1~9」or「A~Z」：モディファイ記号
- ⑩筐体……「C」：シャーシ付き、「K」：シャーシカバー付き、「記載無し」：シャーシカバー無し

一般仕様

項目	仕様				測定条件等
	UZD-220-HV/				
	12	18	24	48	
定格電圧	DC135-370V				入力切り替え不要
電圧許容範囲	DC120~400V				DC120~135V の負荷率は、90~100%とする。
DC入力 電流	DC135V 時	1.5A typ		1.8A typ	定格出力（自然空冷）時
		2.1A typ		2.8A typ	定格出力（強制空冷）時
	DC370V 時	0.55A typ		0.65A typ	定格出力（自然空冷）時
		0.75A typ		1.0A typ	定格出力（強制空冷）時
突入電流	DC135V 時	17A typ			パワーサーミスタ方式 コールドスタート時（25℃）
	DC370V 時	45A typ			
効率	DC135V 時	91.0% typ		92.0% typ	180W 負荷時
	DC370V 時	92.5% typ		94.0% typ	
待機電力	DC130V 時	0.02W typ			RC 信号、OFF 時の消費電力
	DC370V 時	0.12W typ			

備考（※1）ハモコ端子タイプをご使用の場合、端子台に取り付ける圧着端子等の厚みは 0.9mm 以下のものを御使用ください。⚠



A 版 A×2:2016/09/28 奥平(麻) I-280634

作成	山田	検図	石橋	承認	山本	製品型番 UZD-220-HV/**-J*E*	図面番号 3393-01-4-020A 1/10
----	----	----	----	----	----	----------------------------	--------------------------------

株式会社 ニプロン



項目		仕様				測定条件等
		UZD-220-HV/				
		12	18	24	48	
環境仕様	使用温度	自然空冷	-10~60℃ (基板単体)			「出力デレティング仕様」の項参照。
			-10~60℃ (シャットカバー付)			
	強制空冷		-10~70℃ (基板単体)			「出力デレティング仕様」の項参照。※1
			-10~70℃ (シャットカバー付)			
	使用湿度	20~90%RH				
	保存温/湿度	-20~85℃/10~95%RH				結露無き事
振動	加速度 2G、振動数 10~55Hz、X、Y、Z 三方向共、掃引サイクル数各 10 回に耐える				JIS-C-60068-2-6 による非動作時	
衝撃 (面落下)	底面の一辺を軸として傾け、高さ 50mm より落下させる。各底面共 3 回落下させ機能を損じない事				JIS-C-60068-2-31 による非動作時	
絶縁	絶縁耐電圧	入力-出力-RC 間 AC3kV/1 分間				カットオフ電流 10mA
		入力-FG 間 AC2kV/1 分間				カットオフ電流 10mA
		出力-RC-FG の各間 AC500V/1 分間				カットオフ電流 100mA
絶縁抵抗	入力-出力-RC-FG の各間 50MΩ 以上				DC500V にて	
その他	静電気耐量	IEC61000-4-2 試験レベル 3 準拠 (接触放電±6kV, 10 回)				FG、ケース部に実施 誤動作・故障無き事
	ラインノイズ耐力	±2000V (パルス幅 100/1000nS、繰返し周期 30~100Hz、ノーマル/コンモード・正/負極性各 10 分間)				出力の直流的変動及び誤動作の無き事
	衝撃電圧耐力	IEC-61000-4-5 (設置環境クラス 3) に準拠 コンモード ±4kV、ノーマルモード ±2kV にて各 5 回印加 				誤動作・故障無き事
	雑音端子電圧	VCCI/FCC/CISPR22/EN55022 クラス B に準拠				定格入力、定格出力(自然空冷)時、 シャット取り付状態にて測定
	安全規格	UL60950-1, CSA60950-1 (c-UL), CE マーキング, 電安法 (省令 2 項)				準拠
	冷却方式	自然空冷				
	外形寸法/質量	75×33×160 (W×H×D) /310g typ				シャットカバーを除く
83.8×45×188 (W×H×D) /530g typ				シャットカバー付き		
無償修理期間	納入後 3 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする				但し、常温常湿の条件のもとで使用するものとする。また使用環境による電解コンデンサ寿命は除く。	

備考

※1. 周囲温度 0℃以下での起動時は出力のデレティングが必要となります。デレティング率は DC120V:80%, DC125V:86.7%, DC135V~:100%となります。



A 版 A×1:2016/09/28 奥平 (麻) I-280634 (衝撃電圧耐力仕様変更)

作 成	山 田	検 図		承 認		製品型番 UZD-220-HV/**-J*E*	図面番号 3393-01-4-020 A 2/10
--------	--------	--------	---	--------	---	----------------------------	---------------------------------


株式会社 ニプロン

出力仕様								
項目		仕様				測定条件等		
		UZD-220-HV/						
		12	18	24	48			
出力 定格	定格電圧		12V	18V	24V	48V	定格入力時。 「出力テールテイング仕様」の項を参照。	
	連続定格出力 1 (自然空冷)	電流	15A	10A	9.2A	4.6A		
		電力	180W	180W	220.8W	220.8W		
	連続定格出力 2 (強制空冷)	電流	21A	14A	13.8A	6.9A		
電力		252W	252W	331.2W	331.2W			
ピーク定格出力 (10秒以内)	電流	33.4A	22.3A	16.7A	8.35A	ピーク出力仕様の項参照。 自然空冷、及び強制空冷。		
	電力	400.8W	401.4W	400.8W	400.8W			
出力 特性	出荷時設定電圧		12V±2%	18V±2%	24V±2%	48V±2%	連続定格出力 1 にて	
	電圧可変範囲		12V -5%, +10%	18V -5%, +10%	24V -5%, +20%	48V -5%, +10%		
	静的入力変動		48mV 以下	72mV 以下	94mV 以下	192mV 以下		
	静的負荷変動		100mV 以下	125mV 以下	150mV 以下	300mV 以下		
	温度変動		0.02%/°C 以下					
	リップル 電圧	0~+70°C	120mVp-p 以下			150mV 以下	10uF の電解コンデンサと 0.1uF のセラミックコンデンサを接続し、100MHz のオシロスコープで測定。引出し線は 150mm 以下とする。	
		-10~0°C	160mVp-p 以下			200mV 以下		
	スパイク 電圧	0~+70°C	150mVp-p 以下			250mV 以下		
-10~0°C		180mVp-p 以下			400mV 以下			
保護 回路	過電流保護	動作値	ピーク定格電流の 101%min					
		方式	間欠発振					
		復帰方法	自動復帰					
	過電圧保護	動作値	13.8 ~16.2V	22.0 ~26.0V	30.0 ~35.0V	56.2 ~63.0V		
方式		出力停止 (ラッチ停止)						
復帰方法		DC 入力の再投入						
備考								



作 成	山 田	検 図		承 認		製品型番 UZD-220-HV/**-J*E*	図面番号 3393-01-4-020	3/10
--------	--------	--------	--	--------	--	----------------------------	-----------------------	------


株式会社 ニプロン

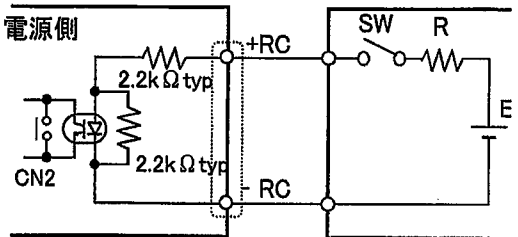信号入出力仕様					
項目	仕様				信号回路
	UZD-220-HV/				
	12	18	24	48	
出力 ON/OFF コントロール信号 (RC 信号)	動作モード				外部電源を使用する場合の接続例 
	+RC, -RC 間		CH1 出力		
	SW ON (4.5V 以上)		ON		
	SW OFF (0.8V 以下)		OFF		
入力信号	外部電源と制限抵抗				
	外部電源 : E	制限抵抗 : R			
	4.5~12.5Vdc	不用			
	12.5~30Vdc	1.5kΩ			
30~48Vdc	8.2kΩ				
短絡プラグについて 短絡プラグ (CN2) を装着している場合は、RC 信号依らず DC 入力の投入により出力が起動します。 RC 信号で出力の起動/停止をコントロールする場合は、CN2 の短絡プラグを外して使用して下さい。 (注) 短絡プラグ (CN2) は 1 次側回路です。プラグの操作は必ず DC 入力を遮断した状態で行って下さい。					
備考					



作 成	山 田	検 図	石 橋	承 認	山 本	製品型番 UZD-220-HV/**-J*E*	図面番号 3393-01-4-020	4/10
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------------	-----------------------	------

●シーケンス・タイムチャート

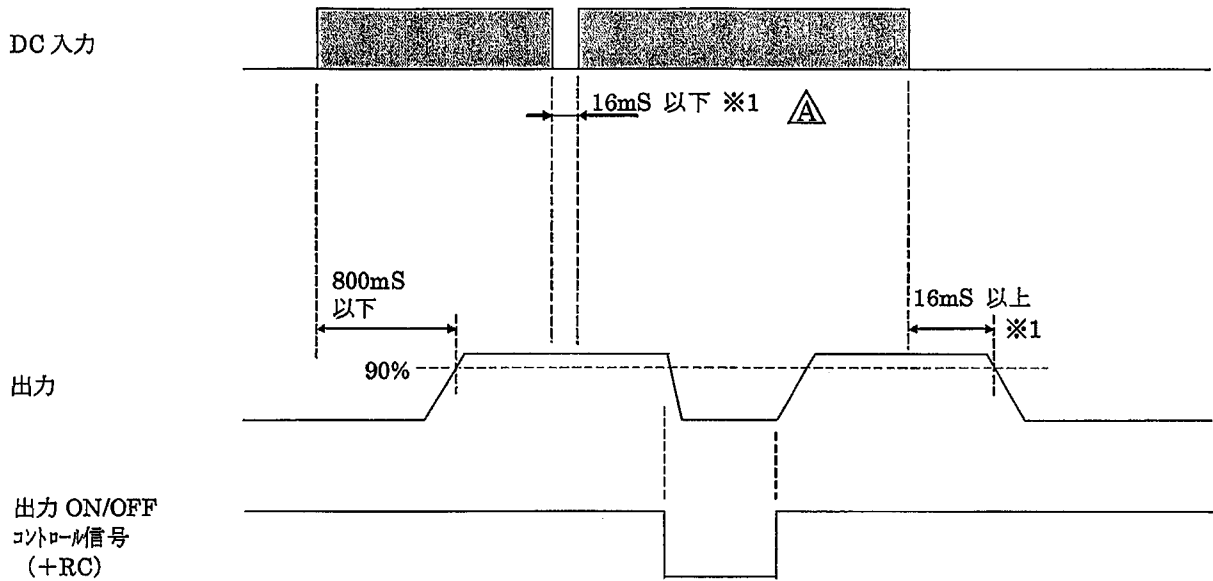

※1 入力:定格、出力:24V時 200W, 12V時 180Wの条件

●ピーク出力仕様

ピーク出力電流は下記の条件を満足する範囲でご使用下さい。

- ・ピーク電流のデューティサイクルは 30%以内であること。
- ・ピーク電流の通電時間は 10 秒以内であること。
- ・自然空冷で且つ周囲温度 50°C以上の場合は、ピーク電流の通電時間は 5 秒以内とする。
- ・次式で求まる値が「出力ディレーティング」の項で定める低減を行った連続定格電流値 I_o を超えないこと。

$$\sqrt{((I_p^2 \times D) + (I_m^2 \times (1-D)))} \leq I_o$$

I_p = ピーク電流値


I_m = 最小電流値

D = デューティサイクル, t/T

t = ピーク電流のパルス幅

T = 周期

I_o = 「出力ディレーティング」の項で定める
低減を行った連続定格電流値

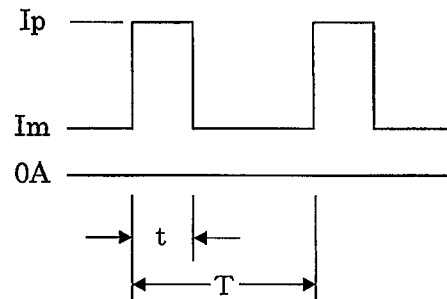

(注意) 定常時の平均負荷電力が小さい場合など、突入電流防止用のパワーサーミスタの温度が十分に上がらない(抵抗値が大きい)ような使用条件においては、ピーク負荷出力時に一時的(100ms程度)に出力電圧が低下する場合があります。ピーク負荷時における一時的な出力電圧の低下が問題になる用途に使用される場合には、実際の装置に搭載し動作させた状態での出力電圧波形を確認の上、使用するようして下さい。




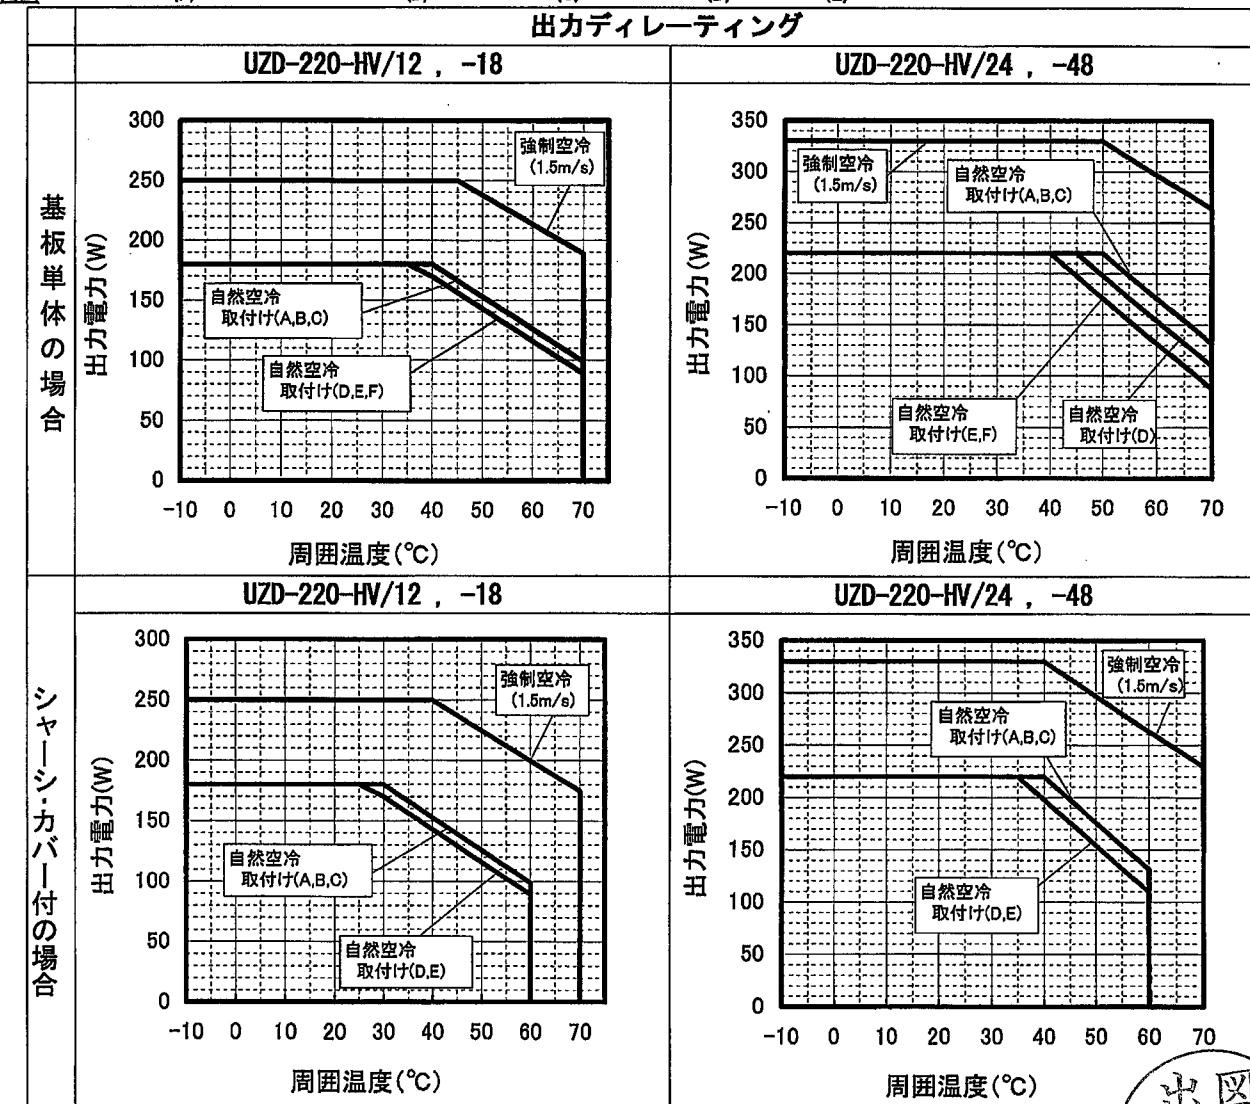
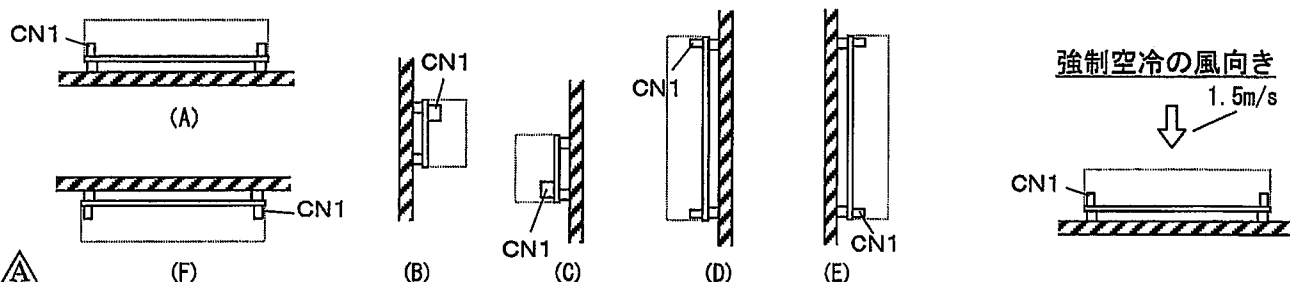
A版 A×1:2016/09/28 奥平(麻) I-280634

作 成	山 田	検 図	石 橋	承 認	山 本	製品型番 UZD-220-HV/**-J*E*	図面番号 3393-01-4-020A 5/10
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------------	--------------------------------

株式会社 ニブロン

●周囲温度・設置方向・空冷条件 に対する出力ディレーティング

電源の周囲温度・取付け方向により、下記ディレーティング表に従い出力低減を行って下さい。 
尚、シャーシ・カバー付きの場合は入力電圧範囲を DC125V 以上とし (F) の取付け方向では使用できないものとします。また、表中の強制空冷の条件は、下図に示す方向から風速 1.5m/s の風を当てた状態とします。



A 版 A×2: 2016/09/28 奥平(麻) 1-280634 (設置方向 B~F のディレーティングカーブ追加)

出図
2016.10.02
ニブロン
技術管理

作 成	山 田	検 図	石 橋	承 認	山 本	製品型番 UZD-220-HV/**-J*E*	図面番号 3393-01-4-020A 6/10
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------------	--------------------------------


株式会社 ニブロン

●強制空冷の目安

強制空冷時の各部品温度上昇の目安については、別途お問合せ下さい。

●入力電圧に対する出力ディレーティング

入力電圧が DC135V 以下の場合は、下記のディレーティング表に従い、連続定格電流・電力を低減して使用して下さい。

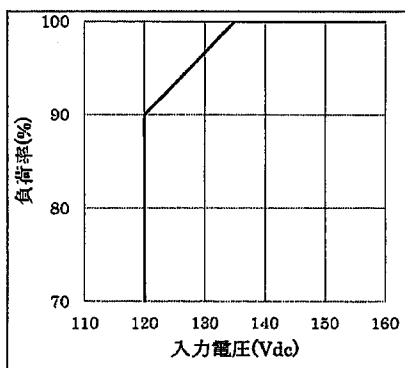


備考



作 成	山 田	検 図	石 橋	承 認	山 本	製品型番 UZD-220-HV/**-J*E*	図面番号 3393-01-4-020	7/10
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------------	-----------------------	------

株式会社 ニプロン

●回路ブロック図

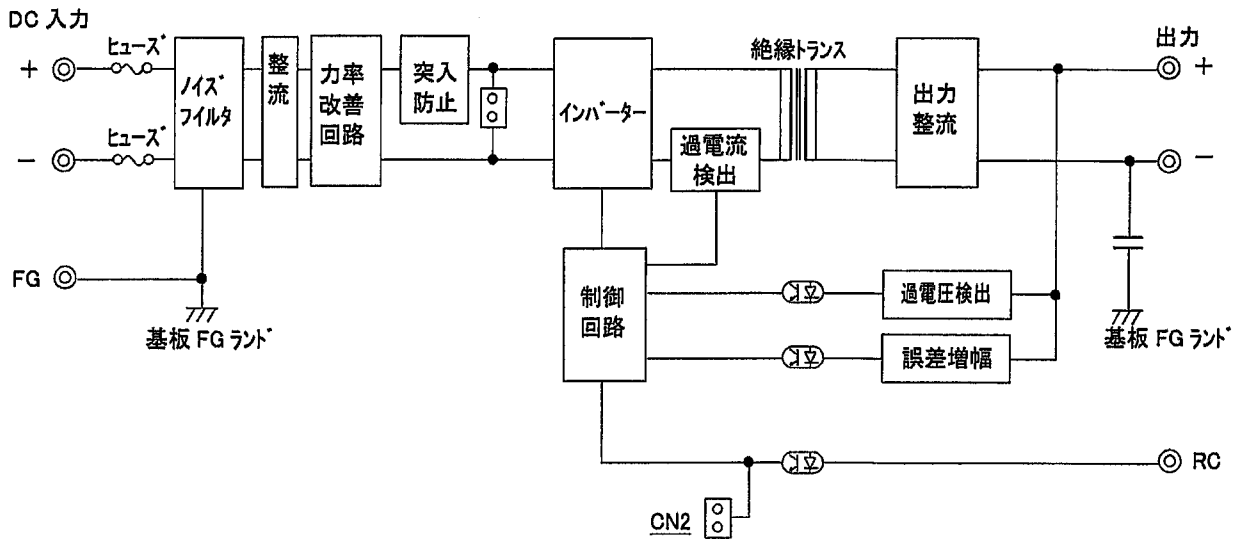

備考




作 成	山 田	検 図	石 橋	承 認	山 本	製品型番 UZD-220-HV/**-J*E*	図面番号 3393-01-4-020
							8/10

株式会社 ニプロン


●電源の取付け寸法

- ・絶縁、耐電圧規格を満足するため、下図に示す寸法 d1, d2, d3 を守るようにして下さい。
- ・電源周囲の温度上昇を抑えるため、自然対流や換気が行えるように配置して下さい。

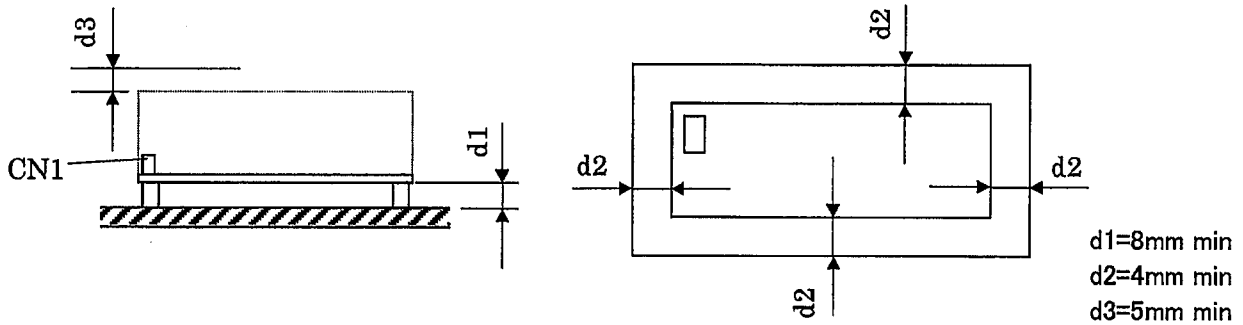

●電源の取付けネジ・接地

- ・電源の取付け穴は 4 箇所全てを固定するようにして下さい。
- ・電源取付け用のネジ径は 3mm のものを使用して下さい。
- ・電源取付け用の金属部品などは下図に示すハッチング範囲を超えないようにして下さい。
- ・シャーシ、カバー付きの場合、電源取付け用のネジは下図に示す寸法を超えないようにして下さい。
- ・CN1 の FG 端子または基板半田面の FG 部を必ず筐体の安全アースに接続して下さい。尚、安全規格を申請する際は CN1 の FG 端子を必ず実装セット筐体の安全アースに接続して下さい。
- ・ノイズ低減のため基板半田面の FG 部は金属スペーサーなどで実装セットの筐体に接続することを推奨します。

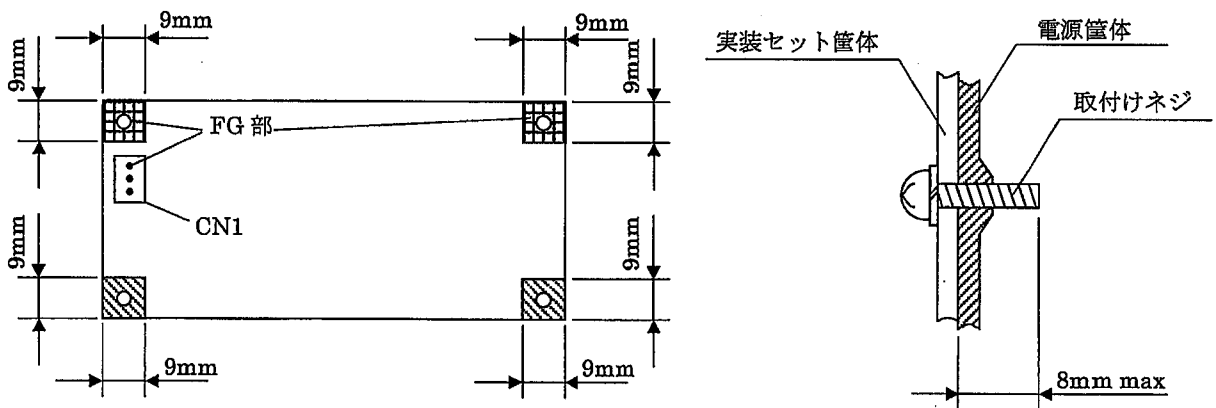







備考





作 成	山 田	検 図	石 橋	承 認	山 本	製品型番 UZD-220-HV/**-J*E*	図面番号 3393-01-4-020	9/10
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------------	-----------------------	------




使用上の注意事項

1. 接地について  警告
 本電源装置はクラス I 機器として製作されています。安全確保の為、適切な方法にて必ずアース端子を接地し使用して下さい。
2. 感電の危険について  警告
 本電源装置は機器組込用として製作されています。高電圧部が存在しますので、感電の危険の無い様、適切な方法にて必ず機器に組み込み使用して下さい。また、RC 信号設定用の短絡プラグ (CN2) は 1 次回路にある為、このプラグを操作する場合は、必ず電源の DC 入力を遮断した状態で行って下さい。
3. 基板の取り扱い  注意
 取り扱いの際は、基板端を使用し部品面には触れないようにご注意願います。装置には間座等で基板を浮かせて取付けて下さい。また、表面実装部品を使用しておりますのでプリント基板のねじれやたわみがないように取り扱って下さい。
4. 出力短絡について  注意
 出力端子を短絡させた場合、内部コンデンサが瞬時放電し、火花発生等により重大な事故につながる恐れが有ると共に、本電源装置の寿命にも悪影響を及ぼします。また、故障やラッチ停止する場合がありますので避けて下さい。
5. 入力突入電流制御回路について  注意
 DC 入力投入時、平滑コンデンサへのサージ電流を制限する為、パワーサーミスタを使用しています。入力断後パワーサーミスタ温度が下がらない内に入力再投入した場合、過大なサージ電流が流れる恐れがありますので必ず 60 秒以上経過後の入力再投入として下さい。
6. 出力エネルギーについて  注意
 本製品の出力エネルギーは危険なエネルギー (240VA 以上) とみなされますので、使用者が接触することのないようにして下さい。また本製品を組み込んだ装置は、誤ってサービス技術者自身や修理時に落下した工具等が、本製品の出力端子に接触することがないように配慮して下さい。修理時には必ず入力側電源を遮断し本製品の入出力端子電圧が安全な電圧まで低下していることを確認してください。




作 成	山 田	検 図		承 認		製品型番 UZD-220-HV/**-J*E*	図面番号 3393-01-4-020 10/10
--------	--------	--------	---	--------	---	----------------------------	--------------------------------

株式会社 ニプロン

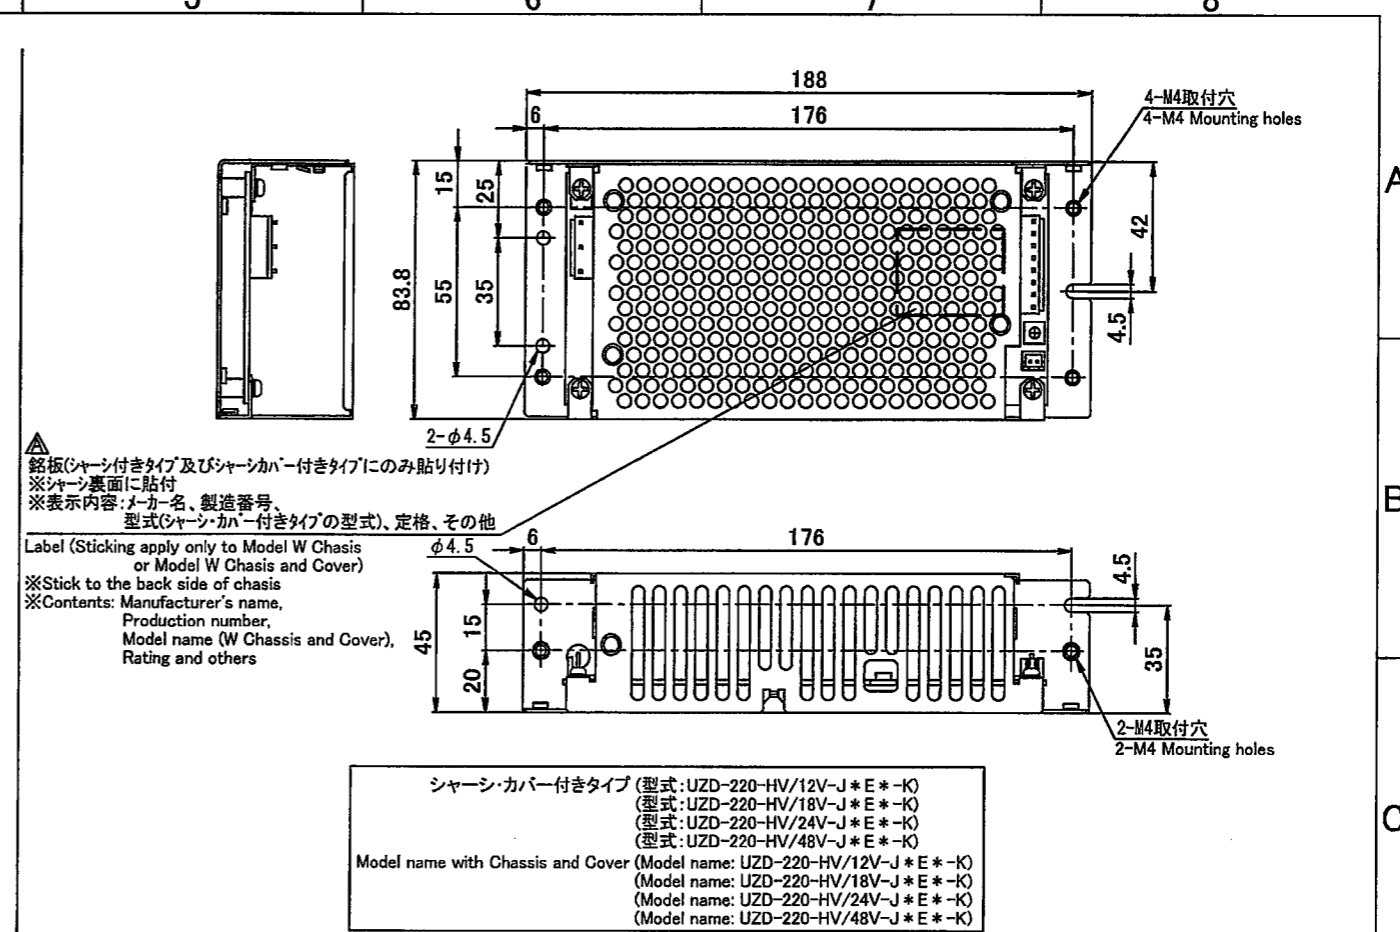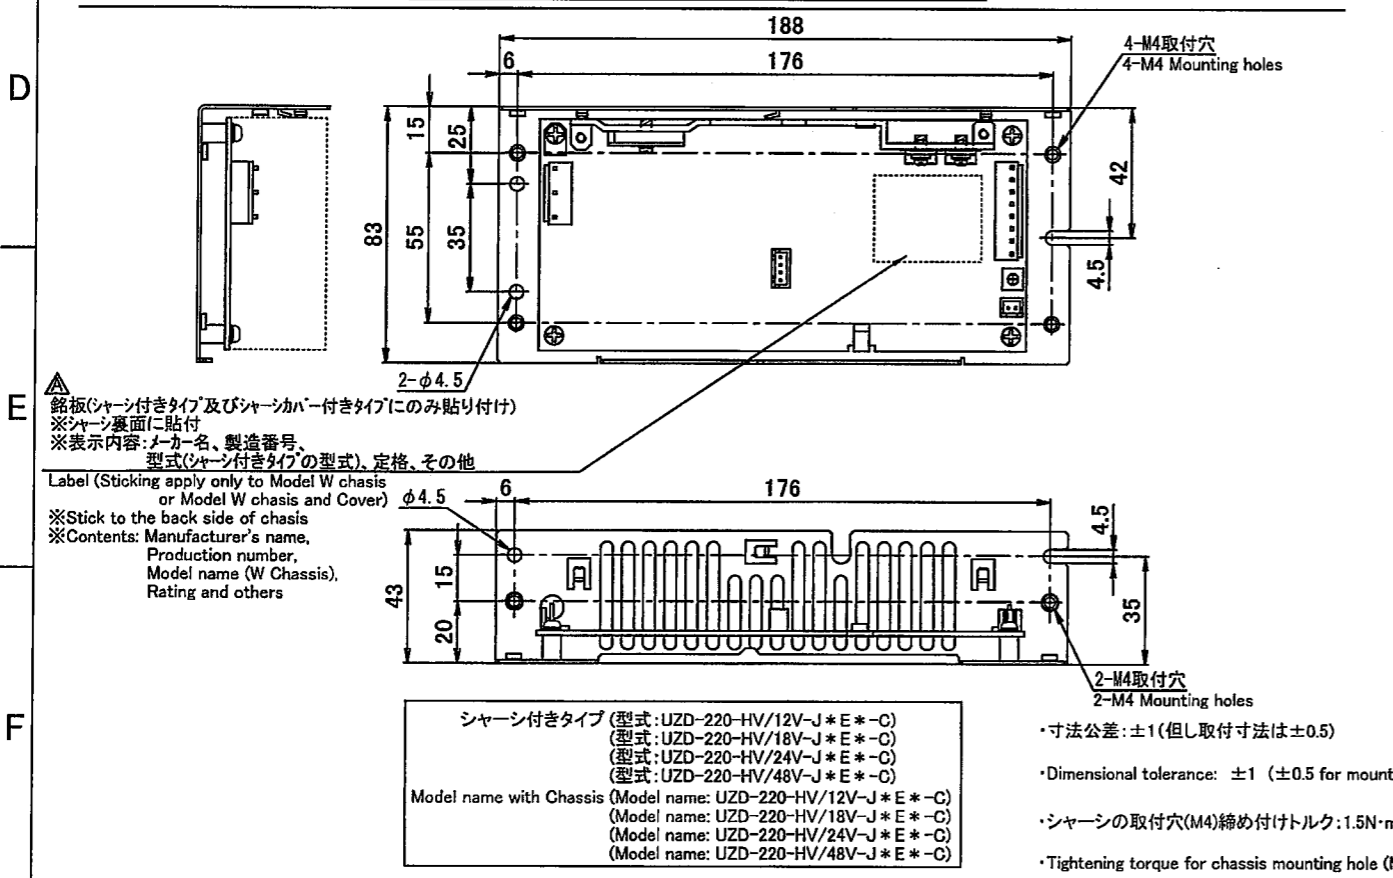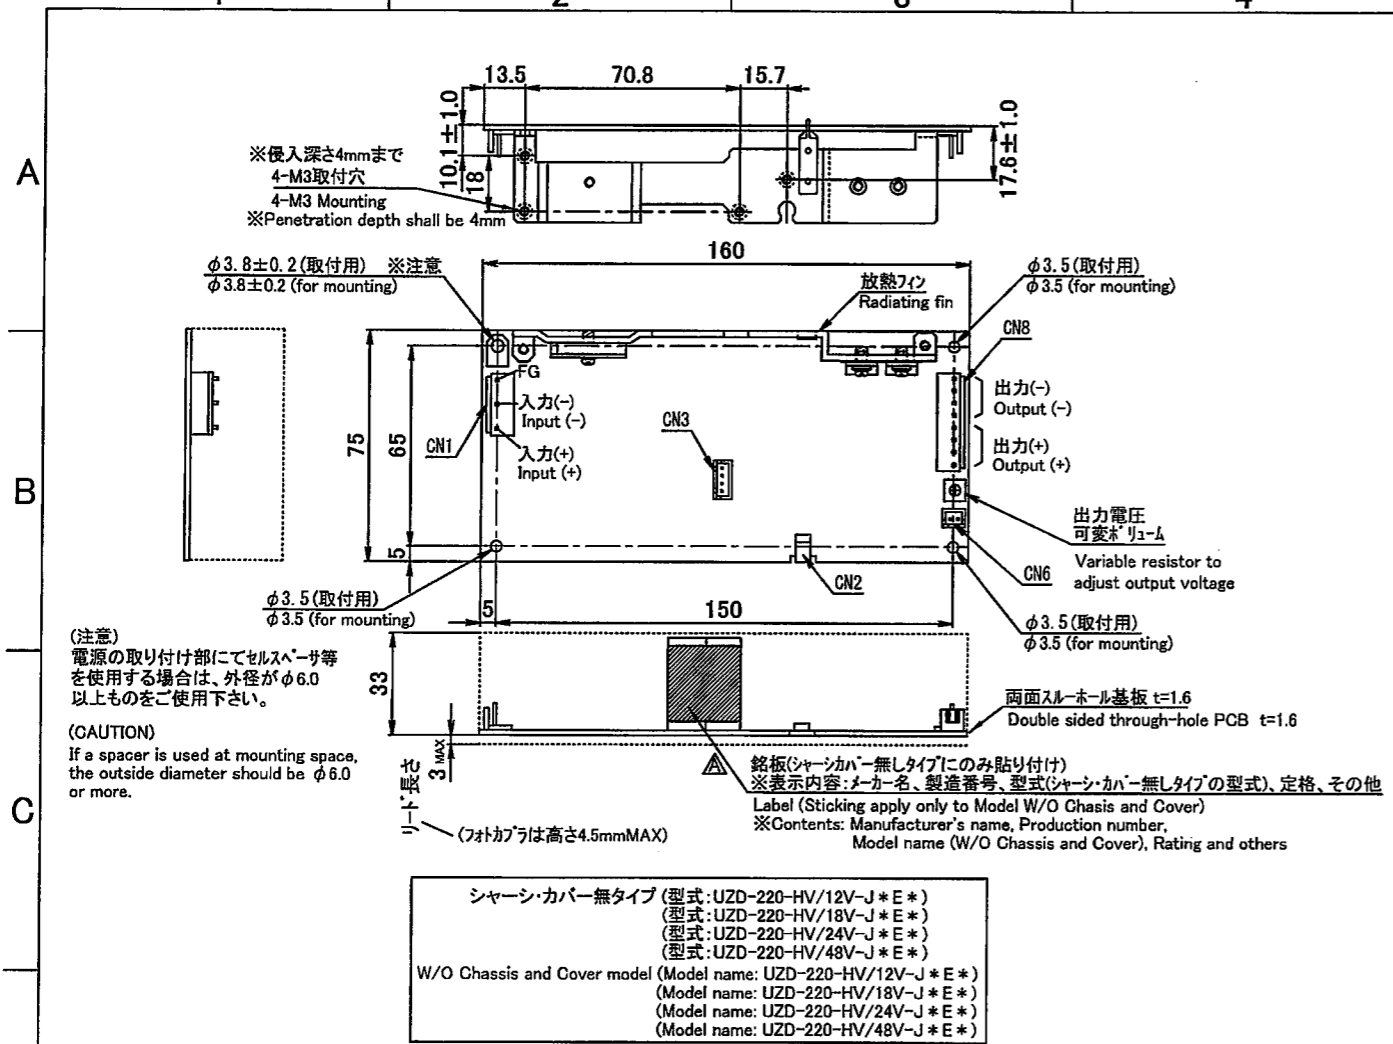

※コネクタピンアサイン

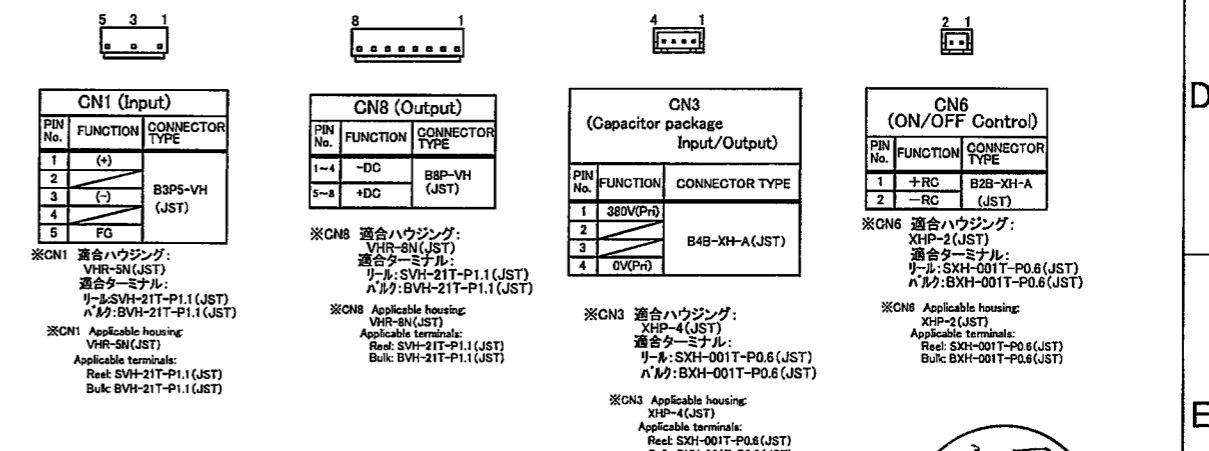

尺版 A × 3:2016.02.10 奥平(麻) I-280125(ラベル変更)

DRAWN BY	CHECKED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	SCALE	MATERIALS	UZD-220-HV/**V-J*E*-*
奥平(麻)	石橋	山田	山本	1/1		外観図
ISSUED	2014.07.18			3RD ANGLE PROJECTION	FINISH	DRAWING NO. 3393-01-3-050 A