


本仕様書は、USB CABLE、型式：WH2967 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等	
環境仕様	使用温度	0~70℃	温度勾配 15℃/H
	保存温度	-25 ~ 70℃	温度勾配 15℃/H
	相対湿度	10~95%	結露無き事
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

定格電流・外形・寸法等

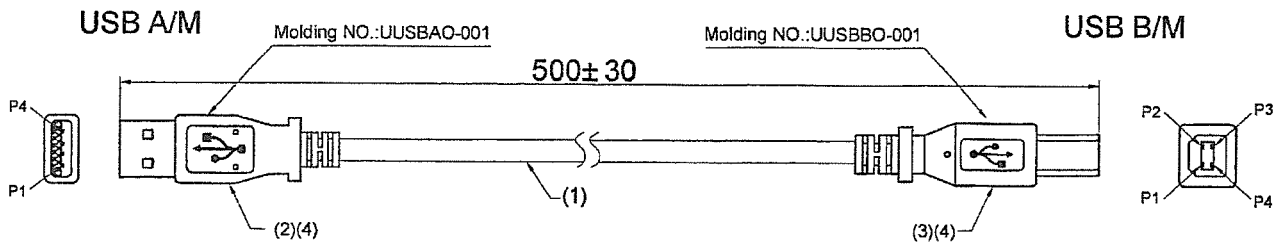

ITEM	PART	DESCRIPTION
4	PVC	PVC 50P Color:Black(Color Code:J21)
3	CONN	USB B/M Terminal Gold Plated 30U"(Contact Side) Shell Ni Plated White Housing
2	CONN	USB A/M Terminal Gold Plated 30U"(Contact Side) Shell Ni Plated White Housing
1	CABLE	USB 2.0 UL 2725 28AWG*1P+24AWG*2C+AL+D+B OD=4.5mm Color:Black Non-migration(Color Code:J21)

PIN OUT			
USB A/M	Color	USB B/M	
1	Red	1	ツイストペア
2	White	2	
3	Green	3	
4	Black	4	
Shell	Drain+Braid	Shell	

Electrical testing:  
 1.Open/Short/Interrmitter:100% testing;  
 2.Hi-pot:300V/0.1S/5mA;  
 3.Insulation resistance:DC 250V 20mΩ (min);  
 4.Contact resistance:5 Ω (max).

※梱包について  
 USB ケーブルは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを電源とは別に箱詰め等し納入する。

**出図**  
 (株)ニプロン・技管

作成	西留	検図	承認	製品型番	図面番号
				WH2967	2967-01-4-020

株式会社 ニプロン

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。