


本仕様書は、12V POWER CABLE、型式：WH-GG208-500-02 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温/湿度	0 ~ 70°C / 10 ~ 95%
	保存温/湿度	-25 ~ 70°C / 10 ~ 95%
その他	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	本仕様書範囲外での誤使用等による場合を除く

定格電流・外形・寸法等

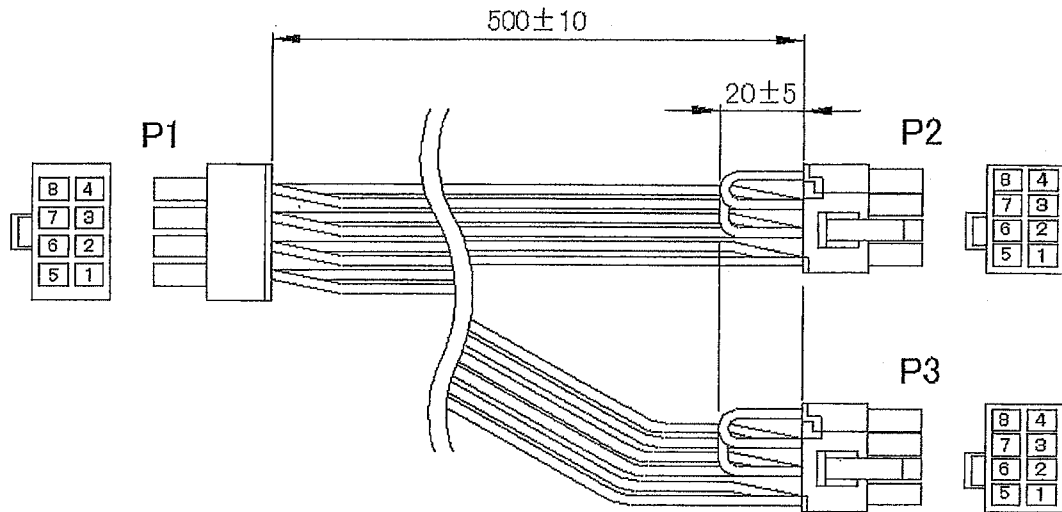

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE		PIN No.	CN NAME	CONNECTOR TYPE
				COLOR	TYPE			
P1	Housing: CP-01108090(CvLux) Terminal: 2,3,6,7PIN CP-01100104-HC(CvLux) 1,4,5,8PIN CP-01100106-HC(CvLux) or equivalent	6	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	1	P2	Housing: CP-01106091-D(CvLux) CP-01102091-D(CvLux) Terminal: 6,7PIN CP-01100106-HC(CvLux) Other CP-01100104-HC(CvLux) or equivalent
		5	+12V	YELLOW		2		
		2	COM	BLACK		3		
		1	COM	BLACK		7		
			COM	BLACK		6		
	COM	BLACK	5					
P2		7	COM	BLACK		4		
		6	COM	BLACK		8		
P1		7	+12V	YELLOW		P3	1	Housing: CP-01106091-D(CvLux) CP-01102091-D(CvLux) Terminal: 6,7PIN CP-01100106-HC(CvLux) Other CP-01100104-HC(CvLux) or equivalent
		8	+12V	YELLOW			2	
		3	COM	BLACK	3			
		4	COM	BLACK	7			
	COM	BLACK	6					
	COM	BLACK	5					
P3		7	COM	BLACK	4			
		6	COM	BLACK	8			



作成	内田	検図	森貴	承認	TTC 22.10.13 有野	製品型番 WH-GG208-500-02	図面番号 6150-46-4-020	1 / 1
----	----	----	----	----	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------