


バッテリーパック BS19A-P48/5.0L

電源2台を同時にバックアップ！

鉛 ニッケルカド ニッケル水素 other

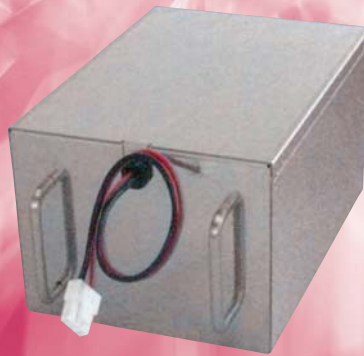

BS19A-P48/5.0L


(注)開発中のため実際の製品とは異なります。

型式	機能の主な違い	在庫	標準価格(税抜き)
BS19A-P48/5.0L		2008年2月販売予定	
■型式説明 BS19A - P 48 / 5.0 L ① ② ③ ④ ⑤			
①シリーズ名 ②鉛バッテリー ③出力電圧(DC48V)		④容量 ⑤長寿命バッテリー	

適合電源


デスクトップPC電源	
GNSP3-750-24X05-TRP	C-D12
GNSP3-750-241205-TRP	C-D22
GNSP3-750-242405-TRP	C-D32
GNSP3-750-121205-TRP	C-D32
GNSP3-1000P-12X05-TRP	C-D46

バッテリー放電特性※

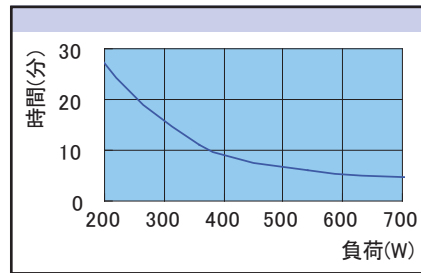

特長

バッテリー1台でGNSPシリーズ電源を同時に2台バックアップが可能！

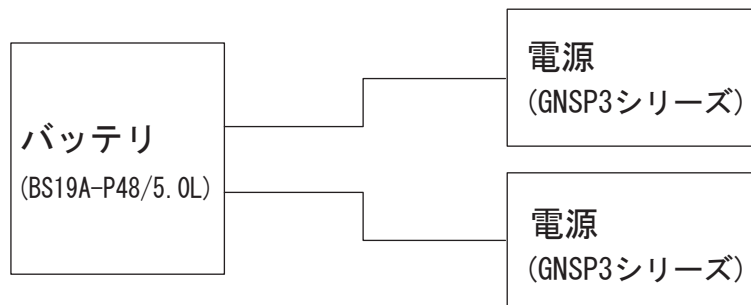

GNSPシリーズ、組み合わせは自由に選べます！

(GNSPシリーズの詳細はC-D2ページに掲載しています。)



GNSP3-750-24X05-TRP
(24V出力+ATX出力)



GNSP3-1000P-12X05-TRP
(12V出力+ATX出力)



GNSP3-750-単出力
(12V出力+12V出力)
or
(24V出力+24V出力)



GNSP3-750-241205-TRP
(24V出力+12V出力)

※バッテリーパック使用初期の参考値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

最新情報 A.

セレクションガイド B.-A

製品ページの見方 B.-B

ノンストップ電源 B.-C

AC+DC 両入力電源 B.-D

汎用パソコン電源 (2世代パソコン電源) B.-E

汎用パソコン二重化電源 (2世代パソコン電源) B.-F

オプション品 (バッテリーパック・ソフト・信号ユニット・ハーネス等) B.-G

セレクションガイド C.-A

製品ページの見方 C.-B

AC-DC 単出力 ノンストップ電源 C.-C

AC-DC マルチ出力 ノンストップ電源 C.-D

AC-DC 単出力電源 C.-E

AC-DC マルチ出力電源 C.-F

DC-DC コンバータ C.-G

オプション品 (バッテリーパック・ハーネス等) C.-H

技術事典 D.

会社案内 E.

お取引マニュアル F.

索引 G.


製品仕様(特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)

項目	仕様	測定条件
使用バッテリー	12V×4直列	密閉型鉛蓄電池
公称バッテリー電圧	48V	
定格容量	5.0Ah	
内蔵ヒューズ定格	60V、30A	同仕様、同定格以外のヒューズ交換を禁止する。
使用温度・湿度	0~40°C/20~90%	結露無き事。
保存温度・湿度	-20°C~40°C未満/10~95%	
質量	10kg typ	
期待寿命*	約4~6年(5回/年放電)	環境温度25°C、電源出力200W
無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責任による不具合が発生した場合、無償修理または交換とする。 但し、過放電による不具合は除く。	製品仕様書範囲外にてのご使用等による場合を除く

*期待寿命は参考値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

外形図

3U/4Uサイズ


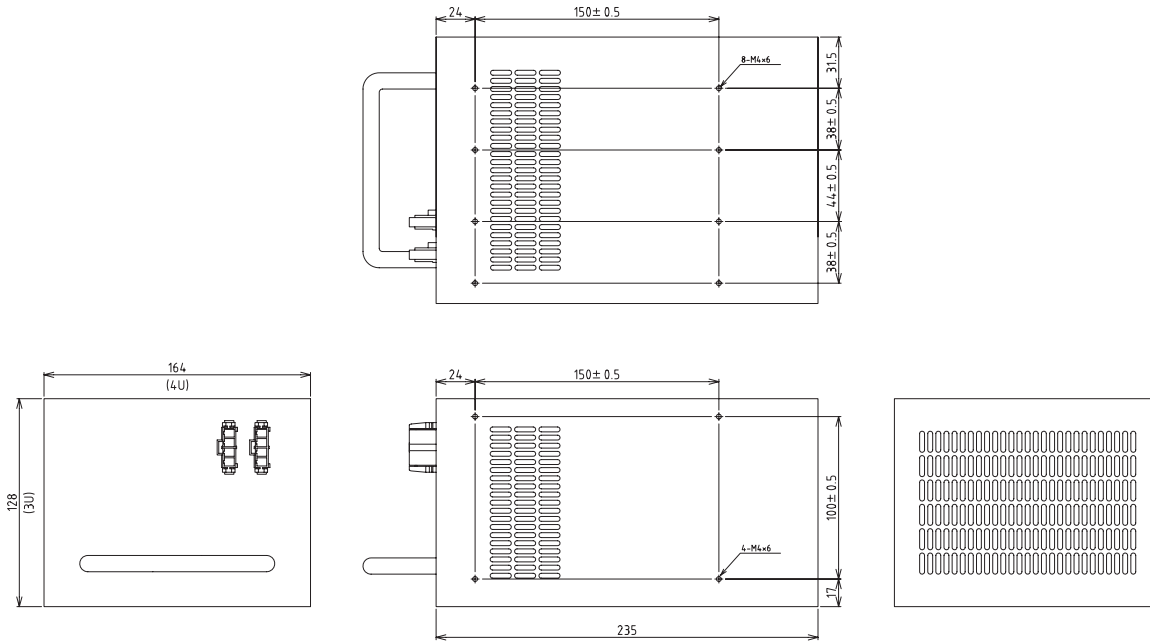


- 注1 特に指示のない寸法公差は±1mmとする
- 注2 コネクタ等の凸部は含まず
- 注3 取り付けビスの電源内部長さは6mm MAX


※バッテリー設置方向

本装置は密閉型鉛蓄電池を使用しています。
密閉型蓄電池の構造の関係上必ず下記①~④の設置方向を厳守してください。

- 注意
- ⑤の設置方向は鉛蓄電池の安全弁が開いた場合、漏液する恐れがありますので避けてください。
- ⑥の設置方向はハンドル、コネクタ等に負担が掛かるため、弊社営業までご相談ください。

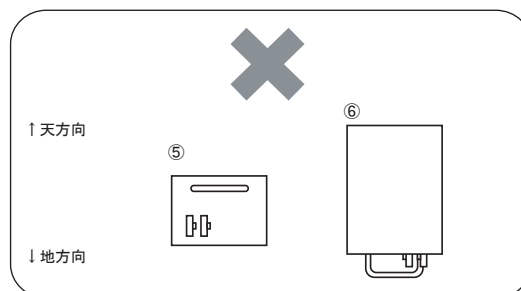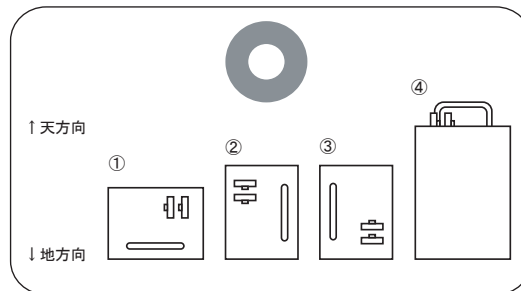

結線図

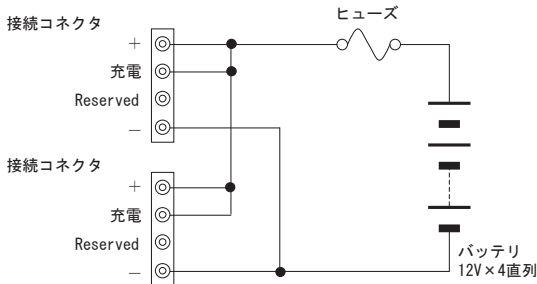

最新情報

コンピュータ用電源

頭脳電源

制御・動力用電源

手足電源

技術事典

会社案内

お取引マニュアル

索引

製品仕様

製品ページの見方

AC+DC 両入力電源

汎用パソコン電源 (2世代パソコン電源)

汎用パソコン 二重化電源 (2世代パソコン電源)

オプション品 (バッテリーパック・ハーネス等)

製品仕様

製品ページの見方

AC-DC 単出力 ノンストップ電源

AC-DC マルチ出力 ノンストップ電源

AC-DC 単出力電源

AC-DC マルチ出力電源

DC-DC コンバータ

オプション品 (バッテリーパック・ハーネス等)