


再エネの活用が可能なマルチV2Xシステム

開発中

太陽光発電などのDCをDCのままEVへ充電でき、高効率なエネルギー運用を実現します。

さらに、EVに蓄えた電力を施設や系統へ供給する双方向制御に対応し、非常時の電源としても活用可能です。

また電源部とスタンド部を分離した設計により、限られた駐車スペースにも設置が可能で、柔軟なレイアウトを実現します。

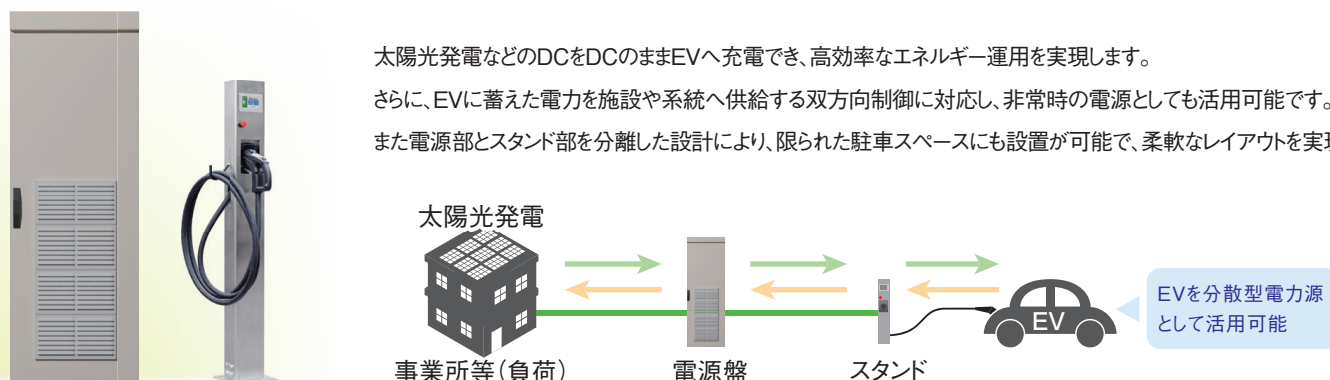

分離型 EV充電器

▶ 充電スタンド



▶ 充放電仕様


項目	内容
系統側入力*	三相AC200V
最大充電能力	20kW
最大放電能力	12.5kW

※太陽光発電、蓄電池等のDC入力にも対応

▶ EV充電器電源盤



システム概要

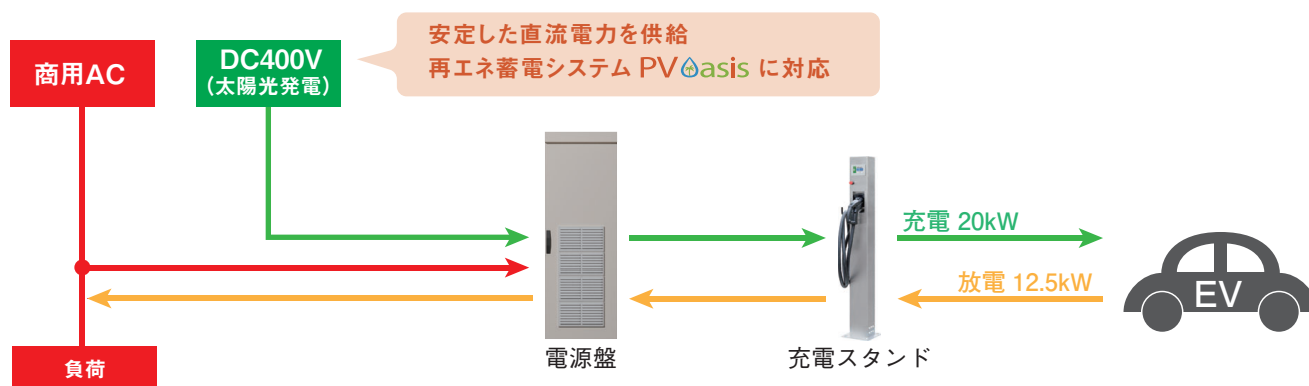

PV Oasisの
詳細カタログはこちら
https://www.nipron.co.jp/extra/product_catalog_data/PVOasis.pdf

PVマキシマイザーの
詳細カタログはこちら

https://www.nipron.co.jp/extra/product_catalog_data/PVM_jp.pdf



株式会社ニプロン E-mail support@nipron.co.jp

●グリーンパワー営業部 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号
●首都圏オフィス 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目4-6 マスニ第一ビル 5階

TEL:06-6487-0611
TEL:070-1573-2975

2026. 8. 26