

2025年 11月

# 基板型スイッチング電源カタログ

## FZP series



*FZP-025 series*



*FZP-040 series*



超小型・高効率単出力電源

FZP-025 Series

連続: 13.2~26.4W ピーク: 16.5~31.5W  
出力電圧: 3.3/5/12/15/24V


効率値 (FZP-025-24)	
AC100V時: 86.9%	
AC200V時: 88.1%	

※実測の一例

高効率を実現

高効率化により発熱が抑えられ、小型化と長寿命化を実現しました。


効率グラフ (FZP-025-24、実測の一例)

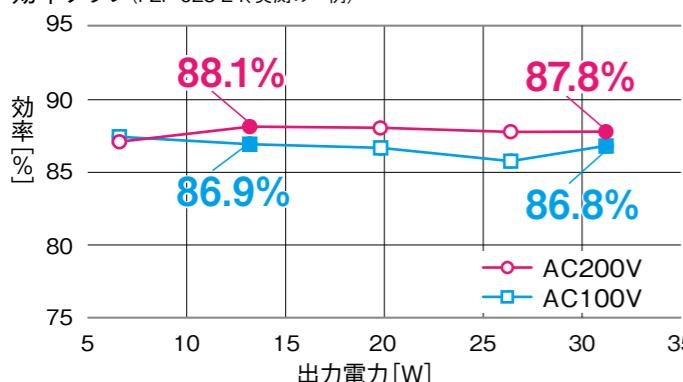

雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア

電源単体で雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア。外部にノイズフィルターを設置する必要が無く、コストダウンと工数負担の削減に貢献します。


■ FZP-025-24 入力:AC100V、出力:定格負荷 (実測の一例)

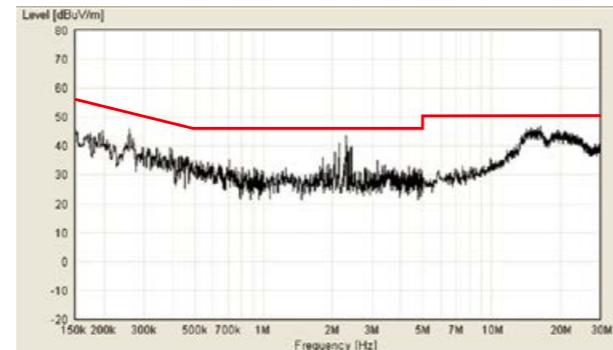

小型化を実現

他社10W相当サイズで最大25Wを出力できます。

外形サイズ: W50×H28×D62.5 mm

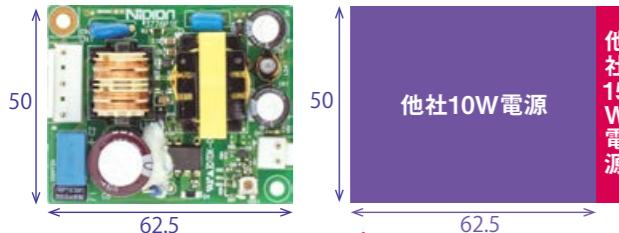

広い動作温度範囲を実現

周囲温度-10~70°Cの範囲で使用可能。

**-10°C ~ 70°C**

使用可能

※周囲温度が45°Cを超える場合は、要ディレーティング



超小型・高効率単出力電源

FZP-040 Series

連続: 30~39.6W ピーク: 40~60W  
出力電圧: 5/12/15/24V


効率値 (FZP-040-12)	
AC100V時: 90.3%	
AC230V時: 92.7%	

※実測の一例

高効率・低発熱を実現


12V出力タイプで効率92.7%typを実現。高効率化により発熱を低く抑えることで小型化と長寿命化を実現しています。

効率グラフ (FZP-040-12、実測の一例)

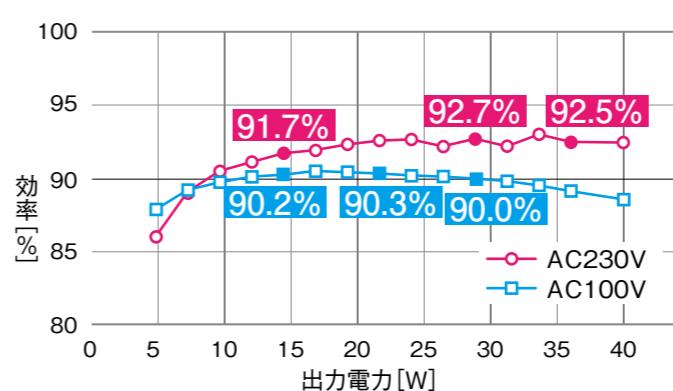

雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア

電源単体で雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア。外部にノイズフィルターを設置する必要が無く、コストダウンと工数負担削減に貢献。

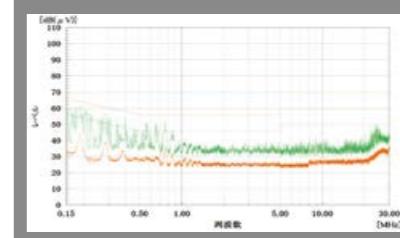

置き換え需要に対応

OZ-015シリーズや他社製品から取り付けピッチを変更せずに置き換えが可能なシャーシ・カバー付きモデルをラインアップ。



機能一覧

型式	オプションコネクタ	出力電圧可変ボリューム
FZP-040-**-J0L	—	—
FZP-040-**-JBH	○	○

その他特長

- 広い動作温度範囲を実現  
周囲温度-10~70°Cの範囲で使用可能。
- 出力可変ボリュームに対応 (FZP-040-\*\*-JBHのみ)
- 両面スルーホール基板採用
- 基板コーティング対応可能 (詳細はお問い合わせ下さい)
- 医療規格適合モデルもラインアップ予定  
医療規格IEC60601-1 Ed.3.1 MOPP, MOOPに適合

# 单出力電源 FZP-025シリーズ



形状/入出力端子	型式	出力電圧	出力電流※1	出力電力※1
基板タイプ/ナイロンコネクタ	FZP-025-3R3-J0H	+3.3V	4.0A (5.0A)	13.2W (16.5W)
	FZP-025-5-J0L	+5V	4.0A (5.0A)	20W (25W)
	FZP-025-12-J0L	+12V	2.1A (2.6A)	25.2W (31.2W)
	FZP-025-15-J0L	+15V	1.7A (2.1A)	25.5W (31.5W)
	FZP-025-24-J0L	+24V	1.1A (1.3A)	26.4W (31.2W)

■型式説明  
FZP-025-\*\*-J\*\*  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦  
①シリーズ名  
②ピーク出力対応  
③出力電力  
④3R3:3.3V出力  
⑤入出力端子  
⑥オプション  
⑦機能の有無  
J:ナイロンコネクタ  
L:出力電圧可変VR無し  
H:出力電圧可変VR付き<sup>※2</sup>  
24:24V出力  
0:標準

※1 () 内の数値はピーク出力時の値 ※2 5~24V出力の出力電圧可変VR付きについてはお問い合わせください

取得安全規格	UL	CSA	EN	CE	CCC
信頼性グレード	HFA	FA	HOA	OA	

## ●機能



## ●入力

入力	AC85V~264V(ワールドワイド入力)
	DC120V~370V <sup>*</sup>

※DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。  
DC120~130V入力時ディレーティング

## ●外形



W × H × D (mm)	50 × 28 × 62.5
----------------	----------------

## 一般仕様 (特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)




種別	項目	仕様					測定条件等
		定格電圧	AC100~240V (AC85~264V) DC120~370V (注1)	50~60Hz	78% typ (3.3V出力) 81% typ (5V出力) 85% typ (12V出力) 84.5% typ (15V出力) 86.5% typ (24V出力)	86.5% typ (12V出力) 88% typ (15V出力) 88% typ (24V出力)	
交流入力	効率	AC100V	78% typ (3.3V出力) 82% typ (5V出力) 86.5% typ (12V出力) 88% typ (15V出力) 88% typ (24V出力)	AC200V	78% typ (3.3V出力) 82% typ (5V出力) 86.5% typ (12V出力) 88% typ (15V出力) 88% typ (24V出力)	(注2)	ワイドレンジ *下記図1>低入力電圧ディレーティング図参照 許容範囲47~63Hz 定格負荷時
	突入電流	AC100V	36A typ	AC200V	72A typ		
	入力電流	AC100V (自然空冷)	0.35A typ (3.3V出力) 0.44A typ (5V出力) 0.55A typ (12V, 15V, 24V出力)	AC200V (自然空冷)	0.23A typ (3.3V出力) 0.28A typ (5V出力) 0.36A typ (12V, 15V, 24V出力)		定格出力時
		AC100V (強制空冷)	0.35A typ (3.3V出力) 0.44A typ (5V出力) 0.64A typ (12V, 15V, 24V出力)	AC200V (強制空冷)	0.23A typ (3.3V出力) 0.28A typ (5V出力) 0.43A typ (12V, 15V, 24V出力)		
出力	型式	FZP-025-3R3	FZP-025-5	FZP-025-12	FZP-025-15	FZP-025-24	
	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	+15V	+24V	
	連続定格出力1 (自然空冷)	4A	4A	2.1A	1.7A	1.1A	定格入力時 次ページ<図4>出力ディレーティング図参照
		13.2W	20W	25.2W	25.5W	26.4W	
	連続定格出力2 (強制空冷)	4A	4A	2.6A	2.1A	1.3A	
		13.2W	20W	31.2W	31.5W	31.2W	
	ピーク電流、電力	5A	5A	2.6A	2.1A	1.3A	*下記ピーク出力仕様参照
	出荷時設定電圧	3.3V ±2% ~0%	5V ±6% ~2%	12V ±4%	15V ±4%	24V ±4%	定格入力、無負荷にて設定
	電圧可変範囲	±10%	-	-	-	-	*出力可変ボリューム付 (~J0H)にて設定
	リップル電圧	0~70°C -10~0°C	100mV以下 170mV以下	150mV以下 200mV以下	150mV以下 180mV以下	150mV以下 220mV以下	150mm以下の引出線にて10uFの電解コンデンサと 0.1uFのセミコンデンサを接続し、 100MHzのオシスコープで測定。 定格出力
	スパイクノイズ電圧	0~70°C -10~0°C	150mV以下 200mV以下	180mV以下 220mV以下			
保護	過電流保護	動作値	ピーク定格電流の101%以上				
		方式	間欠発振				
		復帰	自動復帰				
	過電圧保護	動作値 (V)	4~6V	5.7~8V	14~17.9V	17~21.2V	27~34.5V
		方式	出力停止				
		復帰	AC入力の再投入				
環境	使用温度・湿度	-10~70°C*/20~90%RH					*次ページ<図3>出力ディレーティング図参照 結露しないこと
	保存温度・湿度	-20~75°C/10~95%RH					結露しないこと
	振動	加速度2G、振動数10~55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える					JIS 0-6006-2-6 非動作時
	衝撃 (面落下)	底面の一辺を軸として傾け、高さ25mmより落下させる。各底面について3回行い機能を損しない事					JIS 0-6006-2-31 非動作時
絶縁	絶縁耐電圧	AC入力-DC出力間	AC3kV/1分間				感動電流10mA
		AC入力-FG間	AC2kV/1分間				感動電流10mA
	絶縁抵抗	AC入力-DC出力-FGの各間	50MΩ以上				DC500Vにて
	漏洩電流	0.2mA typ (AC100V)、0.4mA typ (AC200V)					
E M C	ラインノイズ耐力	±2000V / バルス幅100/1000ns、繰返し周期30~100Hz、ノーマル/コモンモード・正/負両極性各10分間					出力の直流的変動および誤動作を生じないこと
	静電気放電	EN61000-4-2 準拠					FGに実施。誤動作・故障無き事
	放射性無線周波電磁界	EN61000-4-3 準拠					
	ファーストトランジエントバースト	EN61000-4-4 準拠					
	雷サージ	EN61000-4-5 準拠	コモンモード±2kV、ノーマルモード±1kVにて各5回印加				
	伝導性無線周波電磁界	EN61000-4-6 準拠					
	電源周波数磁界イミュニティ	EN61000-4-8 準拠					
	電圧ディップ/変動	EN61000-4-11 準拠					
	雜音端子電圧	VCCI-B、FCC-B、CISPR32-B、EN55032-B 準拠					定格入力、連続定格出力2 (強制空冷) 金属筐体へ固定し測定
その他	安全規格	UL/CSA62368-1 (C-UL) 準拠	電安法(省令2項) 準拠				
	冷却方式	自然空冷又は、外部ファンによる強制空冷					
	出力GND接地	コンデンサ接地					
	出力保持時間	出力保持時間特性参照					
	信頼性グレード	FA (産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用)					弊社規定による
	質量	60g typ					
	無償修理期間	納入後3年とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする					但し、仕様書範囲外にての誤使用による場合を除く。

(注1) DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。


(注2) 入力ノイズフィルタ部X-コンデンサへの100μs以下の突入電流については規定しない

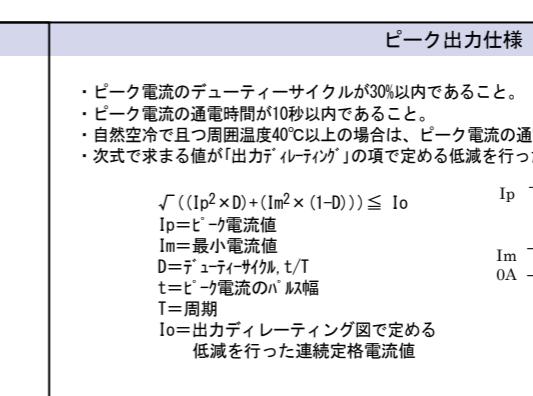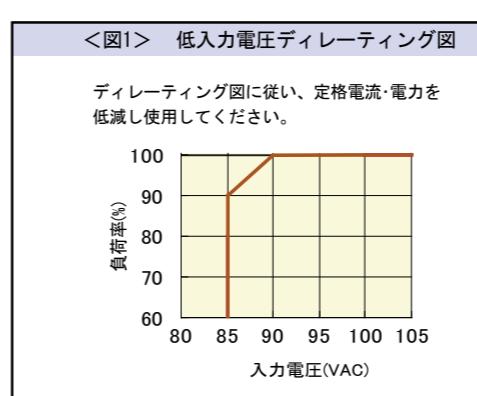


## 一般仕様 (特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)

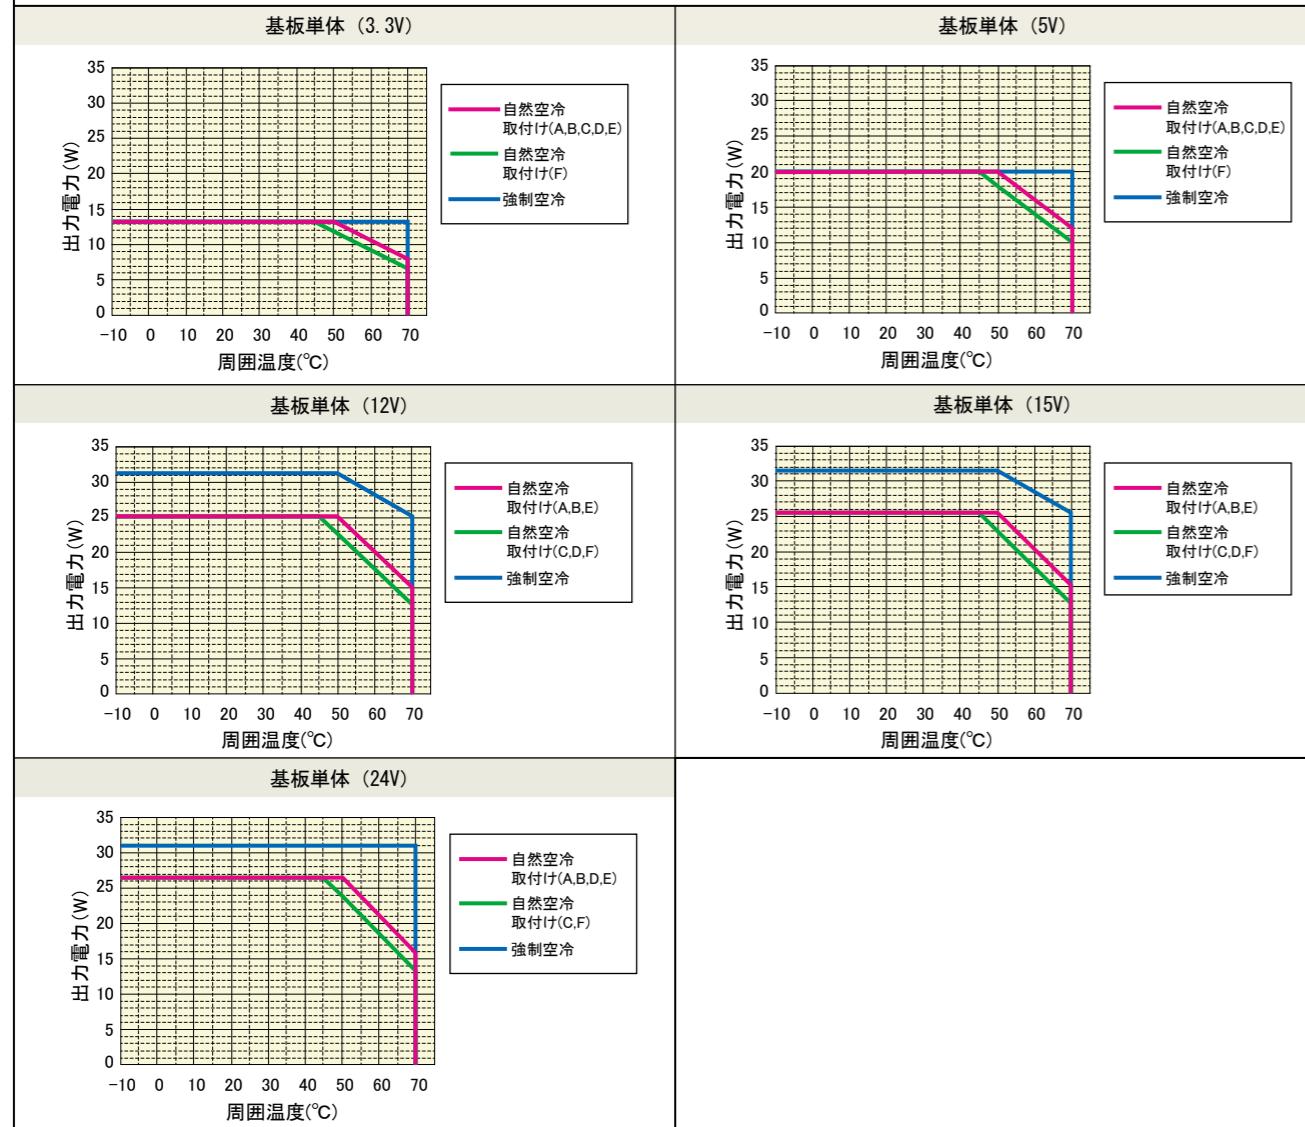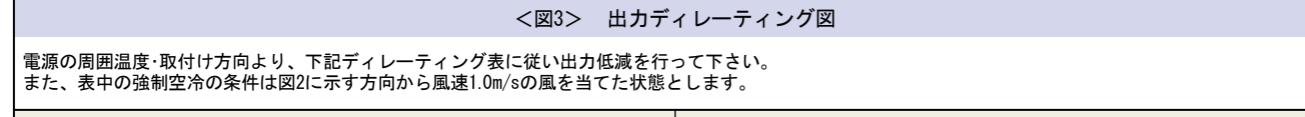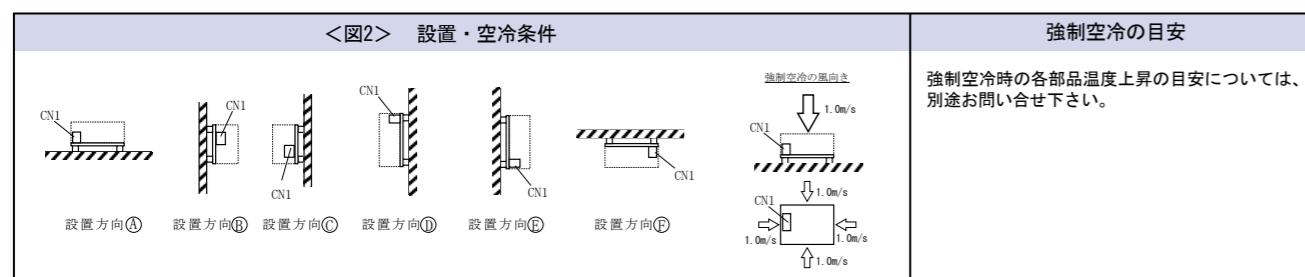

## 一般仕様 (特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)

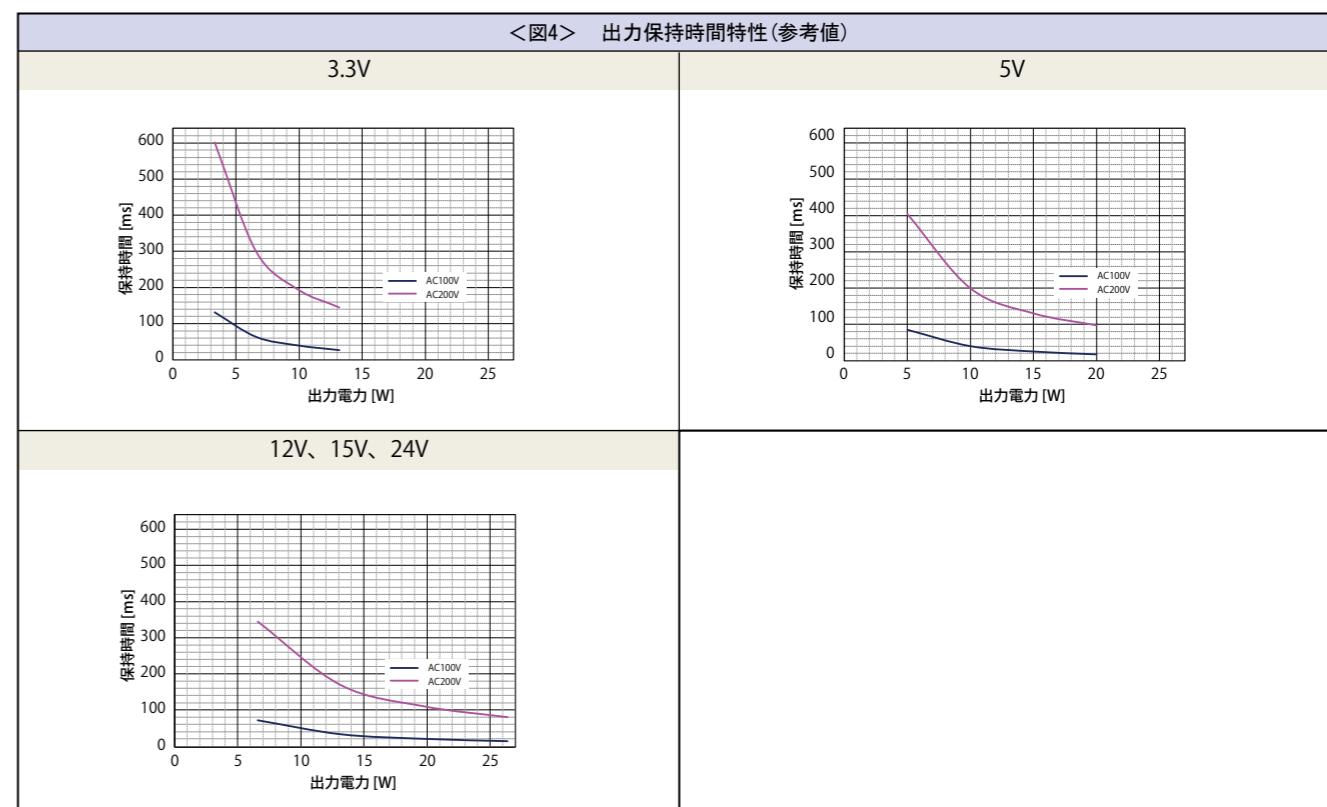


## ブロック図

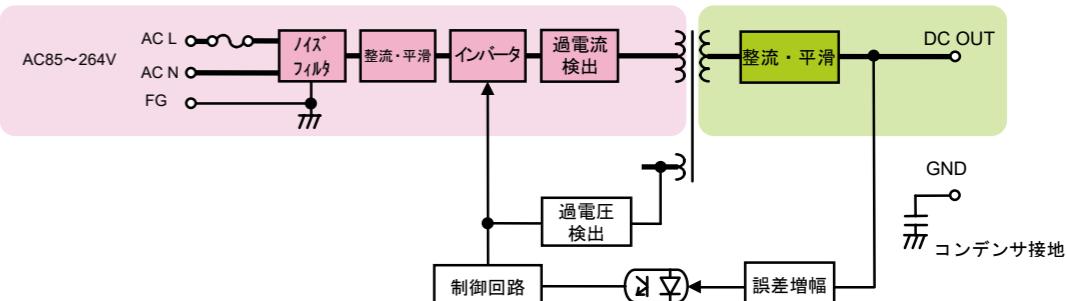


## シーケンス図



## 外形図

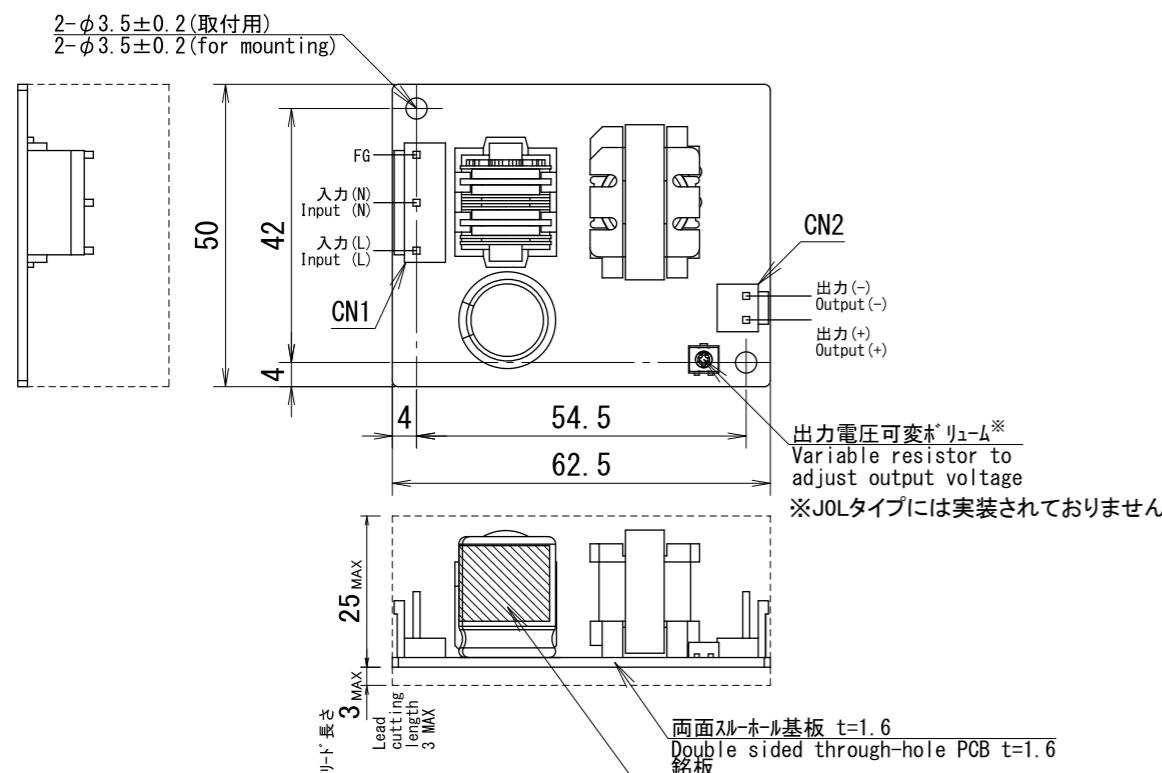

## ■コネクタピンアサイン Connector pin assigns

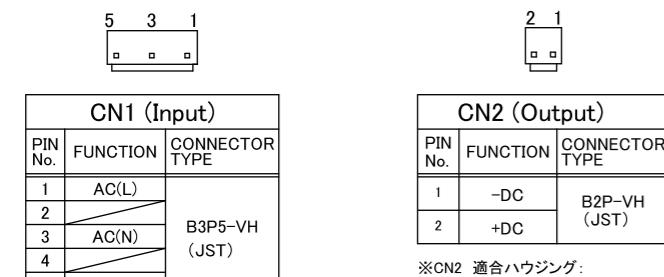

※CN1 適合ハウジング:  
VHR-5N(JST)  
適合ターミナル:  
リール: SVH21T-P1.1(JST)  
バルク: BVH21T-P1.1(JST)

※CN1 Applicable housing:  
VHR-5N(JST)  
Applicable terminals:  
リール: SVH21T-P1.1(JST)  
バルク: BVH21T-P1.1(JST)

※CN2 適合ハウジング:  
VHR-2N(JST)  
適合ターミナル:  
リール: SVH21T-P1.1(JST)  
バルク: BVH21T-P1.1(JST)

※CN2 Applicable housing:  
VHR-2N(JST)  
Applicable terminals:  
リール: SVH21T-P1.1(JST)  
バルク: BVH21T-P1.1(JST)

## オプション品 (別売り)


ケーブル	型式	種類	内容
	WH-C05VH-800	入力ハーネス	ナイロンコネクタタイプに接続が可能
	WH-C05VH-800-01	入力ハーネス (フェライトコア付)	ナイロンコネクタタイプに接続が可能
	WH-C02VH-800	出力ハーネス	ナイロンコネクタタイプに接続が可能

## 直列・並列運転について

## ■直列運転

右記(1), (2)の接続で直列接続が可能です。  
・異なる出力電圧の直列接続も可能です。  
(12Vタイプと24Vタイプを直列接続する等)








注)右図(1)の接続で異なる出力電圧の直列接続を行う場合について  
1. 出力電流は、直列接続している「電源1」、「電源2」の定格電流が  
小さい方の電源の定格電流以下にしてください。  
2. 保護のため、図のようにダイオードを接続してください。  
ダイオードは、「電源1」、「電源2」のピーク出力電流の大きい方の  
電源の、ピーク出力電流×1.5倍以上の電流を充分に流せるダイオードを  
選定してください。また、順方向電圧が電源内部の整流器よりも低く  
なるよう、順方向電圧の低いショットキーダイオードをご使用ください。

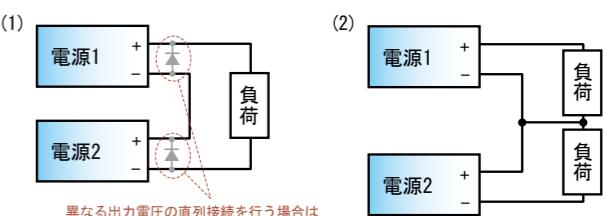









## ■並列運転

並列運転はできません。

## 特性データ (シリーズ代表特性) FZP-025-24-J0L (実測の一例)

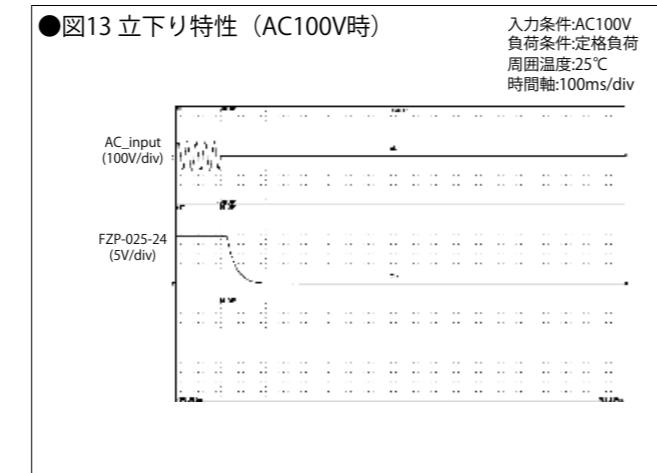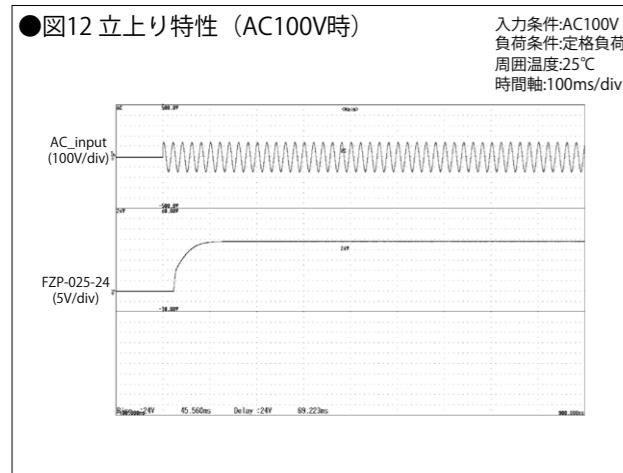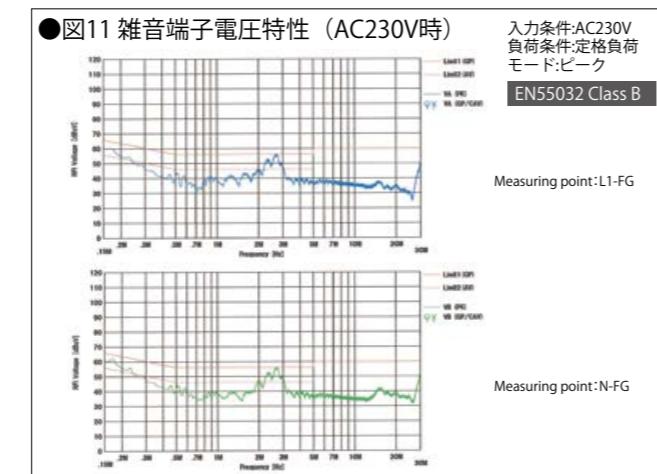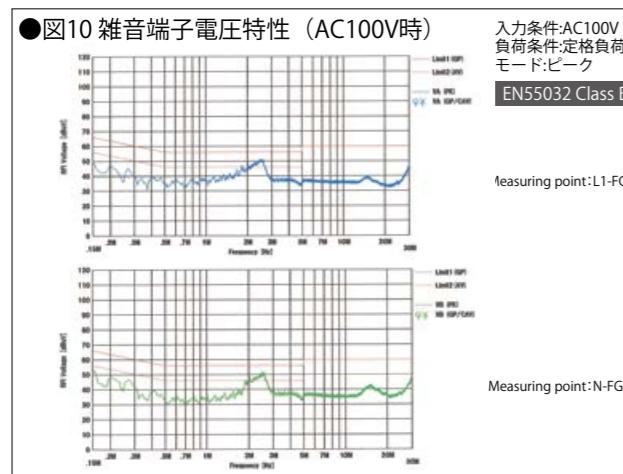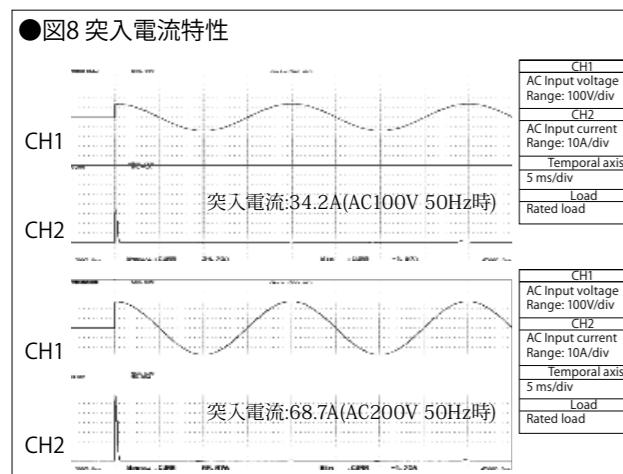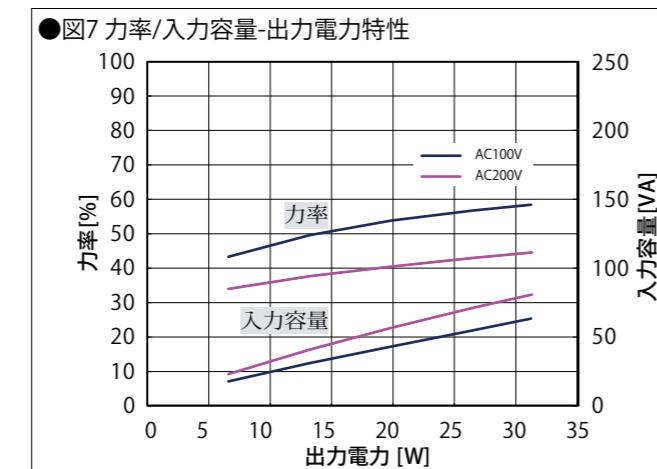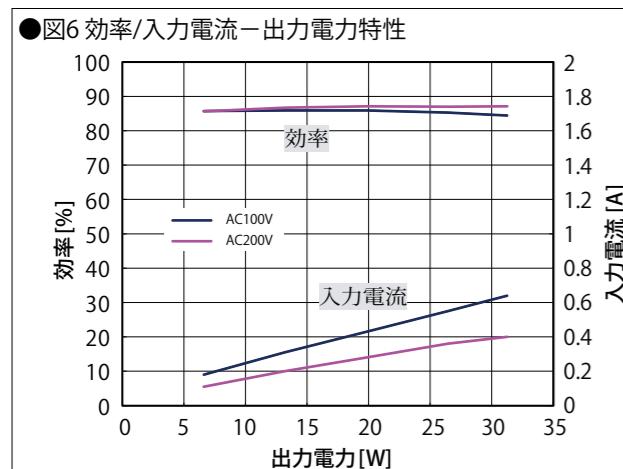

## 特性データ (シリーズ代表特性) FZP-025-24-J0L (実測の一例)

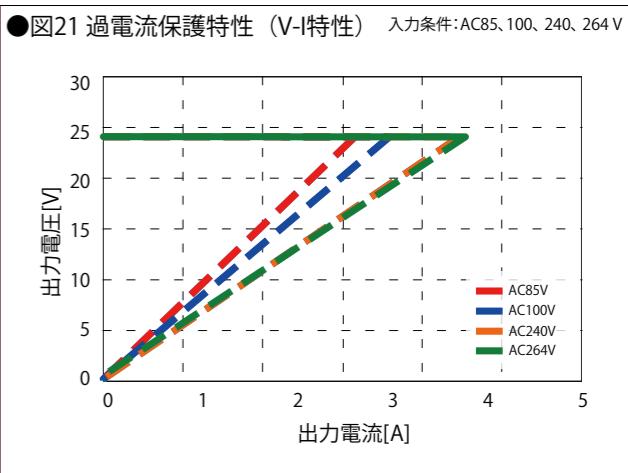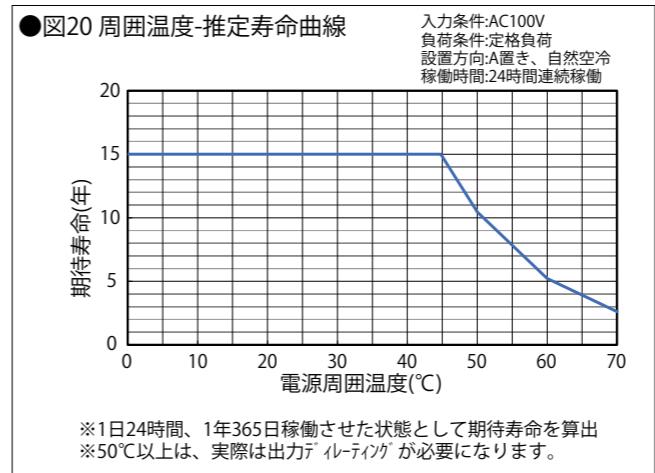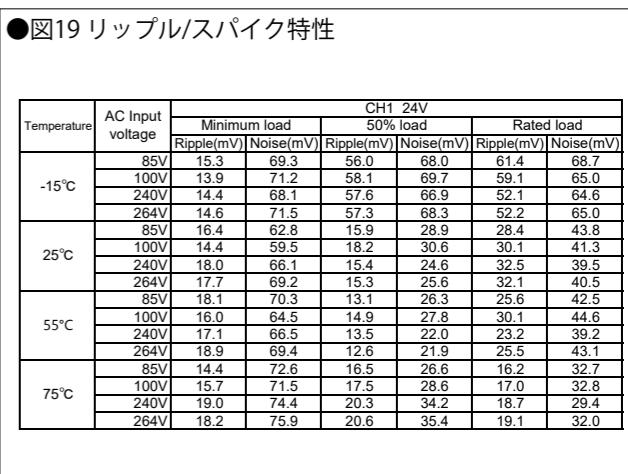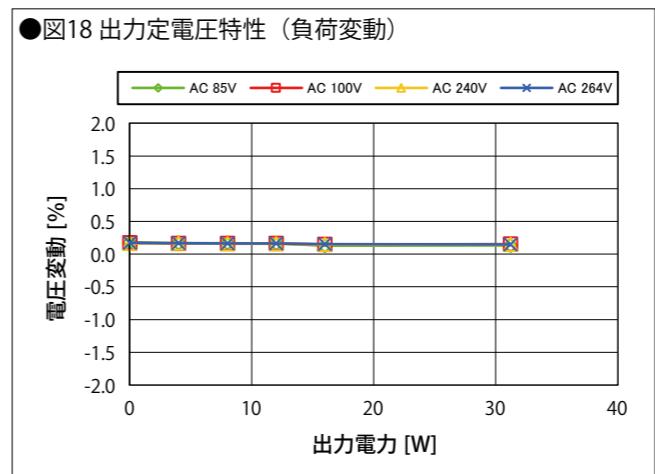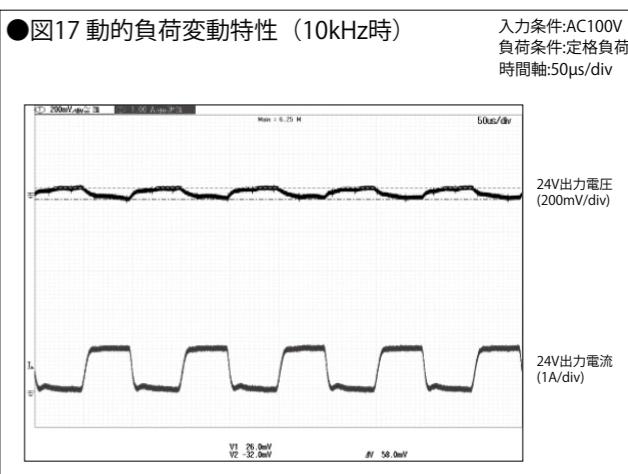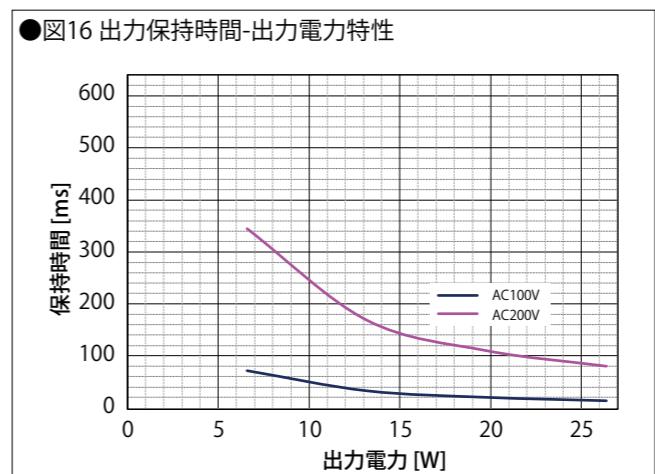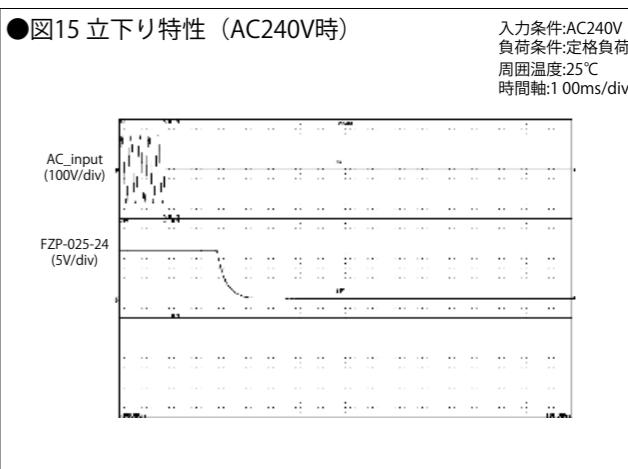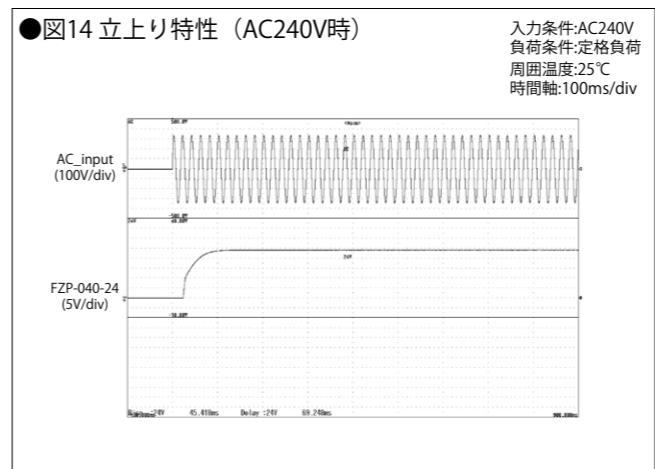

# 出力電源 FZP-040シリーズ

高効率92%! 出力電力40Wで、各種出力電圧(+5V,+12V,+15V,+24V)をラインアップ



RoHS指令  
対応品  
RoHS Directive

## 単出力

連続最大  
30W  
~39.6W

ピーク  
40W  
~60W

形状/入出力端子	型式	出力電圧	出力電流※1	出力電力※1
基板タイプ/ナイロンコネクタ	FZP-040-5-J0L	+5V	6.0A (8.0A)	30W (40W)
	FZP-040-5-JBH	+5V	6.0A (8.0A)	30W (40W)
	FZP-040-12-J0L	+12V	3.3A (5.0A)	39.6W (60W)
	FZP-040-12-JBH	+12V	3.3A (5.0A)	39.6W (60W)
	FZP-040-15-J0L	+15V	2.6A (4.0A)	39W (60W)
	FZP-040-15-JBH	+15V	2.6A (4.0A)	39W (60W)
	FZP-040-24-J0L	+24V	1.6A (2.5A)	38.4W (60W)
	FZP-040-24-JBH	+24V	1.6A (2.5A)	38.4W (60W)

### ■ 型式説明

FZP-040-\*\*-J\*\*

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①シリーズ名  
②ピーク出力対応  
③出力電力  
④5:5V出力  
⑤入出力端子  
⑥オプション接続コネクタ  
⑦機能の有無  
⑧12:12V出力  
J:ナイロンコネクタ  
L:出力電圧可変VR無し  
0:コネクタ無し  
H:出力電圧可変VR付き  
15:15V出力  
24:24V出力  
B:コネクタ付き

※1 ①内の数値はピーク出力時の値

### 特長

- 小型・大容量
- 周囲温度50°Cまで出力温度ディレーティングなし
- 低ノイズ&低漏れ電流で外部にノイズフィルタを設置する必要がありません。
- 瞬停バックアップに対応 (FZP-040-\*\*-JBHのみ)

12V出力タイプで高効率92%※を実現。

(※AC230V入力)

連続定格の最大約1.5倍のピーク電力出力が可能。

取得安全規格	UL	CSA	EN	CE	CCC
信頼性グレード	HFA	FA	HOA	OA	

### ● 機能



### ● 入力

入力	AC85V~264V(ワールドワイド入力)
	DC120V~370V*

※安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100~240VAC(50/60Hz)」です。

DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取り付けてください。

### ● 外形

W × H × D (mm) 50 × 26 × 87.5

### 一般仕様 (特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)

種別	項目	仕様				測定条件等
交流入力	定格電圧	AC100~240V(AC85~264V)	DC120~370V(注1)			ワイドレンジ *下記図1>低入力電圧ディレーティング図参照
	入力周波数	50~60Hz				許容範囲47~63Hz
	効率	AC100V 87% typ (5V出力) 90% typ (12V, 15V出力) 91% typ (24V出力)	AC240V 89% typ (5V出力) 92% typ (12V, 15V, 24V出力)			定格負荷時
	突入電流	AC100V 30A typ	AC240V 70A typ			パワーサーミタ方式、コールドスタート時 (25°C) (注2)
	入力電流	AC100V 0.65A typ (5V出力) 0.75A typ (12V, 15V, 24V出力)	AC240V 0.33A typ (5V出力) 0.40A typ (12V, 15V, 24V出力)			定格出力時
	型式	FZP-040-5	FZP-040-12	FZP-040-15	FZP-040-24	
	定格電圧	+5V	+12V	+15V	+24V	
	連続定格出力	6.0A	3.3A	2.6A	1.6A	定格入力時
出力	ピーク電流、電力	30W	39.6W	39W	38.4W	次ページ<図3>出力ディレーティング図参照
		8.0A	5.0A	4.0A	2.5A	*下記ピーク出力仕様参照
	40W*	60W*	60W*	60W*		
	出荷時設定電圧	5V±2%	12V±2%	15V±2%	24V±2%	定格入力、無負荷にて設定
	電圧可変範囲	±10%	±10%	±10%	±10%	*出力可変ボリューム付(-JBH)にて設定
	リップル電圧	0~70°C 50mV以下	-10~0°C 50mV以下			150mV以下の引出し線にて47uFの電解コンデンサと0.1uFのセミヨンコデバイスを接続し、100MHzのオシロスコープで測定。
	スパイクノイズ電圧	0~70°C 200mV以下	-10~0°C 200mV以下			
保護	過電流保護	動作値 (A)		ピーク定格電流の10%以上		
		方式		間欠発振		
		復帰		自動復帰		
	過電圧保護	動作値 (V)	5.75~7.25V	13.8~16.8V	17.3~22.5V	27.6~33.6V
		方式		出力停止		
		復帰		AC入力の再投入		
環境	使用温度・湿度	-10~70°C*/20~95%RH				*次ページ<図3>出力ディレーティング図参照
	保存温度・湿度	-20~85°C/10~95%RH				結露しないこと
	振動	加速度2G、振動数10~55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える				JIS-C-6006B-2-6 非動作時
	衝撃 (面落下)	底面の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させる。各四辺について3回行い機能を損じない事				JIS-C-6006B-2-31 非動作時
	絶縁	AC入力-DC出力間 AC4kV/1分間				感動電流10mA
		AC入力-FG間 AC2kV/1分間				感動電流10mA
		DC出力-FG間 AC2kV/1分間				感動電流10mA
		AC入力-DC出力-FGの各間: 50MΩ以上				DC500Vにて
絶縁	漏洩電流	0.2mA typ (AC100V)、0.5mA typ (AC264V)				
	ラインノイズ耐力	±2000V (パルス幅100/1000ns、繰返し周期30~100Hz、ノーマル/コモンモード・正/負両極性各10回)				出力の直流的変動および誤動作を生じないこと
	静電気放電	EN61000-4-2 準拠				FGに実施。誤動作・故障無き事
	放射性無線周波電磁界	EN61000-4-3 準拠				
	ファーストトランジエントバースト	EN61000-4-4 準拠				
	雷サージ	EN61000-4-5 準拠				
	伝導性無線周波電磁界	EN61000-4-6 準拠				
	電源周波数磁界イミュニティ	EN61000-4-8 準拠				
EMC	電圧ディップ/変動	EN61000-4-11 準拠				
	電圧ディップ/変動	VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55032-B 準拠				定格入力、定格出力、金属筐体へ固定し測定
	高調波電流規制	IEC61000-3-2 (第2.1版) クラスA、EN61000-3-2 (A14) クラスA 準拠				定格入力、定格出力時
	安全規格	UL/CSA62368-1 (3rd) 取得、CEマーキング/UKCAマーキング対応				
	冷却方式	自然空冷又は、外部ファンによる強制空冷				
	出力GND接地	コンデンサ接地				
	出力保持時間	出力保持時間-出力電力特性参照				
	信頼性グレード	FA (産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用)				弊社規定による
その他	質量	70g typ				
	無信修理期間	納入後3年とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする				但し、仕様書範囲外にての誤使用による場合を除く。

(注1) 安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100~240VAC (50/60Hz)」です。DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取り付けてください。

(注2) 入力ノイズフィルタ部X-コンデンサへの100μs以下の突入電流については規定しない

### <図1> 低入力電圧ディレーティング図

ディレーティング図に従い、定格電流・電力を低減し使用してください。



### ピーク出力仕様

・ピーク電流のデューティーサイクルが30%以内であること。


・ピーク電流の通電時間が5秒以内であること。

・次式で求まる値が「出力ディレーティング」の項で定める低減を行った連続定格電流値Ioを超えないこと。


$$\sqrt{((I_p^2 \times D) + (I_m^2 \times (1-D)))} \leq I_o$$

Ip=ピーク電流値


## 一般仕様 (特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)

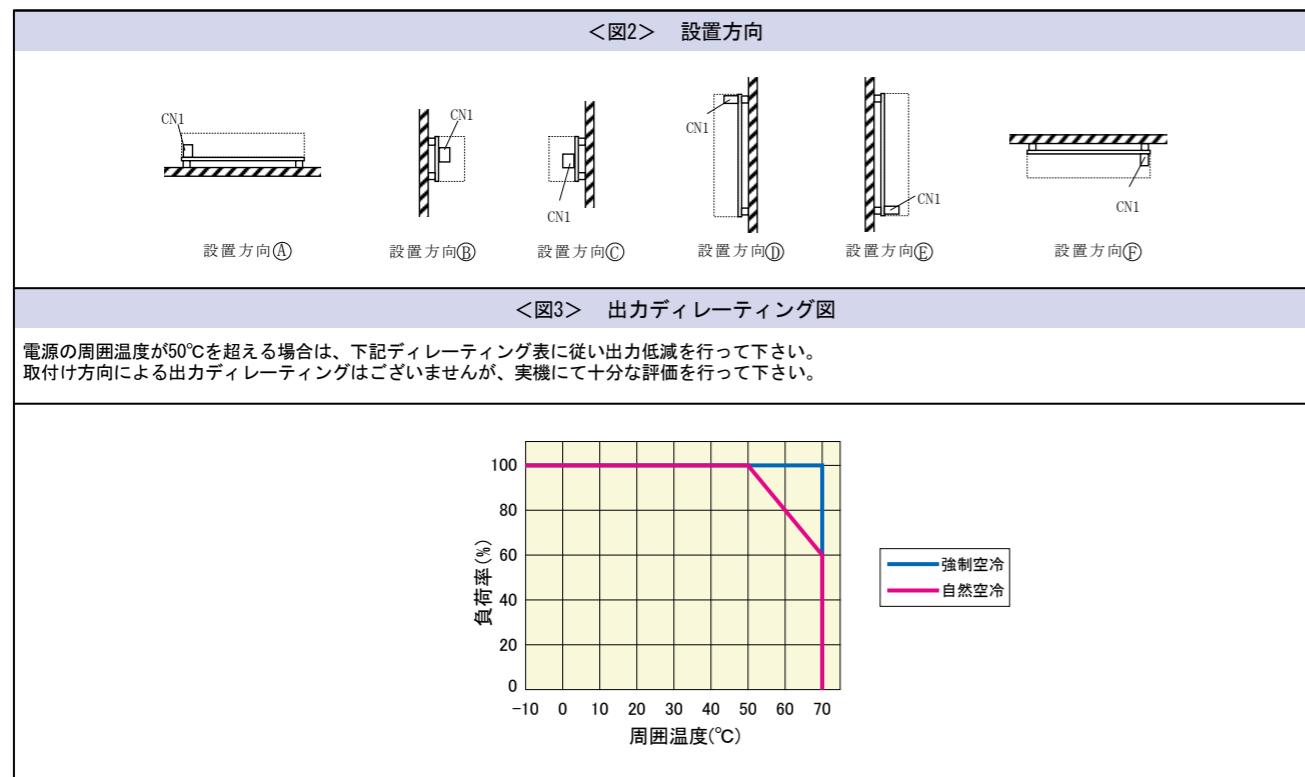

## ブロック図

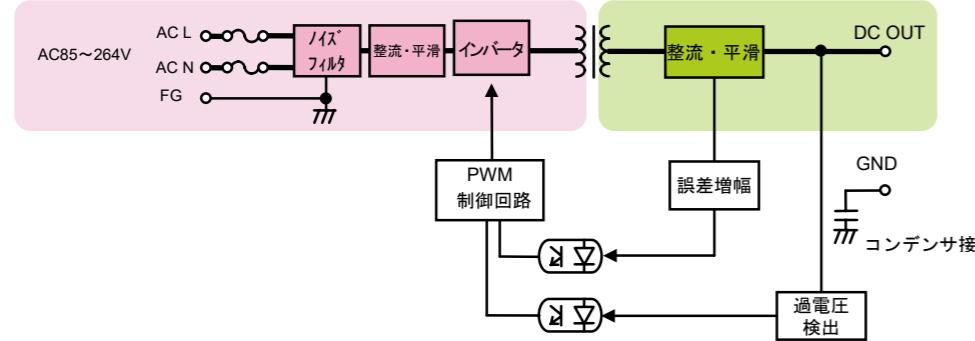


## シーケンス図

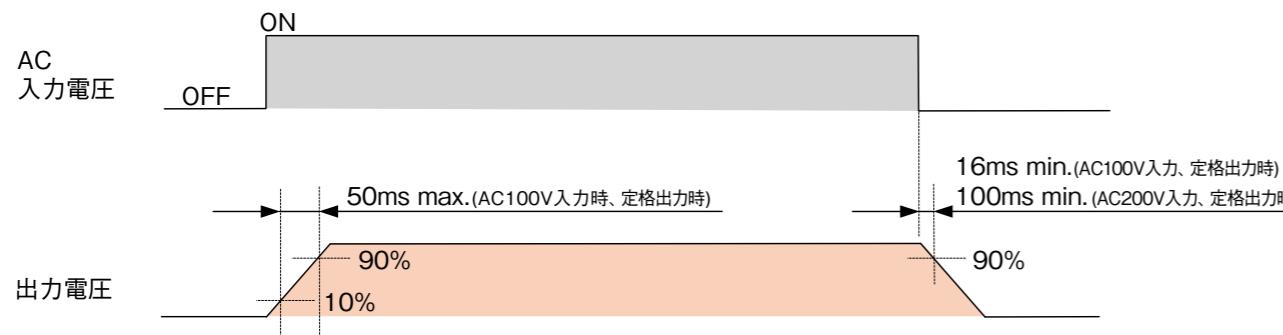


## 外形図


## ■基板タイプ (FZP-040-\*\*-J0L)

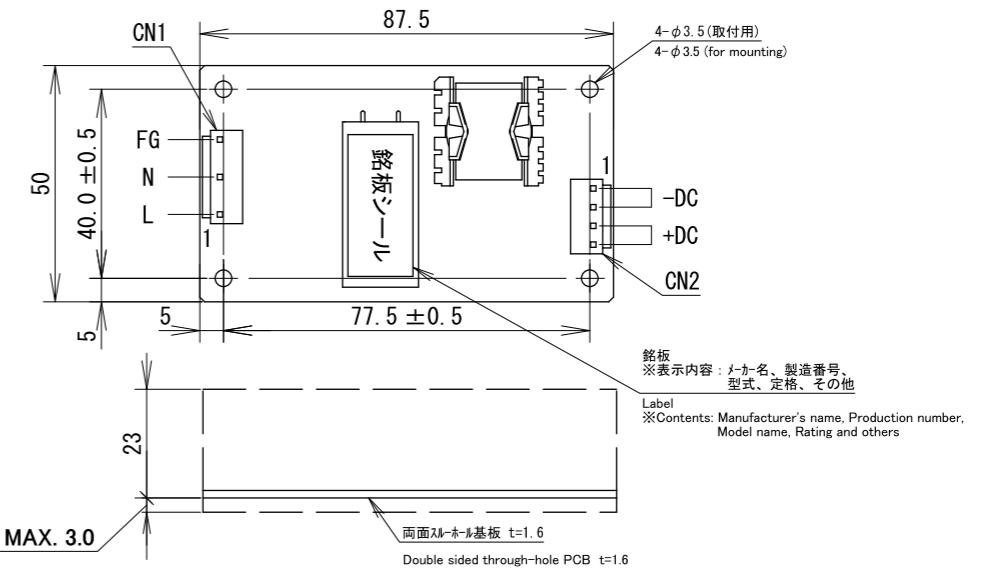

## ■基板タイプ (FZP-040-\*\*-JBH)

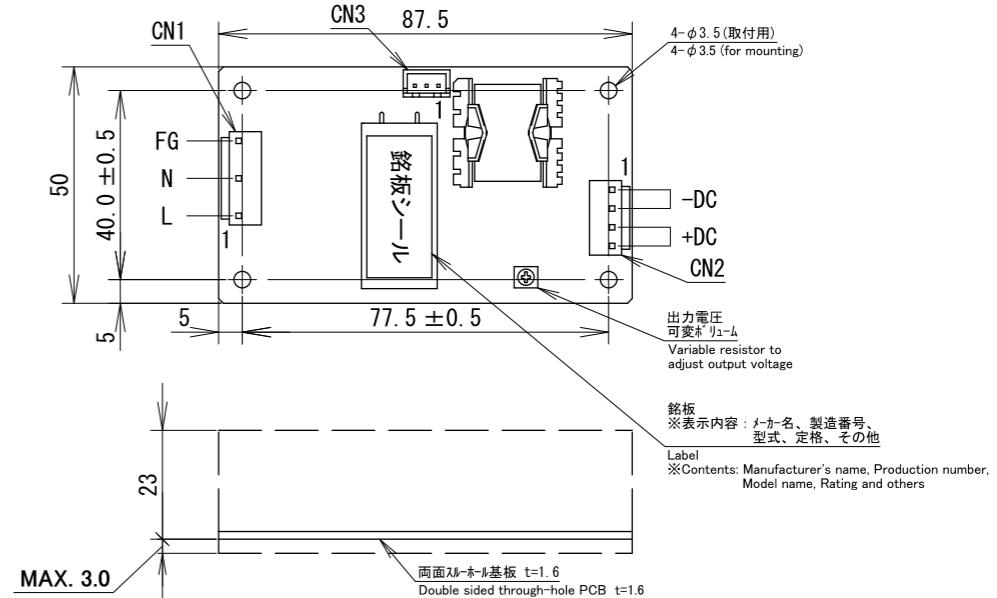


## ■コネクタピンアサイン



PIN No.	FUNCTION	CONNECTOR TYPE
1	AC(L)	
2		
3	AC(N)	
4		
5	FG	B3P5-VH(JST)

※CN1 適合ハウジング:  
VHR-5N(JST)  
適合ターミナル:  
リール: SVH-21T-P1.1(JST)  
バルク: BVH-21T-P1.1(JST)

※CN1 Applicable housing:  
VHR-5N(JST)  
Applicable terminals:  
Reel: SVH-21T-P1.1 (JST)  
Bulk: BVH-21T-P1.1 (JST)



PIN No.	FUNCTION	CONNECTOR TYPE
1, 2	-DC	
3, 4	+DC	B4P-VH(JST)

※CN2 適合ハウジング:  
VHR-4N(JST)  
適合ターミナル:  
リール: SVH-21T-P1.1(JST)  
バルク: BVH-21T-P1.1(JST)

※CN2 Applicable housing:  
VHR-4N(JST)  
Applicable terminals:  
Reel: SVH-21T-P1.1 (JST)  
Bulk: BVH-21T-P1.1 (JST)



CN3 (Optional connector)	
-----------------------------	--

※CN3 適合ハウジング:  
XHP-3(JST)  
適合ターミナル:  
リール: SXH-001T-P0.6(JST)  
バルク: BXH-001T-P0.6(JST)

※CN3 Applicable housing:  
XHP-3(JST)  
Applicable terminals:  
Reel: SXH-001T-P0.6 (JST)  
Bulk: BXH-001T-P0.6 (JST)

## オプション品(別売り)

ケーブル			
写真	型式	種類	内容
	WH-C05VH-800	入力ハーネス	ナイロンコネクタタイプに接続が可能
	WH-C05VH-800-01	入力ハーネス (フェライトコア付)	ナイロンコネクタタイプに接続が可能
	WH-C04VH-800	出力ハーネス	ナイロンコネクタタイプに接続が可能
	WH-03XH03XH-115	コンデンサユニット接続用電力ハーネス	コンデンサユニット(CB03B-EC400/801F)を接続する場合に使用する接続ハーネス長さ115mm
	WH-03XH03XH-350	コンデンサユニット接続用電力ハーネス	コンデンサユニット(CB03B-EC400/801F)を接続する場合に使用する接続ハーネス長さ350mm

コンデンサ基板			
写真	型式	種類	内容
	CB03-EC400/801F	コンデンサ基板	瞬停対策用コンデンサ基板 FZP-040-**JBHに接続が可能
	CB03B-EC400/801F	コンデンサ基板	

## 直列・並列運転について

## ■直列運転


右記(1), (2)の接続で直列接続が可能です。  
・異なる出力電圧の直列接続も可能です。  
(12Vタイプと24Vタイプを直列接続する等)

注)右図(1)の接続で異なる出力電圧の直列接続を行う場合について

1.出力電流は、直列接続している「電源1」、「電源2」の定格電流が小さい方の電源の定格電流以下にしてください。

2.保護のため、図のようにダイオードを接続してください。

ダイオードは、「電源1」、「電源2」のピーク出力電流の大きい方の電源の、ピーク出力電流×1.5倍以上の電流を充分に流せるダイオードを選定してください。また、順方向電圧が電源内部の整流器よりも低くなるよう、順方向電圧の低いショットキダイオードをご使用ください。

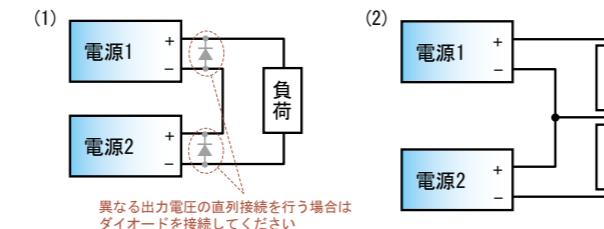

## ■並列運転

並列運転はできません。

## コンデンサ基板 CB03\*-EC400/801F

定期交換不要な  
バックアップ用コンデンサ基板

型式	機能の主な違い
CB03-EC400/801F	
CB03B-EC400/801F	停電検出信号(AC FAIL)付き

■型式説明  
CB03 B - EC 400 / 801F  
① ② ③ ④ ⑤  
① シリーズ名 ③ 電解コンデンサ  
② モデル番号 ④ 出力電圧  
B:停電検出信号付き ⑤ 容量


## 適合電源

●FZP-040-\*\*-JBH series

## コンデンサ放電特性

(コンデンサ基板使用初期の参考値であり  
保証値ではありませんのでご注意ください。)

(組合せ電源「FZP-040-12, AC100V入力」)

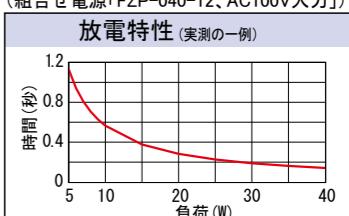

## 特長

●期待寿命約15年(40°C環境)

メンテナンスフリー(定期交換不要)

●低温、高温環境に対応(-10°C~70°C)

## 製品仕様 (特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)

項目	仕様	測定条件等
使用コンデンサ	420V 800uF typ	105°C 2000時間品
使用温度・湿度	-10~70°C/20~90% RH	結露無き事
保存温度・湿度	-20°C~75°C/10~95%RH	結露無き事
質量	90g typ	
コンデンサ充電時間	0.5秒以下(CB03-EC400/801F) 5秒以下(CB03B-EC400/801F)	電源にAC投入してからコンデンサ電圧が340Vに達するまでの時間
自己放電時間	約5分	満充電された状態で、万が一電源との接続コネクタが開放された場合にコンデンサ電圧が60Vに低下するまでの時間
振動	加速度2G、振動数10~55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える	JIS-C-6006B-2-6 非動作時
衝撃	底辺の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させ、各4辺3回実施	JIS-C-6006B-2-31 非動作時
絶縁抵抗 (CB03B-EC400/801Fのみ適用)	入力-AC FAIL-FGの各間50MΩ以上	DC500Vにて
絶縁耐電圧 (CB03B-EC400/801Fのみ適用)	入力-AC FAIL間 AC3kV/1分間(※1) 入力-FG間 AC2kV/1分間(※2)	カットオフ電流10mA
信頼性グレード	FA(産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用)	弊社規定による
期待寿命*	約15年	環境温度40°C、電解コンデンサの実力寿命計算により算出
無償修理期間	納入後3年間とし弊社の責による不具合品が発生した場合無償修理又は交換とする	製品仕様書範囲外にての誤使用等による場合を除く

\*期待寿命は参考値であり保証値ではありませんのでご注意下さい。


(※1)入力は1次側、AC FAILは2次側とする。

(※2)FGは基板4角の取り付け穴部とする。


## 信号入出力仕様 (特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)

種別	項目	仕様	信号回路
出力信号	停電検出回路* (AC FAIL)	入力電圧低下・停電検出時に「OPEN」となります。 但し、RC信号OFF時は入力電圧の有無にかかわらずOPEN出力。 (電源内部の入力平滑コンデンサの電圧低下を検出、 検出時間の短長は、出力電力の大小に依存します。)	 ※CB03B-EC400/801Fのみ



## 外形図

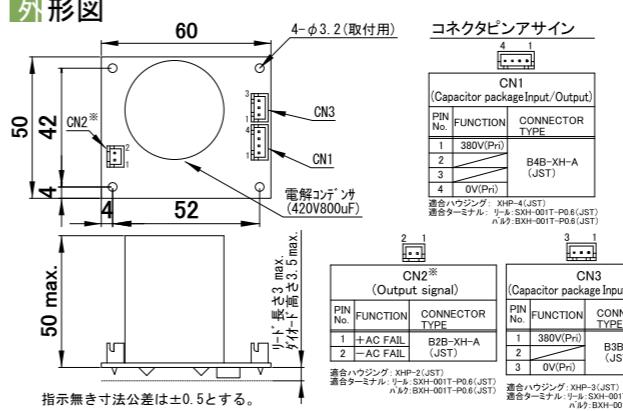














## シーケンス図

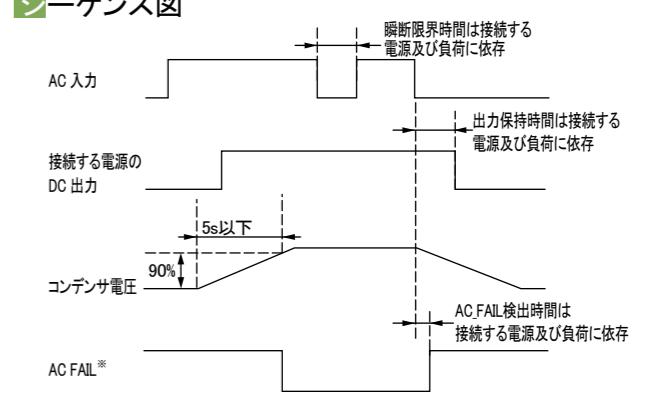

## 特性データ (シリーズ代表特性) FZP-040-24-JBH (実測の一例)

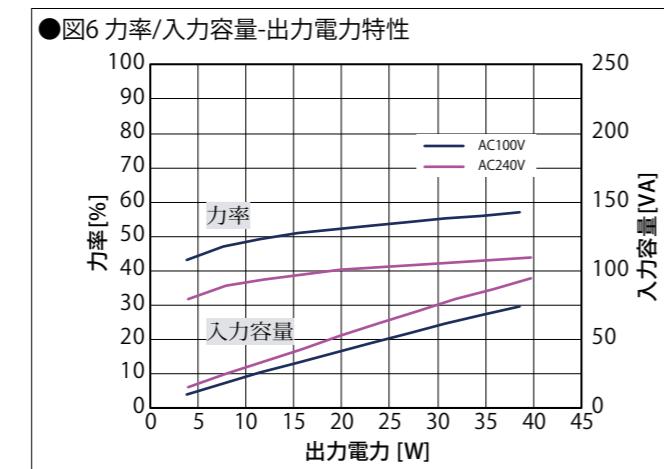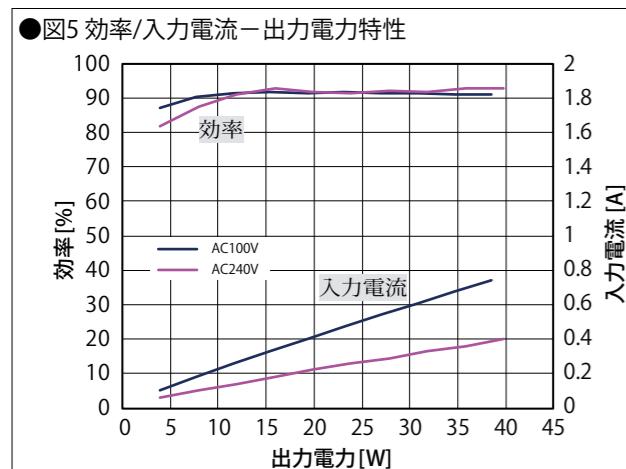

## 特性データ (シリーズ代表特性) FZP-040-24-JBH (実測の一例)

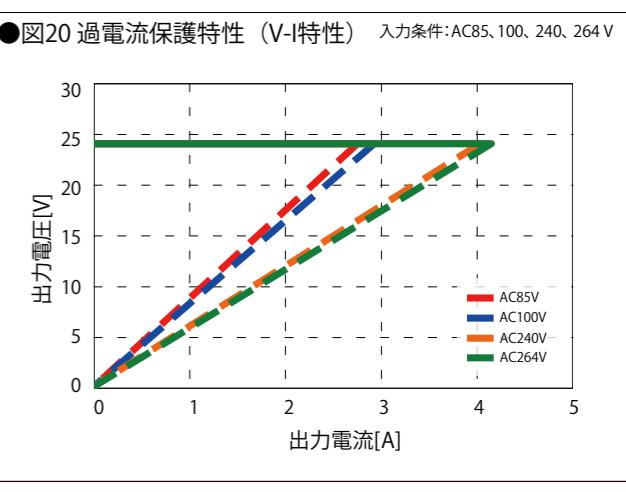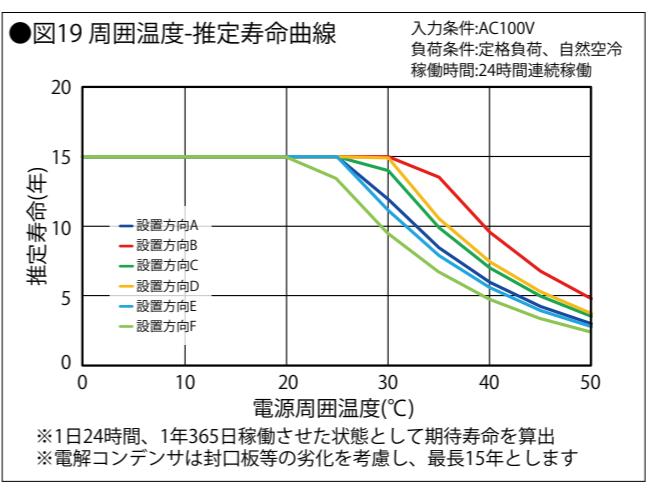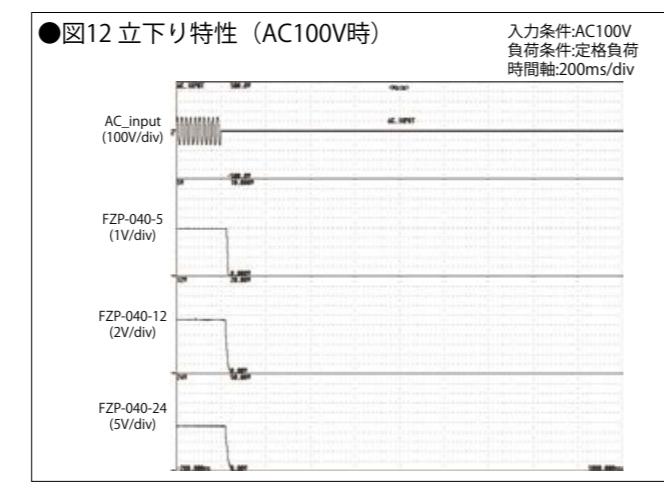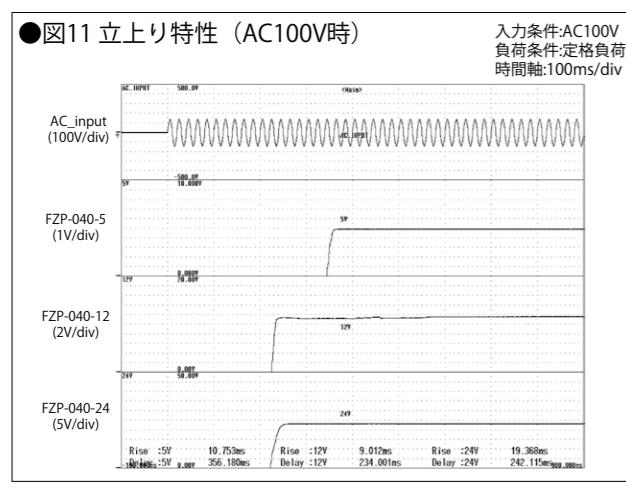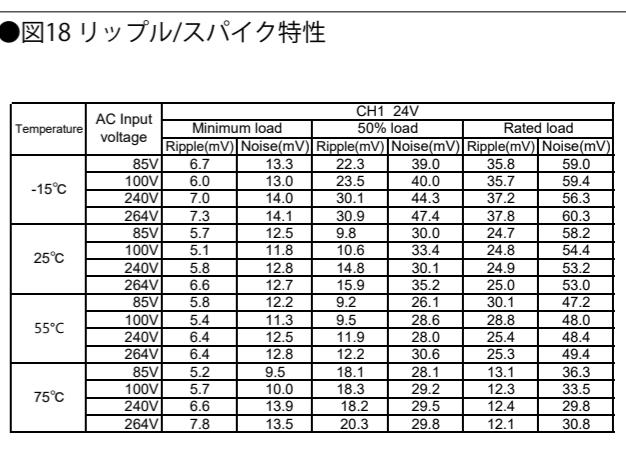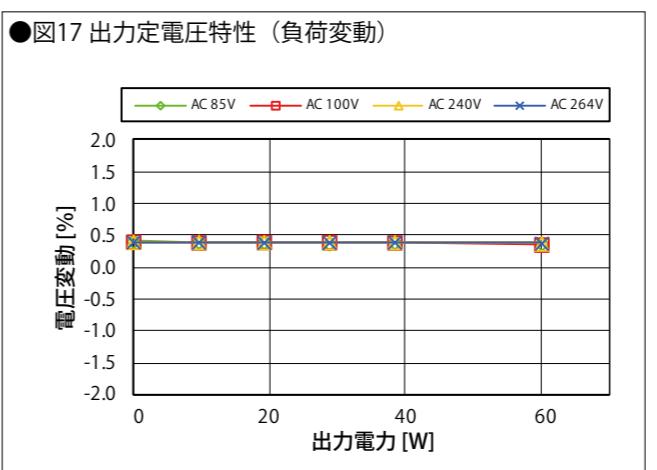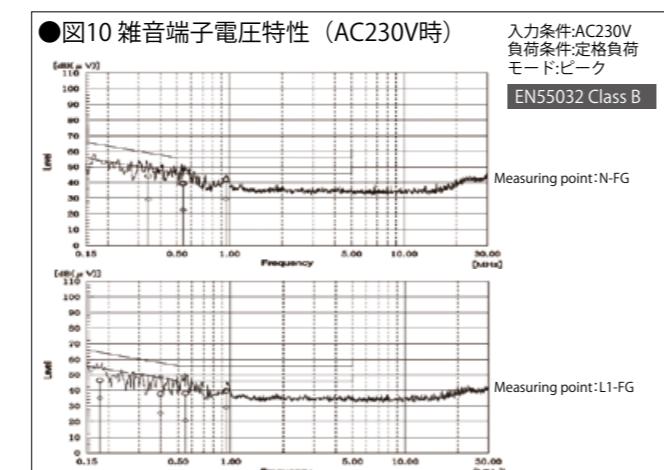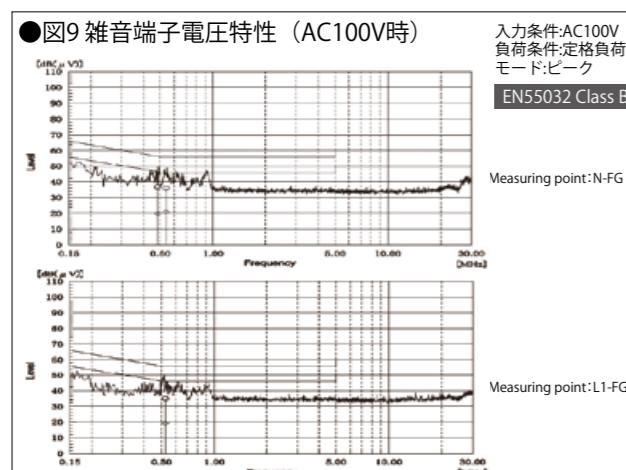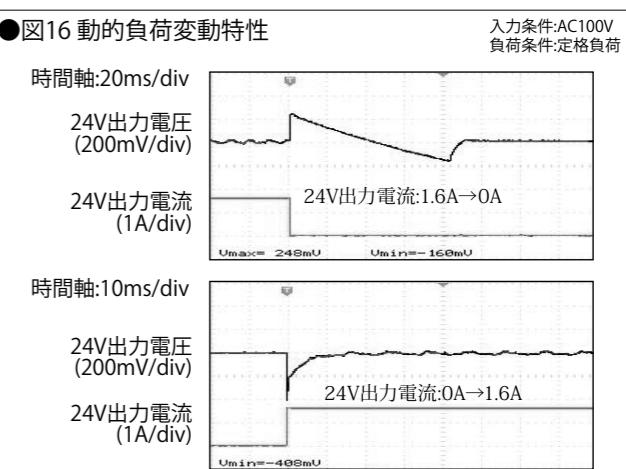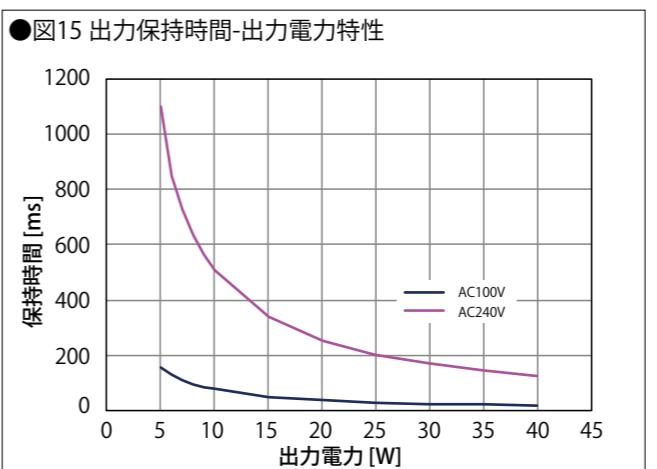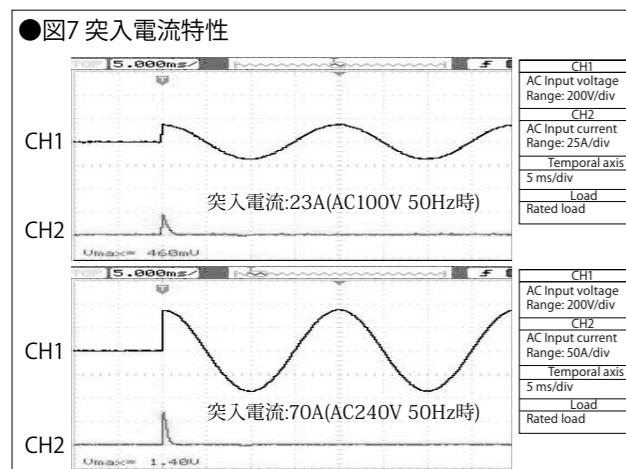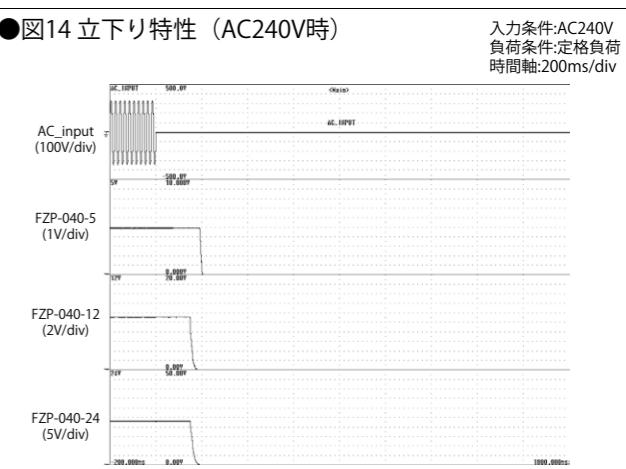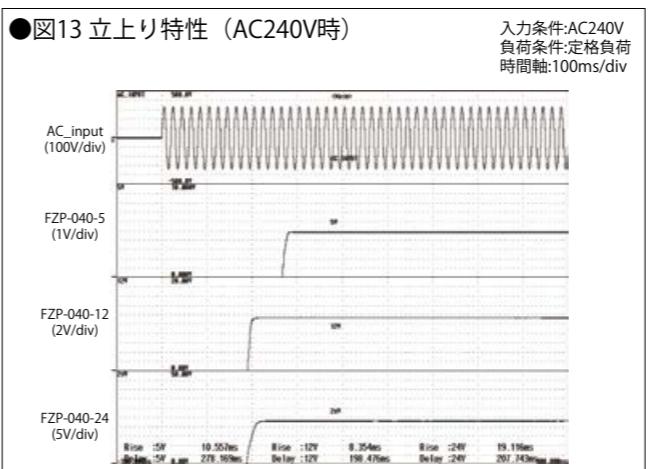



株式  
会社ニプロン

●東部営業部 〒213-0022 神奈川県川崎市高津区千年622番地1

TEL:044-752-1101 FAX:044-777-8811

●西部営業部 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号

TEL:06-6487-4141 FAX:06-6487-2212

●名古屋営業所 〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田1丁目9番29号 栄ビル1階C号

TEL:052-602-4411 FAX:052-602-4311

**Nipron Co.,Ltd.**

●Sales department and R&D department

1-3-30, Nishinagasu-cho, Amagasaki-city, Hyogo, 660-0805, Japan.

TEL: +81-6-7220-3657 FAX: +81-6-6487-2212

w w w . n i p r o n . c o . j p

●お問い合わせは / Contact us

■不許複製 Copyright © 2025 Nipron Co.,Ltd.  
■原子力・航空機・軍事・宇宙用等の特殊用途および、人命に直接関係するものには使用しないでください。  
■本カタログに記載の会社名、製品名、ロゴマークなどは、各社の商標または登録商標です。  
■本カタログに記載の仕様、デザインなどは、予告なく変更することがあります。

■ご使用の際は、当社まで「製品仕様書」をご請求いただき、必ず製品仕様書の事項をよくご確認の上  
正しくご使用ください。

CAT No.2207117-2510