


AC電源コード WH2753 (PS2753)

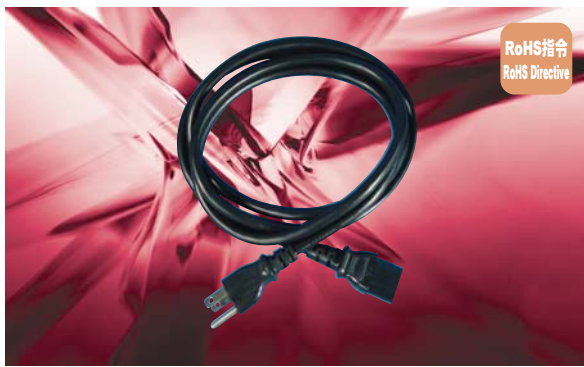


型式*	在庫	標準価格(税抜き)
WH2753 (PS2753)	標準在庫品	¥1,100

*0内は旧型式となります。

特長

- RoHS指令対応保証ケーブルです
- PSE対応品 (AC125V 12A)

外形図



製品仕様

項目	仕様
定格	AC 125V.12A
耐電圧	AC 1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
安全規格	PSE

RS232Cケーブル WH2601 (PS2601)シリーズ




型式*	在庫	標準価格(税抜き)
WH2601-01 (PS2601-01)	標準在庫品	¥860
WH2601-02 (PS2601-02)	標準在庫品	¥860

*0内は旧型式となります。

特長

- シリアル通信ケーブル
- ノンストップ電源とPCとのシャットダウン通信に使用
- <WH2601-01> ●対応OS: Widows 95/98/NT
- <WH2601-02> ●対応OS: Widows 2000/XP/Vista

外形図



ピンアサイン

*WH2601-01				
CONNECTOR	WIRING			CABLE TYPE
	CONNECTION	MAX CURRENT	FUNCTION	
D-SUB9(Female) Hood:Mold Ivory	1-1	0.1A	BATT LOW	UL2464 26AWG Double Sealed (Color: Ivory)
	4-4	0.1A	SHUT DOWN	
	8-8	0.1A	AC FAIL	
	Shell-Shell	-	Drain	

*WH2601-02				
CONNECTOR	WIRING			CABLE TYPE
	CONNECTION	MAX CURRENT	FUNCTION	
D-SUB9(Female) Hood:Mold Black	1-1	0.1A	BATT LOW	UL2464 26AWG Double Sealed (Color: Black)
	8-8	0.1A	AC FAIL	
	Shell-Shell	-	Drain	

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度	0~70°C
	保存温度	-25~70°C
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する
	取付ねじ	No.4-40UNC(inch)

最新情報

- A. コンピュータ用電源
- B-A. セレクションガイド
- B-B. 製品ページの見方
- B-C. ノンストップ電源
- B-D. AC+DC 両入力電源
- B-E. 汎用パソコン電源 (2世代パソコン電源)
- B-F. 汎用パソコン二重化電源 (2世代パソコン電源)
- B-G. オプション品 (バッテリーパック・ハーネス等)

- C-A. セレクションガイド
- C-B. 製品ページの見方
- C-C. AC-DC 単出力 ノンストップ電源
- C-D. AC-DC マルチ出力 ノンストップ電源
- C-E. AC-DC 単出力電源

- C-F. AC-DC マルチ出力電源
- C-G. DC-DC コンバータ
- C-H. オプション品 (バッテリーパック・ハーネス等)

- D. 技術事典
- E. 会社案内
- F. お取引マニュアル
- G. 索引