


# 着脱式出力ハーネス WH-S1616-500



外形図



## 製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	-10~70°C	温度勾配 15°C/H
保存温度	-25~70°C	温度勾配 15°C/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-S1616-500	標準在庫品	¥600

■型式説明  
**WH-S 16 16 - 500**  
 ① ② ③ ④ ⑤

①シリーズ名 ④電源側16ピン  
 ②信号用 ⑤ハーネス長(mm)  
 ③負荷側16ピン

## 適合電源

システムラック用電源			
型式	ページ		
pNSP2U-550P-AAS	B-F54	pNSP2U-330P-AAS	B-F64


## ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	MAX CURRENT	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
SIG-4	1	1	1.6A	VIOLET	UL1007 AWG#22	Housing: PADP-16V-1-S(JST) or equivalent Terminal: SPH-001T-P0.5L(JST) or SPH-002T-P0.5L(JST) or equivalent
		2	1.6A	BLACK		
		3	1.6A	BLUE		
		4	1.6A	BLUE		
		5	1.6A	WHITE		
		6	1.6A	WHITE		
		7	1.6A	YELLOW		
		8	1.6A	YELLOW		
		9	1.6A	VIOLET		
		10	1.6A	VIOLET		
		11	1.6A	VIOLET		
		12	1.6A	GREEN		
		13	1.6A	GREEN		
		14	1.6A	RED		
		15	1.6A	RED		
		16	16	N.C.		

# COMポートコネクタ信号ハーネス



外形図

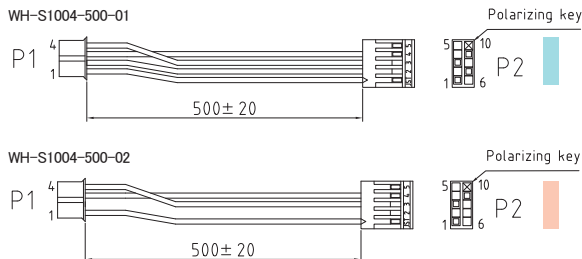

## 製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	-10~70°C	温度勾配 15°C/H
保存温度	-25~70°C	温度勾配 15°C/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

# WH-S1004-500シリーズ

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-S1004-500-01	標準在庫品	¥290
WH-S1004-500-02	標準在庫品	¥290

■型式説明  
**WH-S 10 04 - 500 - \*\***  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①シリーズ名 ④バッテリーパック側4ピン  
 ②信号用 ⑤ハーネス長(mm)  
 ③負荷側10ピン ⑥対応OS

## 対応OS

型式	対応OS
WH-S1004-500-01	Windows 95/98/NT
WH-S1004-500-02	Windows 2000/XP/Vista

## 適合バッテリーパック

型式	ページ
BS17A-H24/2.0L	B-G8

## ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
P1	1	1	BATT LOW	BROWN	UL1007 AWG#24	Housing: PHR-4(JST) or equivalent Terminal: SPH-002T-P0.5S(JST) or equivalent
		2	N.C.			
		4	COM	BLACK		
		4	N.C.			
		5	N.C.			
		6	N.C.			
		2	SHUT DOWN	RED		
		8	N.C.			
		3	(AC FAIL)	ORANGE		
		10	Polarizing key			

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
P1	1	1	BATT LOW	BROWN	UL1007 AWG#24	Housing: RF-10(JST) or equivalent Terminal: RF-SC2210(JST) or equivalent Polarizing key: PK-RF-1(JST) or equivalent
		2	N.C.			
		4	COM	BLACK		
		4	N.C.			
		5	N.C.			
		6	N.C.			
		2	N.C.			
		7	N.C.			
		8	N.C.			
		3	(AC FAIL)	ORANGE		
10	Polarizing key					

コンピュータ用電源  
頭脳電源

制御・動力用電源  
手足電源

A. 最新情報

B-A. セレクションガイド

B-B. 製品ページの見方

B-C. ノンストップ電源

B-D. AC+DC 両入力電源

B-E. 汎用パソコン電源 (2世代パソコン電源)

B-F. 汎用パソコン二重化電源 (2世代パソコン電源)

B-G. オプション品 (バッテリーパック・簡易ネットハーネス等)

C-A. セレクションガイド

C-B. 製品ページの見方

C-C. AC-DC 準出力 ノンストップ電源

C-D. AC-DC マルチ出力 ノンストップ電源

C-E. AC-DC 単出力電源

C-F. AC-DC マルチ出力電源

C-G. DC-DC コンバータ

C-H. オプション品 (バッテリーパック・ハーネス等)

D. 技術事典

E. 会社案内

F. お取引マニュアル

G. 索引