

バッテリーパック RBS02A-P24 / 2.3L

リム-バブルバッテリーパック


鉛 ニッケル水素 other



- 長寿命鉛電池使用
- パソコン前面から抜き差し可能です
- 5インチベイに収納できます

RoHS指令
RoHS Directive

バッテリーパックアップ放電特性
(バッテリーパック使用初期の参考値であり保証値ではありませんのでご注意ください。)

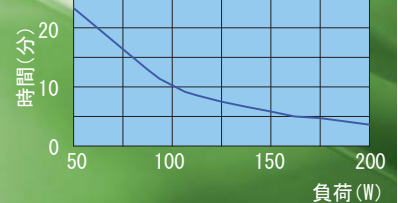

型式	機能の主な違い	在庫	標準価格(税抜き)
RBS02A-P24 / 2.3L	フレーム部とバッテリーパック部のセット	標準在庫品	¥11,860
RBF02A	フレーム部	標準在庫品	¥4,490
RBP02A-P24 / 2.3L	バッテリーパック部	標準在庫品	¥9,740


型式説明	①シリーズ名	③モデファイ番号	⑥容量
RB * 02 A - P 24 / 2.3 L	②S: フレーム部とバッテリーパック部のセット F: フレーム部 P: バッテリーパック部	④鉛バッテリー ⑤出力電圧 (DC24V系)	⑦長寿命バッテリー

適合電源

HNSP9-520Pシリーズ	P15
eNSP3-450Pシリーズ	P23
mNSP3-450Pシリーズ	P31
aNSP3-250P-S21	P55



バッテリー充放電特性 (組合せ電源「eNSP3-450P-S20-H1V」)

バッテリーパック使用初期の参考値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

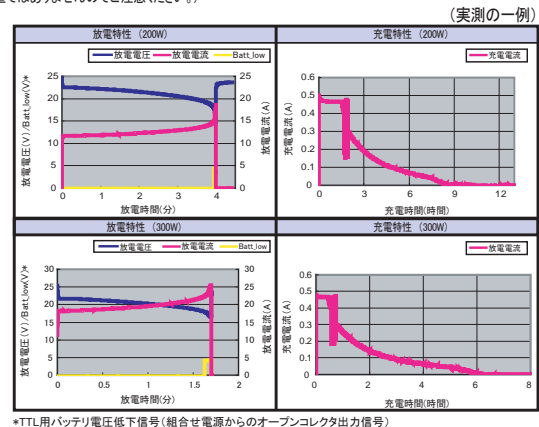

外形図

5インチベイリム-バブル型

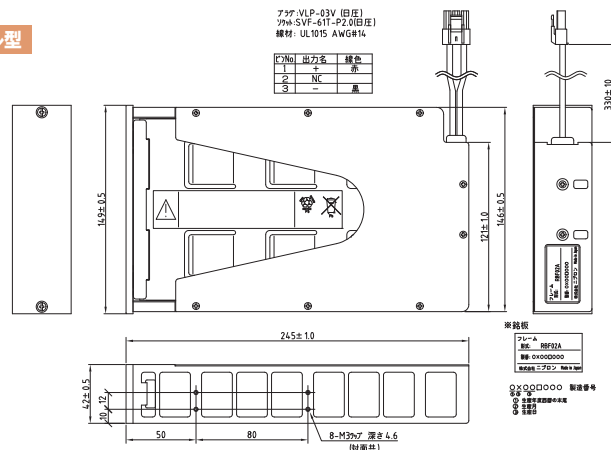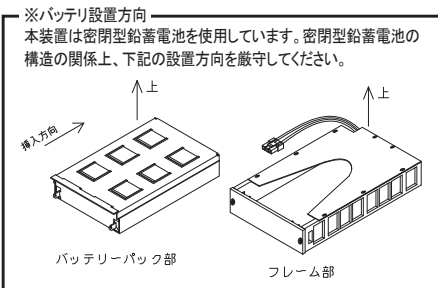

製品仕様(特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)

項目	仕様	測定条件
使用バッテリー	12V×2直列	密閉型鉛蓄電池
公称バッテリー電圧	24V	
定格容量	2.3Ah	20時間率
内蔵ヒューズ定格	30A 32V	ヒューズ交換を禁止する
使用温度・湿度	0~40°C・20~90% RH	結露無き事
保存温度・湿度	-20~50°C・10~95% RH	結露無き事
質量	3.5 kg typ	
期待寿命*	約4~6年(5回/年放電)/約2年(1回/日放電)	環境温度30°C、100W3分放電/回
無償修理期間	納入後1年間とし弊社の責による不具合品が発生した場合無償修理又は交換とする	製品仕様書範囲外にてのご使用等による場合を除く

*期待寿命は、参考値であり保証値ではありませんのでご注意ください。