


着脱式出力ハーネス WH-M2022シリーズ



外形図

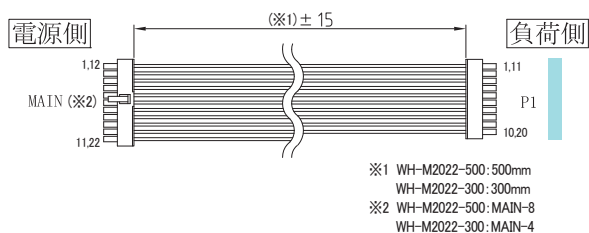

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-M2022-500	標準在庫品	¥600
WH-M2022-300	標準在庫品	¥880

■型式説明

WH - M 20 22 - ***	①シリーズ名	④電源側22ピン
① ② ③ ④ ⑤	②メインハーネス	⑤ハーネス長(mm)
	③負荷側20ピン	


ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
MAIN-8/-4						P1
Housing: CP-01122030(CviLux) or equivalent Terminal: CP-01100102(CviLux) or equivalent	1	1	+3.3V	ORANGE	UL1007 AWG#18	Housing: CP-01120030(CviLux) or equivalent Terminal: 11PIN CP-01100105(CviLux) or equivalent Terminal: 1~10, 12~20PIN CP-01100102(CviLux) or equivalent
	13	2	+3.3V	ORANGE		
	6	3	COM	BLACK		
	4	4	+5V	RED		
	7	5	COM	BLACK		
	5	6	+5V	RED		
	8	7	COM	BLACK		
	21	8	PWR OK	GRAY		
	11	9	+5VSB	VIOLET		
	3	10	+12V	YELLOW		
	12	11	+3.3V	ORANGE	UL1007 AWG#22	
	2	12	+3.3V SENSE	BROWN		
	10	12	-12V	BLUE		
	17	13	COM	BLACK		
	22	14	PS ON#	GREEN		
	18	15	COM	BLACK		
	19	16	COM	BLACK		
	20	17	COM	BLACK		
	9,14	18	N.C.			
	15	19	+5V	RED		
16	20	+5V	RED			

着脱式出力ハーネス WH-M2022-500-01



外形図

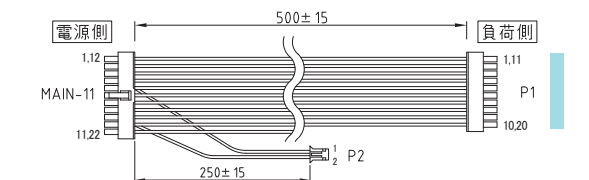

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-M2022-500-01	標準在庫品	¥1,240

■型式説明

WH - M 20 22 - 500 - 01	①シリーズ名	④電源側22ピン
① ② ③ ④ ⑤ ⑥	②メインハーネス	⑤ハーネス長(mm)
	③負荷側20ピン	⑥枝番

適合バッテリーパック

型式	ページ
BS17A-H24/2.0L	B-G8

ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
MAIN-11						P1
Housing: CP-01122030(CviLux) or equivalent Terminal: CP-01100102(CviLux) or equivalent	1	1	+3.3V	ORANGE	UL1007 AWG#18	Housing: CP-01120030(CviLux) or equivalent Terminal: 11PIN CP-01100105(CviLux) or equivalent Terminal: 1~10, 12~20PIN CP-01100102(CviLux) or equivalent
	13	2	+3.3V	ORANGE		
	6	3	COM	BLACK		
	4	4	+5V	RED		
	7	5	COM	BLACK		
	5	6	+5V	RED		
	8	7	COM	BLACK		
	21	8	PWR OK	GRAY		
	11	9	+5VSB	VIOLET		
	3	10	+12V	YELLOW		
	12	11	+3.3V	ORANGE	UL1007 AWG#22	
	2	12	+3.3V SENSE	BROWN		
	10	12	-12V	BLUE		
	17	13	COM	BLACK		
	22	14	PS ON#	GREEN		
	18	15	COM	BLACK		
	19	16	COM	BLACK		
	20	17	COM	BLACK		
	9,14	18	N.C.			
	15	19	+5V	RED		
16	20	+5V	RED			
					P2	
	5	1	+5V	RED	UL1007 AWG#24	Housing: PHR-2(JST) or equivalent Terminal: SPH-002T-P0.5S(JST) or equivalent
	10	2	-12V	BLUE		

最新情報

コンピュータ用電源

頭脳電源

制御・動力用電源

手足電源

技術事典

会社案内

お取引マニュアル

索引

A. セレクションガイド
 B. A. セレクションガイド
 B. B. 製品のページの見方
 B. C. ノンストップ電源
 B. D. AC+DC 両入力電源
 B. E. 汎用パソコン電源 (2世代パソコン電源)
 B. F. 汎用パソコン二重化電源 (2世代パソコン電源)
 B. G. オプション品 (バッテリーパック・ソフト・筐体ユニット・ハーネス等)
 C. A. セレクションガイド
 C. B. 製品のページの見方
 C. C. AC-DC 単出力 ノンストップ電源
 C. D. AC-DC マルチ出力 ノンストップ電源
 C. E. AC-DC 単出力電源
 C. F. AC-DC マルチ出力電源
 C. G. DC-DC コンバータ
 C. H. オプション品 (バッテリーパック・ハーネス等)