



信号ハーネス WH-02XH02XH-500

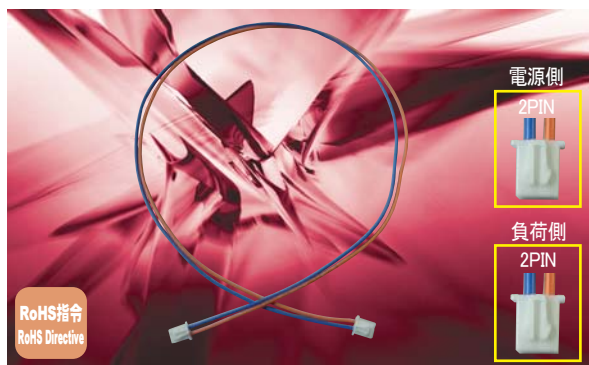

外形図

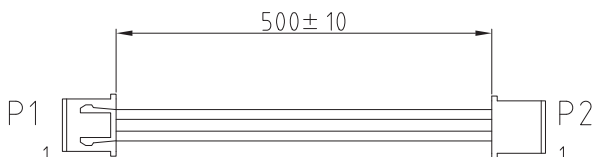

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-02XH02XH-500	標準在庫品	¥200

■型式説明
WH-02XH 02XH-500
 ① ② ③ ④
 ①ワイヤーハーネス
 ②負荷側2ピンXHコネクタ
 ③電源側2ピンXHコネクタ
 ④ハーネス長(mm)

●OZPシリーズの出力ON/OFFコントロール信号(RC信号)用の信号ハーネスです。

適合電源

型式	ページ	型式	ページ
OZP-120シリーズ	C-E86	OZP-170シリーズ	C-E104


ピンアサイン

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE
P1	Housing: XHP-2(JST) or equivalent	1	RC+	BLACK	UL1007 AWG#22
P2	Terminal: SXH-001T-P0.6(JST) or equivalent	2	RC-	BLACK	

信号ハーネス WH-05XH05XH-500



外形図

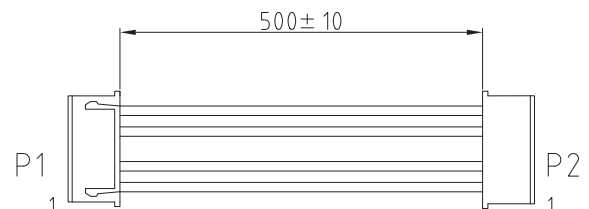

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-05XH05XH-500	標準在庫品	¥380

■型式説明
WH-05XH 05XH-500
 ① ② ③ ④
 ①ワイヤーハーネス
 ②負荷側5ピンXHコネクタ
 ③電源側5ピンXHコネクタ
 ④ハーネス長(mm)

●OZPシリーズの停電検出信号(AC FAIL)、バッテリー電圧低下信号(BATT LOW)用の信号ハーネスです。
 ※バッテリー電圧低下信号(BATT LOW)は、バッテリーバック接続時のみ出力

適合電源

型式	ページ	型式	ページ
OZP-120シリーズ	C-E86	OZP-170シリーズ	C-E104

ピンアサイン

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE
P1 P2	Housing: XHP-5(JST) or equivalent Terminal: SXH-001T-P0.6(JST) or equivalent	1	BATT_LOW+	BROWN	UL1007 AWG#22
		2	BATT_LOW-	GRAY	
		3	N.C.		
		4	AC_FAIL+	YELLOW	UL1007 AWG#22
		5	AC_FAIL-	VIOLET	