


バッテリーパック接続用ハーネス WH-02XL02XL-350



外形図

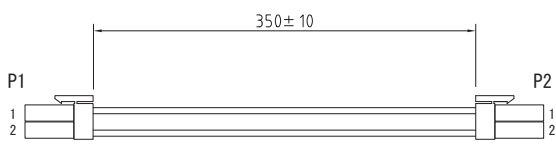

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-02XL02XL-350	標準在庫品	¥250

■型式説明
WH-02XL 02XL-350
① ② ③ ④

●OZPシリーズの24V出力(バッテリーバックアップ可能)タイプ用電力ハーネスです。
バッテリーパックと接続し、充放電を行います。

適合電源

型式	ページ	型式	ページ
OZP-120シリーズ	C-E86	OZP-170シリーズ	C-E104

※OZPシリーズの24V出力(バッテリーバックアップ可能)タイプに接続可能


適合バッテリーパック

型式	ページ
BS14A-H24/2.5L	C-H2


ピンアサイン

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE
P1 P2	Housing: XLP-02V(JST) or equivalent Terminal: SXF-41T-P0.7(JST) or equivalent.	1	BATT+	RED	UL1007 AWG#16
		2	BATT-	BLACK	

バッテリーパック接続用ハーネス WH-04XL04XL-350

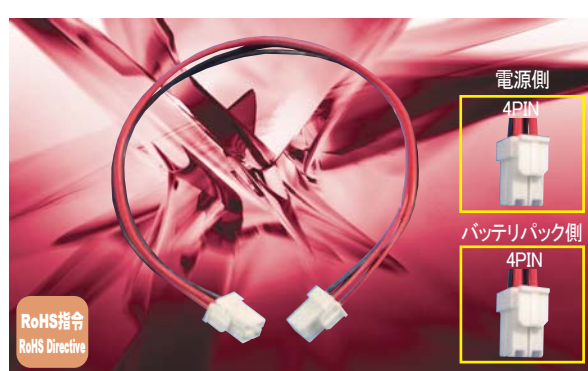

外形図

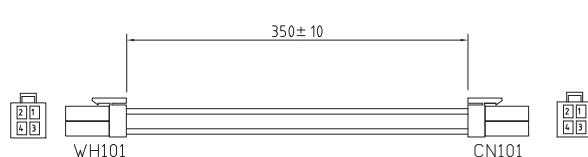

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-04XL04XL-350	標準在庫品	¥400

■型式説明
WH-04XL 04XL-350
① ② ③ ④

●GPSAシリーズの24V出力(バッテリーバックアップ可能)タイプ用電力ハーネスです。
バッテリーパックと接続し、充放電を行います。
●GPSA-750-24-TPと、バッテリーパックを2台接続する場合は、本ハーネスを2本使用します。
(GPSA-360-24-TPの場合は「WH-02XL04XL-350-01」を使用します)

適合電源

型式	ページ	型式	ページ
GPSA-360-24-TP	C-E122	GPSA-750-24-TP	C-E136

適合バッテリーパック

型式	ページ
BS14A-H24/2.5L	C-H2

ピンアサイン

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE
WH101 CN101	Housing: XLP-04V(JST) or equivalent Terminal: SXF-41T-P0.7(JST) or equivalent.	1	BATT+	RED	UL1007 AWG#16
		2	BATT+	RED	
		3	BATT-	BLACK	
		4	BATT-	BLACK	