



# バッテリーパック接続用ハーネス WH-02XL04XL-350-01

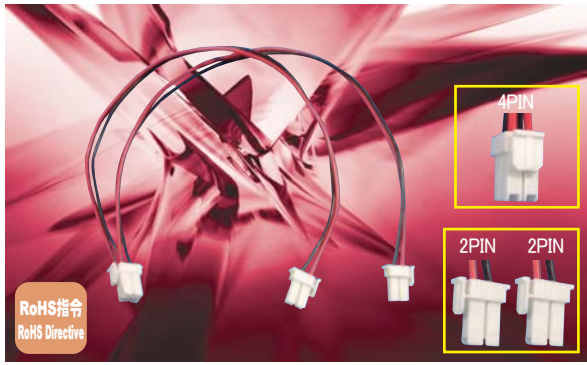

外形図

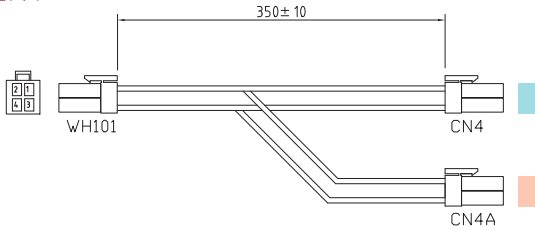

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相对湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-02XL04XL-350-01	標準在庫品	¥500

- OZPシリーズの24V出力(バッテリーバックアップ可能)タイプとGPSA-360-24-TP用電力ハーネスです。バッテリーパックと接続し、充放電を行います。
- バッテリーパック2台接続用の電力ハーネスです。(GPSA-750-24-TPの場合は「WH-04XL04XL-350」を2本使用します)

適合電源

型式	ページ	型式	ページ
OZP-120シリーズ	C-E86	GPSA-360-24-TP	C-E122
OZP-170シリーズ	C-E104		

※OZPシリーズは24V出力(バッテリーバックアップ可能)タイプに接続可能

適合バッテリーパック

型式	ページ
BS14A-H24/2.5L	C-H2

ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
WH101	1	1	BATT+	RED	UL1007 AWG#16	Housing: XLP-02V(JST) or equivalent Terminal: SXF-41T-P0.7(JST) or equivalent
		2	BATT-	BLACK		
	2	1	BATT+	RED	UL1007 AWG#16	Housing: XLP-02V(JST) or equivalent Terminal: SXF-41T-P0.7(JST) or equivalent
		2	BATT-	BLACK		

A. 最新情報

コンピュータ用電源

頭脳電源

制御・動力用電源

手足電源

B-A セレクションガイド

B-B 製品ページの見方

B-C ノンストップ電源

B-D AC+DC 両入力電源

B-E 汎用パソコン電源 (2世代パソコン電源)

B-F 汎用パソコン二重化電源 (2世代パソコン電源)

B-G オプション品 (バッテリーパック・信号ユニット・ハーネス等)

C-A セレクションガイド

C-B 製品ページの見方

C-C AC-DC 単出力 ノンストップ電源

C-D AC-DC マルチ出力 ノンストップ電源

C-E AC-DC 単出力電源

C-F AC-DC マルチ出力電源

C-G DC-DC コンバータ

C-H オプション品 (バッテリーパック・ハーネス等)

D. 技術事典

E. 会社案内

F. お取引マニュアル

G. 索引