


コンピュータ用電源  
頭脳電源

制御・動力用電源  
手足電源

# バッテリーパック接続用ハーネス WH-16PAD04XA-350



外形図

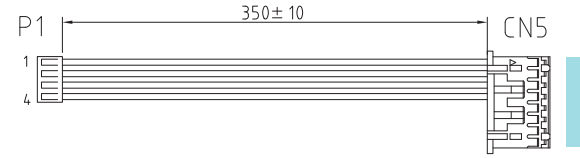

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-16PAD04XA-350	標準在庫品	¥290

- 型式説明  
WH-16PAD 04XA-350
- ① ワイヤーハーネス
  - ② バッテリーパック側16ピンPADコネクタ
  - ③ 電源側4ピンXAコネクタ
  - ④ ハーネス長(mm)

●OZP/GPSAシリーズの24V出力(バッテリーバックアップ可能)タイプ用信号ハーネスです。  
バッテリーパックと接続し、充放電制御を行います。

適合電源

型式	ページ	型式	ページ
OZP-120シリーズ	C-E86	GPSA-360-24-TP	C-E122
OZP-170シリーズ	C-E104	GPSA-750-24-TP	C-E136

※OZPシリーズは24V出力(バッテリーバックアップ可能)タイプに接続可能


適合バッテリーパック

型式	ページ
BS14A-H24/2.5L	C-H2


ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
P1(電源側)						
Housing: XAP-04V-1(JST) or equivalent Terminal: SXA-001T-P0.6(JST) or equivalent	1	1	VB	ORANGE	UL1007 AWG#22	Housing: PADP-16V-1-S(JST) or equivalent Terminal: SPH-001T-P0.5L(JST) or equivalent
	2	3	ON/OFF	GREEN		
	3	5	AC FAIL	BLUE		
	4	7	BATT LOW	WHITE		
-	2	-	N.C.	-	-	
-	4	-	N.C.	-	-	
-	6	-	N.C.	-	-	
-	8	-	N.C.	-	-	
-	9	-	N.C.	-	-	
-	10	-	N.C.	-	-	
-	11	-	N.C.	-	-	
-	12	-	N.C.	-	-	
-	13	-	N.C.	-	-	
-	14	-	N.C.	-	-	
-	15	-	N.C.	-	-	
-	16	-	N.C.	-	-	

# バッテリーパック接続用ハーネス WH-16PAD04XA-350-01

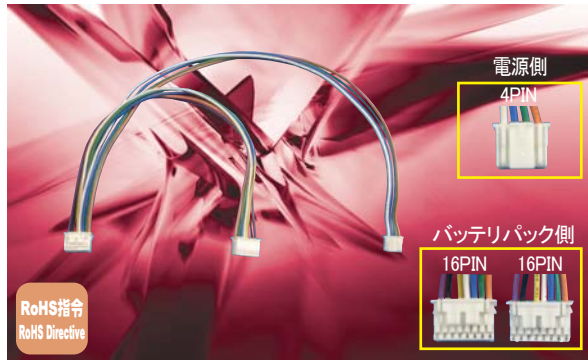

外形図

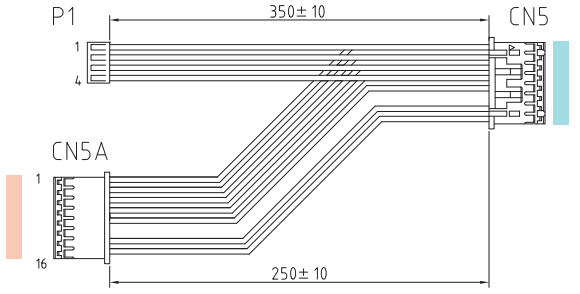

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-16PAD04XA-350-01	標準在庫品	¥450

- 型式説明  
WH-16PAD 04XA-350-01
- ① ワイヤーハーネス
  - ② バッテリーパック側16ピンPADコネクタ
  - ③ 電源側4ピンXAコネクタ
  - ④ ハーネス長(mm)
  - ⑤ 枝番

●OZP/GPSAシリーズの24V出力(バッテリーバックアップ可能)タイプ用信号ハーネスです。  
バッテリーパックと接続し、充放電制御を行います。  
●バッテリーパック2台接続時に使用します。

適合電源

型式	ページ	型式	ページ
OZP-120シリーズ	C-E86	GPSA-360-24-TP	C-E122
OZP-170シリーズ	C-E104	GPSA-750-24-TP	C-E136

※OZPシリーズは24V出力(バッテリーバックアップ可能)タイプに接続可能

適合バッテリーパック

型式	ページ
BS14A-H24/2.5L	C-H2

ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE			
P1(電源側)									
Housing: XAP-04V-1(JST) or equivalent Terminal: SXA-001T-P0.6(JST) or equivalent	1	1	VB	ORANGE	UL1007 AWG#22	Housing: PADP-16V-1-S(JST) or equivalent Terminal: SPH-001T-P0.5L(JST) or equivalent			
	2	3	ON/OFF	GREEN					
	3	5	AC FAIL	BLUE					
	4	7	BATT LOW	WHITE					
CN5A(バッテリーパック側)									
Housing: PADP-16V-1-S(JST) or equivalent Terminal: SPH-001T-P0.5L(JST) or equivalent	1	2	VB	ORANGE	UL1007 AWG#22		Housing: PADP-16V-1-S(JST) or equivalent Terminal: SPH-001T-P0.5L(JST) or equivalent		
	3	4	ON/OFF	GREEN					
	5	6	AC FAIL	BLUE					
	7	8	BATT LOW	WHITE					
	9	10	Cセンス	YELLOW					
	13	14	Vセンス	BLACK					
	15	16	SHUT DOWN	VIOLET					
	11	11	-	N.C.				-	-
	12	12	-	N.C.				-	-
	1	9	-	N.C.				-	-
	2	13	-	N.C.				-	-
	4	15	-	N.C.		-		-	
	6	-	-	-		-		-	
	8	-	-	-		-		-	
	10	-	-	-		-		-	
	14	-	-	-		-		-	
16	-	-	-	-	-				