



バッテリーパック接続用電力ハーネス

WH-02VH02VH-250

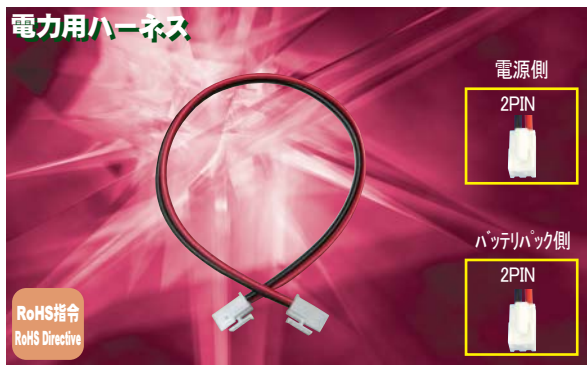

外形図

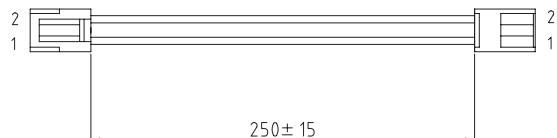

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C	温度勾配 15°C/H
	保存温度 -25~70°C	温度勾配 15°C/H
	相対湿度 10~95%	結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-02VH02VH-250	標準在庫品	¥250

■型式説明

①	②	③	④
WH	- 02VH	02VH	- 250
①	②	③	④

①シリーズ名
②バッテリーパック側2ピンVHコネクタ
③電源側2ピンVHコネクタ
④ハーネス長(mm)

適合電源

システムラック用電源			
型式	ページ		
PCFL-180P-X2S2	B-E178	PCFD-180P-X2S	B-E188

適合バッテリーパック

型式	ページ	
BS17A-H24/2.0L	B-G8	

ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE
Housing: VHR-2N(JST) or equivalent	1	BATT+	RED	UL1007 AWG#16
Terminal: SVH-41T-P1.1(JST) or equivalent	2	BATT-	BLACK	

A. 最新情報

B. セレクションガイド

B. 製品ページの見方

B. ノンストップ電源

B. AC+DC 両入力電源

B. 汎用パソコン電源 (2世代パソコン電源)

B. 汎用パソコン二重化電源 (2世代パソコン電源)

B. オプション品 (バッテリーパック・ケーブルユニットハーネス等)

コンピュータ用電源
頭脳電源

C. セレクションガイド

C. 製品ページの見方

C. AC-DC 単出力 ノンストップ電源

C. AC-DC マルチ出力 ノンストップ電源

C. AC-DC 単出力電源

C. AC-DC マルチ出力電源

C. DC-DC コンバータ

C. オプション品 (バッテリーパック・ハーネス等)

制御・動力用電源
手足電源

D. 技術事典

E. 会社案内

F. お取引マニュアル

G. 索引