


# 着脱式出力ハーネス WH-S1616-500

## pNSP2Uシリーズ専用信号用コネクタ出力ハーネス



外形図

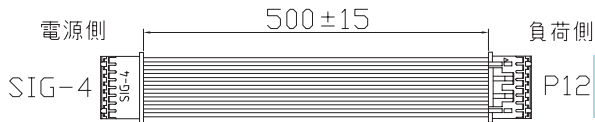

### 製品仕様


項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

# COMポートコネクタ信号ハーネス

## 自動シャットダウン通信用ハーネス



外形図

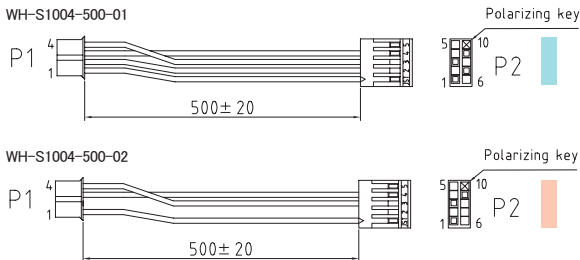

### 製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 -10~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-S1616-500	標準在庫品	¥600

■型式説明  
**WH-S1616-500**  
 ① ② ③ ④ ⑤  
 ① シリーズ名 ④ 電源側16ピン  
 ② 信号用 ⑤ ハーネス長(mm)  
 ③ 負荷側16ピン

### 適合電源

システムラック用電源			
型式	ページ		
pNSP2U-550P-AAS	B-F54	pNSP2U-330P-AAS	B-F64

### ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	MAX CURRENT	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
SIG-4	1		1.6A	P12		UL1007 AWG#22
	2			VIOLET		
	3			BLACK		
	4			BLUE		
	5			WHITE		
	6			YELLOW		
	7			YELLOW		
	8			VIOLET		
	9			VIOLET		
	10			VIOLET		
	11			VIOLET		
	12			GREEN		
	13			GREEN		
	14			RED		
	15			RED		
	16			N.C.		

Housing: PADP-16V-1-S(JST) or equivalent  
 Terminal: SPH-001T-P0.5L(JST) or SPH-002T-P0.5L(JST) or equivalent

Housing: PADP-16V-1-S(JST) or equivalent  
 Terminal: SPH-001T-P0.5L(JST) or SPH-002T-P0.5L(JST) or equivalent

# WH-S1004-500シリーズ

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-S1004-500-01	標準在庫品	¥290
WH-S1004-500-02	標準在庫品	¥290

■型式説明  
**WH-S1004-500-01**  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  
 ① シリーズ名 ④ バッテリーパック側4ピン  
 ② 信号用 ⑤ ハーネス長(mm)  
 ③ 負荷側10ピン ⑥ 対応OS

### 対応OS

型式	対応OS
WH-S1004-500-01	Windows 95/98/NT
WH-S1004-500-02	Windows 2000/XP/Vista

### 適合バッテリーパック

型式	ページ
BS17A-H24/2.0L	B-G8

### ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
P1	1		BATT LOW	P2		UL1007 AWG#24
	2			N.C.		
	3			COM		
	4			N.C.		
	5			N.C.		
	6			N.C.		
	7			SHUT DOWN		
	8			N.C.		
	9			(AC FAIL)		
	10			Polarizing key		

Housing: PHR-4(JST) or equivalent  
 Terminal: SPH-002T-P0.5S(JST) or equivalent

Housing: RF-10(JST) or equivalent  
 Terminal: RF-SC2210(JST) or equivalent  
 Polarizing key: PK-RF-1(JST) or equivalent

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
P1	1		BATT LOW	P2		UL1007 AWG#24
	2			N.C.		
	3			COM		
	4			N.C.		
	5			N.C.		
	6			N.C.		
	7			SHUT DOWN		
	8			N.C.		
	9			(AC FAIL)		
	10			Polarizing key		

Housing: PHR-4(JST) or equivalent  
 Terminal: SPH-002T-P0.5S(JST) or equivalent

Housing: RF-10(JST) or equivalent  
 Terminal: RF-SC2210(JST) or equivalent  
 Polarizing key: PK-RF-1(JST) or equivalent

最新情報

コンピュータ用電源 頭脳電源

制御・動力用電源 手足電源

技術事典

会社案内

お取引 マニュアル

索引

A. セレクションガイド  
 B. 製品ページの見方  
 C. ノンストップ電源  
 D. AC+DC 両入力電源  
 E. 汎用パソコン電源 (2世代パソコン電源)  
 F. 汎用パソコン二重化電源 (2世代パソコン電源)  
 G. オプション品 (バッテリーパック/誤挿ユニットハーネス等)

C. セレクションガイド  
 D. 製品ページの見方  
 E. AC-DC 単出力 ノンストップ電源  
 F. AC-DC マルチ出力 ノンストップ電源  
 G. AC-DC 単出力電源  
 H. AC-DC マルチ出力電源  
 I. DC-DC コンバータ  
 J. オプション品 (バッテリーパック/ハーネス等)