


コンピュータ用電源
頭脳電源

制御・動力用電源
手足電源

着脱式出力ハーネス WH-C04PH-500



外形図

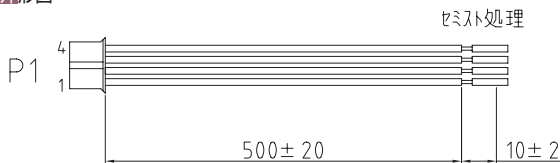

製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	-10~70°C	温度勾配 15°C/H
保存温度	-25~70°C	温度勾配 15°C/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が 発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件の もとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-C04PH-500	標準在庫品	¥200
■型式説明 WH-C 04PH-500		
①	②	③
④		

適合バッテリーパック

型式	ページ
BS17A-H24/2.0L	B-G8

ピニアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE
P1				
Housing: PHR-4(JST) or equivalent Terminal: SPH-002T-P0.5S(JST) or equivalent	1	BATT LOW	BROWN	UL1007 AWG#24
	2	SHUT DOWN	RED	
	3	(AC FAIL)	ORANGE	
	4	COM	BLACK	

着脱式出力ハーネスセット WHS2828



セット内容

型式	本数	詳細	型式	本数	詳細	型式	本数	詳細	型式	本数	詳細	型式	本数	詳細
WH-M2424-500	1本	B-G30	WH-M2024-500	1本	B-G32	WH-VG208-500	1本	B-G35	WH-V0808-500	1本	B-G36	WH-PP610-850	1本	B-G37
												WH-PS610-850	2本	B-G37

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WHS2828	標準在庫品	¥5,030

適合電源

デスクトップPC用電源		システムラック用電源	
型式	ページ	型式	ページ
eNSP3-450Pシリーズ	B-C2	eNSP2U-550P-AAS	B-F54
eNSP4-500Pシリーズ	B-C12	eNSP2U-330P-AAS	B-F64
ePCSA-650P-E2S	B-E2		
ePCSA-600P-E2S	B-E12		
ePCSA-500P-X2S	B-E22		
PCSF-350P-X2S	B-E96		