


# 着脱式出力ハーネス WH-M2020シリーズ



外形図

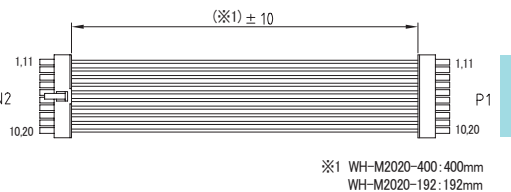

## 製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	-10~70℃	温度勾配 15℃/H
保存温度	-25~70℃	温度勾配 15℃/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-M2020-400	標準在庫品	¥600
WH-M2020-192	標準在庫品	¥400

■型式説明  
WH - M 20 20 - \*\*\*  
① ワイヤーハーネス ④ 電源側20ピン  
② メインハーネス ⑤ ハーネス長(mm)  
③ 負荷側20ピン

## 適合電源

デスクトップPC用電源		システムラック用電源	
型式	ページ	型式	ページ
PCTF-220P-X2S	B-E136	PC1U-210P-X2S	B-E216
		PC1U-180P-X2S	B-E226
		PC1U-160P-X2S	B-E236


## ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
CN2						P1
Housing: CP-01122030(CviLux) or equivalent Terminal: 1PIN CP-01100105(CviLux) or equivalent Other CP-01100102(CviLux) or equivalent	1	1	+3.3V SENSE	ORANGE	UL1007 AWG#18	Housing: CP-01122030(CviLux) or equivalent Terminal: 1PIN CP-01100105(CviLux) or equivalent Other CP-01100102(CviLux) or equivalent
	11	2	+3.3V	ORANGE		
	2	2	+3.3V	ORANGE		
	3	3	COM	BLACK		
	4	4	+5V	RED		
	5	5	COM	BLACK		
	6	6	+5V	RED		
	7	7	COM	BLACK		
	8	8	PWR OK	GRAY		
	9	9	+5VSB	VIOLET		
	10	10	+12V	YELLOW		
	11	11	+3.3V	ORANGE		
	12	12	-12V	BLUE		
	13	13	COM	BLACK		
	14	14	PS ON#	GREEN		
	15	15	COM	BLACK		
	16	16	COM	BLACK		
	17	17	COM	BLACK		
	18	18	-5V	WHITE		
	19	19	+5V	RED		
20	20	+5V	RED			

# 着脱式出力ハーネス WH-MAT20-400



外形図

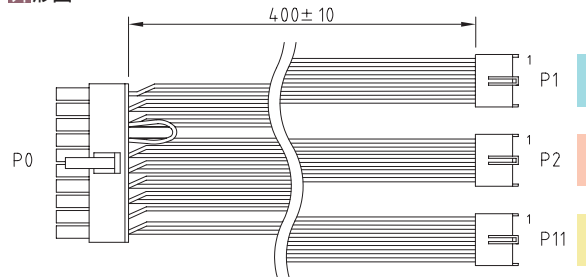

## 製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	-10~70℃	温度勾配 15℃/H
保存温度	-25~70℃	温度勾配 15℃/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-MAT20-400	標準在庫品	¥1,450

■型式説明  
WH - M AT 20 - \*\*\*  
① ワイヤーハーネス ④ 電源側20ピン  
② メインハーネス ⑤ ハーネス長(mm)  
③ 負荷側AT用コネクタ

## 適合電源

デスクトップPC用電源		システムラック用電源	
型式	ページ	型式	ページ
PCTF-220P-X2S	B-E136	PC1U-210P-X2S	B-E216
		PC1U-180P-X2S	B-E226
		PC1U-160P-X2S	B-E236

## ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
P0						P0
Housing: CP-01122030(CviLux) or equivalent Terminal: 1,13PIN CP-01100105(CviLux) or equivalent Other CP-01100102(CviLux) or equivalent	13	14	PS ON#	BLACK	UL1007 AWG#18	Housing: 90331-0003(Molex) or equivalent Terminal: 08-50-0276(Molex) or equivalent
	8	1	PWR OK	ORANGE		
	4	2	+5V	RED		
	10	3	+12V	YELLOW		
	12	4	-12V	BLUE		
	3	5	COM	BLACK		
	13	6	COM	BLACK		
	17	1	COM	BLACK		
	7	2	COM	BLACK		
	18	3	-5V	WHITE		
	6	4	+5V	RED		
19	5	+5V	RED			
20	6	+5V	RED			
					P2	
					P11	
16	1	COM	BLACK	UL1007 AWG#18	Housing: 90331-0009(Molex) or equivalent Terminal: 08-50-0276(Molex) or equivalent	
15	2	COM	BLACK			
5	3	COM	BLACK			
2	4	+3.3V	BROWN			
1	5	+3.3V	BROWN			
9	6	+3.3V	BROWN			
11	-	-	-			