


着脱式出力ハーネス WH-PS710-850

周辺装置用コネクタ出力ハーネス

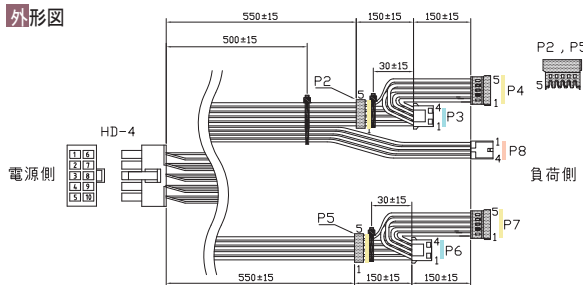

ピンサイン

CONNECTION TO	PIN No.	MAX CURRENT	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
HD-4						
P2-5Pin	1	5.6A	+3.3V	ORANGE	UL1007 AWG#18	Housing: CP-01124030(CvLux) or equivalent Terminal: 2PIN,3PIN,4PIN,5PIN CP-01100105(CvLux) or equivalent Other CP-01100102(CvLux) or equivalent
P2-3Pin	2	5.6A	+5V	RED		
P2-4Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
P2-2Pin	4	5.6A	COM	BLACK		
P2-1Pin	5	5.6A	+12V	YELLOW		
P5-5Pin	6	5.6A	+3.3V	ORANGE		
P5-3Pin	7	5.6A	+5V	RED		
P5-4Pin	8	5.6A	COM	BLACK		
P5-2Pin	9	5.6A	COM	BLACK		
P5-1Pin	10	5.6A	+12V	YELLOW		
P2						
HD-4.5Pin/P3-1Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	Housing: C84PF1A10(CvLux) or equivalent Terminal: C84PF1C010(CvLux) or equivalent
HD-4.4Pin/P3-2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
HD-4.2Pin/P3-4Pin	3	5.6A	+5V	RED		
HD-4.3Pin/P3-3Pin	4	5.6A	COM	BLACK		
HD-4.1Pin/P4-5Pin	5	5.6A	+3.3V	ORANGE		
P3						
P2-1Pin/P4-1Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	Housing: LCP-04(JST) or equivalent Terminal: SLC22T-2.0(JST) or equivalent
P2-2Pin/P4-2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
P2-4Pin/P4-4Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
P2-3Pin/P4-3Pin	4	5.6A	+5V	RED		

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-PS710-850	標準在庫品	¥1,700

■型式説明
WH-PS710-850
 ①ワイヤーハーネス ④電源側10ピン
 ②ペリフェラル・S-ATA用 ⑤最長ハーネス長(mm)
 ③負荷側コネクタ7個

適合電源

デスクトップPC用電源		システムラック用電源	
型式	ページ	型式	ページ
eNSP3-450Pシリーズ	B-C2	PC1U-300P-E2S	B-E206
eNSP4-500Pシリーズ	B-C12	PC1U-400P-E2S	B-E196
ePCSA-650P-E2S	B-E2	pNSP2U-550P-AAS	B-F54
ePCSA-600P-E2S	B-E12	pNSP2U-330P-AAS	B-F64
ePCSA-500P-X2S	B-E22	PCFL-180Pシリーズ	B-E178
PCSF-350P-X2S	B-E96	PCFD-180P-X2S	B-E188
		PCUI-180Pシリーズ	B-E172



製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	-10~70℃	温度勾配 15℃/H
保存温度	-25~70℃	温度勾配 15℃/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
その他	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する 但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする	

CONNECTION TO	PIN No.	MAX CURRENT	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
P4						
P3-1Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	Housing: C84PF0100(CvLux) or equivalent Terminal: C84T03APP0(CvLux) or equivalent
P3-2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
P3-4Pin	3	5.6A	+5V	RED		
P3-3Pin	4	5.6A	COM	BLACK		
P2-5Pin	5	5.6A	+3.3V	ORANGE		
P5						
HD-4.0Pin/P6-1Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	Housing: C84PF1A10(CvLux) or equivalent Terminal: C84PF1C010(CvLux) or equivalent
HD-4.9Pin/P6-2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
HD-4.7Pin/P6-4Pin	3	5.6A	+5V	RED		
HD-4.8Pin/P6-3Pin	4	5.6A	COM	BLACK		
HD-4.6Pin/P7-5Pin	5	5.6A	+3.3V	ORANGE		
P6						
P5-1Pin/P7-1Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	Housing: LCP-04(JST) or equivalent Terminal: C84T03APP0(CvLux) or equivalent
P5-2Pin/P7-2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
P5-4Pin/P7-4Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
P5-3Pin	4	5.6A	+5V	RED		
P5-5Pin	5	5.6A	+3.3V	ORANGE		
P7						
P6-1Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	Housing: C84PF0100(CvLux) or equivalent Terminal: C84T03APP0(CvLux) or equivalent
P6-2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
P6-4Pin	3	5.6A	+5V	RED		
P6-3Pin	4	5.6A	COM	BLACK		
P5-5Pin	5	5.6A	+3.3V	ORANGE		
P8						
HD-4.2Pin	1	1.6A	+5V	RED	UL1007 AWG#22	Housing: 171822-4(AMP) or equivalent Terminal: 170204-1(AMP) or equivalent
HD-4.3Pin	2	1.6A	COM	BLACK		
HD-4.4Pin	3	1.6A	COM	BLACK		
HD-4.5Pin	4	1.6A	+12V	YELLOW		

着脱式出力ハーネス WH-PV404-600

周辺装置用コネクタ出力ハーネス

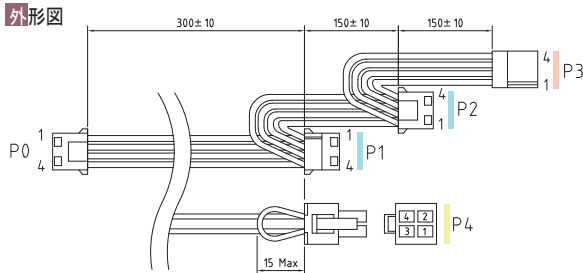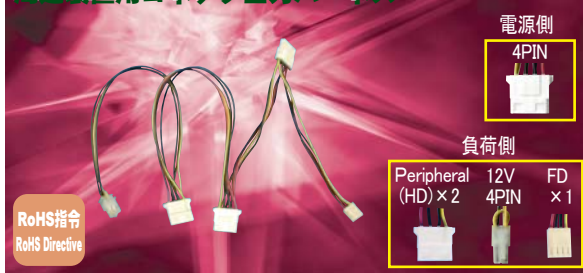

製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	-10~70℃	温度勾配 15℃/H
保存温度	-25~70℃	温度勾配 15℃/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
その他	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する 但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする	

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-PV404-600	標準在庫品	¥600

■型式説明
WH-PV404-600
 ①ワイヤーハーネス ④電源側4ピン
 ②ペリフェラル・12V用 ⑤最長ハーネス長(mm)
 ③負荷側コネクタ4個

適合電源

システムラック用電源	
型式	ページ
PC1U-210P-X2S	B-E216
PC1U-160P-X2S	B-E236

ピンサイン

CONNECTION TO	PIN No.	MAX CURRENT	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
P0						
P1-1Pin/P4-4Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18/20	Housing: LCP-04(JST) or equivalent Terminal: 4Pin:SLC21T-2.0(JST) Other:SLC22T-2.0(JST) or equivalent
P1-2Pin/P4-2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
P1-3Pin/P4-1Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
P1-4Pin	4	5.6A	+5V	RED		
P1						
P0-1Pin/P2-1Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	Housing: LCP-04(JST) or equivalent Terminal: SLC22T-2.0(JST) or equivalent
P0-2Pin/P2-2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
P0-3Pin/P2-3Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
P0-4Pin/P2-4Pin	4	5.6A	+5V	RED		
P2						
P1-1Pin/P3-4Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18/20	Housing: LCP-04(JST) or equivalent Terminal: SLC22T-2.0(JST) or equivalent
P1-2Pin/P3-3Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
P1-3Pin/P3-2Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
P1-4Pin/P3-1Pin	4	5.6A	+5V	RED		
P3						
P2-4Pin	1	1.6A	+5V	RED	UL1007 AWG#20	Housing: 171822-4(AMP) or equivalent Terminal: 170204(AMP) or equivalent
P2-3Pin	2	1.6A	COM	BLACK		
P2-2Pin	3	1.6A	COM	BLACK		
P2-1Pin	4	1.6A	+12V	YELLOW		
P4						
P0-3Pin	1	5.6A	COM	BLACK	UL1007 AWG#20	Housing: CP-0110430(CvLux) or equivalent Terminal: 4Pin:CP-01100105(CvLux) Other:CP-01100102(CvLux) or equivalent
P0-2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
P0-4Pin	3	5.6A	+12V	YELLOW		
P0-1Pin/P3-4Pin	4	5.6A	+12V	YELLOW		