


着脱式出力ハーネス WH-PV612-600

周辺装置用コネクタ出力ハーネス



外形図

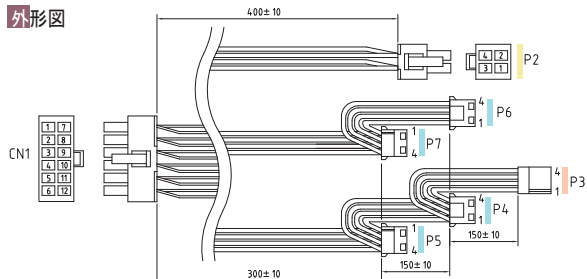

ピンサイン

CONNENTION TO	PIN No.	MAX CURRENT	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
CN1						
P2:1Pin	1	5.6A	COM	BLACK	UL1007 AWG#18	Housing: 5557-12R(Molex) or equivalent Terminal: 5556(Molex) or equivalent
P5:1Pin	2	5.6A	+12V	YELLOW		
P5:3Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
P5:2Pin	4	5.6A	COM	BLACK		
P2:3Pin	5	5.6A	+12V	YELLOW		
P5:4Pin	6	5.6A	+5V	RED		
P2:2Pin	7	5.6A	COM	BLACK		
P7:1Pin	8	5.6A	+12V	YELLOW		
P7:3Pin	9	5.6A	COM	BLACK		
P7:2Pin	10	5.6A	COM	BLACK		
P2:4Pin	11	5.6A	+12V	YELLOW		
P7:4Pin	12	5.6A	+5V	RED		
P2						
CN1:1Pin	1	5.6A	COM	BLACK	UL1007 AWG#18	Housing: 5557-04R(Molex) or equivalent Terminal: 5556(Molex) or equivalent
CN1:3Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
CN1:5Pin	3	5.6A	+12V	YELLOW		
CN1:11Pin	4	5.6A	+12V	YELLOW		
P3						
P4:4Pin	1	1.6A	+5V	RED	UL1007 AWG#20	Housing: 171822-4(AMP) or equivalent Terminal: 170204-1(AMP) or(equivalent)
P4:3Pin	2	1.6A	COM	BLACK		
P4:2Pin	3	1.6A	COM	BLACK		
P4:1Pin	4	1.6A	+12V	YELLOW		

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH-PV612-600	標準在庫品	¥950

■型式説明
WH - PV 6 12 - 600
 ① ② ③ ④ ⑤

①ワイヤーハーネス ④電源側12ピン
 ②ベリフェラル・12V用 ⑤最長ハーネス長(mm)
 ③負荷側コネクタ6個

適合電源

デスクトップPC用電源	ページ
PCTF-220P-X2S	B-E136

製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	-10~70°C	温度勾配 15°C/H
保存温度	-25~70°C	温度勾配 15°C/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

CONNENTION TO	PIN No.	MAX CURRENT	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
P4						
P5:1Pin/P3:4Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18/20	Housing: LCP-04(JST) or equivalent Terminal: SLC22T-2.0(JST) or equivalent
P5:2Pin/P5:3Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
P5:3Pin/P5:2Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
P5:4Pin/P5:1Pin	4	5.6A	+5V	RED		
P5						
CN1:2Pin/P4:1Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	Housing: LCP-04(JST) or equivalent Terminal: SLC22T-2.0(JST) or equivalent
CN1:4Pin/P4:2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
CN1:3Pin/P4:3Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
CN1:6Pin/P4:4Pin	4	5.6A	+5V	RED		
P6						
P7:1Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	Housing: LCP-04(JST) or equivalent Terminal: SLC22T-2.0(JST) or equivalent
P7:2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
P7:3Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
P7:4Pin	4	5.6A	+5V	RED		
P7						
CN1:8Pin/P6:1Pin	1	5.6A	+12V	YELLOW	UL1007 AWG#18	Housing: LCP-04(JST) or equivalent Terminal: SLC22T-2.0(JST) or equivalent
CN1:10Pin/P6:2Pin	2	5.6A	COM	BLACK		
CN1:9Pin/P6:3Pin	3	5.6A	COM	BLACK		
CN1:12Pin/P6:4Pin	4	5.6A	+5V	RED		

コ 脳 電 源 用 電 源 頭

A. 最新情報

B-A. セレクションガイド

B-B. 製品ページの
見方

B-C. ノンストップ
電源

B-D. AC+DC
両入力電源

B-E. 汎用パソコン
電源
(2世代パソコン電源)

B-F. 汎用パソコン
二重化電源
(2世代パソコン電源)

B-G. オプション品
(バッテリーバック
アップユニット・ハーネス等)

制 御 ・ 動 力 電 源 源 頭

C-A. セレクション
ガイド

C-B. 製品
ページの
見方

C-C. AC-DC
単出力
ノンストップ電源

C-D. AC-DC
マルチ出力
ノンストップ電源

C-E. AC-DC
単出力電源

C-F. AC-DC
マルチ
出力電源

C-G. DC-DC
コンバータ

C-H. オプション品
(バッテリーバック
アップ・ハーネス等)

D. 技術事典

E. 会社案内

F. お取引
マニュアル

G. 索引