

AC電源コード WH2753 (PS2753)




型式*	在庫	標準価格(税抜き)
WH2753 (PS2753)	標準在庫品	¥1,100

*0内は旧型式となります。

特長

- RoHS指令対応保証ケーブルです
- PSE対応品 (AC125V 12A)
- ACコード抜け防止クランプACC2734と完全嵌合品です

外形図



製品仕様

項目	仕様
定格	AC 125V,12A
耐電圧	AC 1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
安全規格	PSE

RS232Cケーブル WH2601 (PS2601)シリーズ




型式*	在庫	標準価格(税抜き)
WH2601-01 (PS2601-01)	標準在庫品	¥860
WH2601-01 (PS2601-02)	標準在庫品	¥860

*0内は旧型式となります。

特長

- シリアル通信ケーブル
- ノンストップ電源とPCとのシャットダウン通信に使用
- <WH2601-01> ●対応OS: Widows 95/98/NT
- <WH2601-02> ●対応OS: Widows 2000/XP/Vista

外形図



ピンアサイン

*WH2601-01		WIRING			CABLE TYPE
CONNECTOR	CONNECTION	MAX CURRENT	FUNCTION		
D-SUB9(Female) HoodMold Ivory	1-1	0.1A	BATT LOW	UL2464 26AWG Double Sealed (Color: Ivory)	
	4-4	0.1A	SHUT DOWN		
	8-8	0.1A	AC FAIL		
	Shell-Shell	-	Drain		

*WH2601-02		WIRING			CABLE TYPE
CONNECTOR	CONNECTION	MAX CURRENT	FUNCTION		
D-SUB9(Female) HoodMold Black	1-1	0.1A	BATT LOW	UL2464 26AWG Double Sealed (Color: Black)	
	8-8	0.1A	AC FAIL		
	Shell-Shell	-	Drain		

製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	0~70°C	温度勾配 15°C/H
保存温度	-25~70°C	温度勾配 15°C/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする
取付ねじ	No.4-40UNC(inch)	

USBケーブル WH2967



型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH2967	標準在庫品	¥760


特長

- USB通信ケーブル
- ノンストップ電源とPCとのシャットダウン通信に使用

適合電源

デスクトップPC用電源			
型式	ページ	型式	ページ
eNSP3-450P-S20-H6V	B-C2	eNSP-300P-S20-16S	B-C22
eNSP4-500P-SA0-H6V	B-C12		

外形図

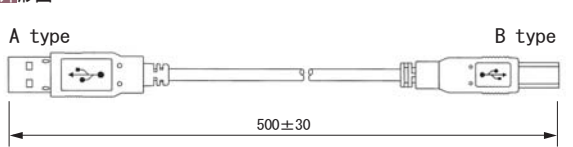

製品仕様

項目	仕様	測定条件
使用温度	0~70°C	温度勾配 15°C/H
保存温度	-25~70°C	温度勾配 15°C/H
相対湿度	10~95%	結露なき事
無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする