


20ピンコネクタ延長ハーネス



外形図

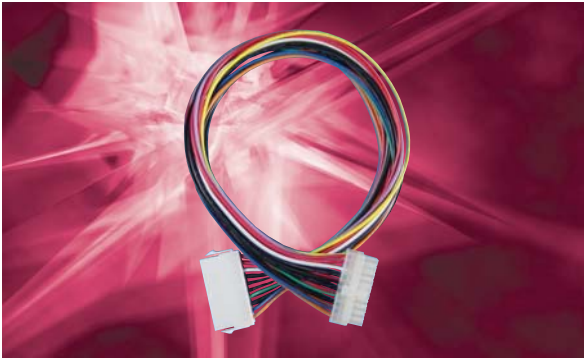

※ケーブルの寸法は、各型式によって異なります。
 WH2820: 600mm +30/-0
 WH2747: 450mm ±15
 WH2892-02: 200mm ±10

型式*	在庫	標準価格(税抜き)
WH2820	標準在庫品	¥1,750
WH2747(PS2747)	標準在庫品	¥1,500
WH2892-02	標準在庫品	¥1,200

*()内は旧型式となります。

特長

- 20ピン用コネクタ延長ハーネスです

ハーネス長

- WH2820: 600mm
- WH2747: 450mm
- WH2892-02: 200mm


ピンアサイン

CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
P1A	1	1	+3.3VDC	ORANGE	UL1007 AWG#18	Housing: 5557-20R(Molex) or equivalent Terminal: 5556(Molex) or equivalent
	2	2	+3.3VDC	ORANGE		
	3	3	COM	BLACK		
	4	4	+5VDC	RED		
	5	5	COM	BLACK		
	6	6	+5VDC	RED		
	7	7	COM	BLACK		
	8	8	PWR OK	GRAY		
	9	9	+5VSB	PURPLE		
	10	10	+12VDC	YELLOW		
	11	11	+3.3VDC	ORANGE	UL1007 AWG#18	
	12	12	-12VDC	BLUE		
	13	13	COM	BLACK		
	14	14	PS_ON#	GREEN		
	15	15	COM	BLACK		
	16	16	COM	BLACK		
	17	17	COM	BLACK		
	18	18	-5VDC	WHITE		
	19	19	+5VDC	RED		
	20	20	+5VDC	RED		
P1B	1	1	+3.3VDC	ORANGE	UL1007 AWG#22	
	2	2	+3.3VDC	ORANGE		
	3	3	COM	BLACK		
	4	4	+5VDC	RED		
	5	5	COM	BLACK		
	6	6	+5VDC	RED		
	7	7	COM	BLACK		
	8	8	PWR OK	GRAY		
	9	9	+5VSB	PURPLE		
	10	10	+12VDC	YELLOW		
	11	11	+3.3VDC	ORANGE	UL1007 AWG#18	
	12	12	-12VDC	BLUE		
	13	13	COM	BLACK		
	14	14	PS_ON#	GREEN		
	15	15	COM	BLACK		
	16	16	COM	BLACK		
	17	17	COM	BLACK		
	18	18	-5VDC	WHITE		
	19	19	+5VDC	RED		
	20	20	+5VDC	RED		

バッテリー延長ケーブルハーネス WH2884



外形図

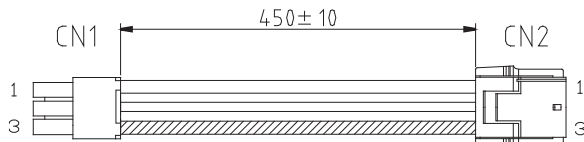

型式	在庫	標準価格(税抜き)
WH2884	標準在庫品	¥380

適合電源

デスクトップPC電源	
型式	ページ
eNSP3-450Pシリーズ	B-C2

製品仕様

項目	仕様	測定条件
環境仕様	使用温度 0~70°C 保存温度 -25~70°C 相対湿度 10~95%	温度勾配 15°C/H 温度勾配 15°C/H 結露なき事
その他	無償修理期間 納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換する	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

ピンアサイン

CN1					
CONNECTION TO	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
CN2:1PIN	1	BATT+	RED	UL1015 AWG#14	Housing: VLP-03V(JST) or equivalent Terminal: SVF-61T-P2.0(JST) or equivalent
	2	N.C.	-		
CN2:3PIN	3	BATT-	BLACK		

CN2					
CONNECTION TO	PIN No.	FUNCTION	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE
CN1:1PIN	1	BATT+	RED	UL1015 AWG#14	Housing: VLR-03V(JST) or equivalent Terminal: SVM-61T-P2.0(JST) or equivalent
	2	N.C.	-		
CN1:3PIN	3	BATT-	BLACK		

最新情報

コンピュータ用電源 頭脳電源

制御・動力用電源 手足電源

技術事典

会社案内

お取引 マニュアル

索引

A. セレクションガイド
 B-A. 製品ページの見た目
 B-B. 製品ページの見た目
 B-C. ノンストップ電源
 B-D. AC+DC 両入力電源
 B-E. 汎用パソコン電源 (2世代パソコン電)
 B-F. 汎用パソコン二重化電源 (2世代パソコン電)
 B-G. オプション品 (バッテリーパック・ソフト)

C-A. セレクションガイド
 C-B. 製品ページの見た目
 C-C. AC-DC 単出力 ノンストップ電源
 C-D. AC-DC マルチ出力 ノンストップ電源
 C-E. AC-DC 単出力電源
 C-F. AC-DC マルチ出力電源
 C-G. DC-DC コンバータ
 C-H. オプション品 (バッテリーパック・ハーネス)