


本仕様書は、SIGNAL CABLE、型式：WH-S0310-500 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等	
環境仕様	使用温度	0~70°C	温度勾配 15°C/H
	保存温度	-25 ~ 70°C	温度勾配 15°C/H
	相対湿度	10~95%	結露無き事
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

定格電流・外形・寸法等

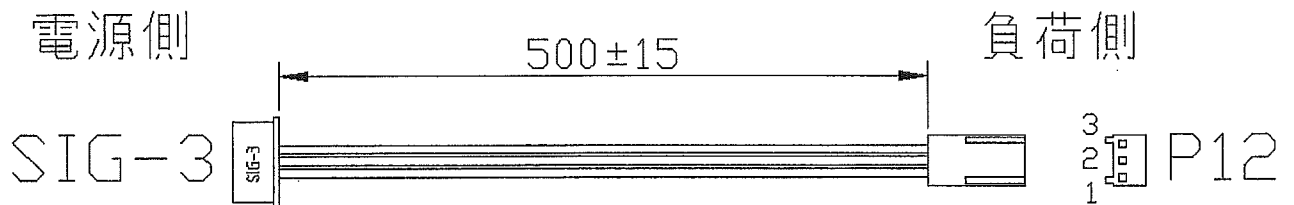


SIG-3		△ P12					
CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	MAX CURRENT	WIRE COLOR	WIRE TYPE	CONNECTOR TYPE	
Housing: PADP-10V-1-S (JST) or equivalent Terminal: SPH-001T-P0.5L (JST) or equivalent	7	1	1.6A	BLACK	UL1007 AWG#22	Housing: CI3103S0000(CviLux) or equivalent Terminal: CI31T021BE0(CviLux) or equivalent	
	9	2	1.6A	BLUE			
	5	3	1.6A	WHITE			
	1	—	—	—			
	2	—	—	—			
	3	—	—	—			
	4	—	—	—			
	6	—	—	—			
	8	—	—	—			
	10	—	—	—			

※梱包について  
出力ハーネスは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。

備考

A 版 △ × 1 2006. 3. 1 片岡 I-180120 (FUNCTION 項目を削除)



作成	片岡	検 図	承認 松原	製品型番 WH-S0310-500	図面番号 2787-05-4-020 A 1/1
----	----	--------	----------	----------------------	--------------------------------