


△ 本仕様書は、停電時バックアップ対応機器組込型直流安定化電源装置：eNSP3-450P-S20-H0V、及び、専用 RS232C 信号ユニット：SU-RS を組み合わせた製品セット型式：eNSP3-450P-S20-H1V、及び、専用ブザーユニット：SU-BU を組み合わせた製品セット型式：eNSP3-450P-S20-H2V、及び、専用 USB 信号ユニット：SU-US2 を組み合わせた製品セット型式：eNSP3-450P-S20-H6V に適用する。  
 △ 本装置は専用バッテリーパック(DC24V)を接続することにより、AC 入力停電時にも直流出力を供給する。  
 △ 本仕様書中“※1”印の項目については、eNSP3-450P-S20-H1V について適用する。  
 △ 本仕様書中“※2”印の項目については、eNSP3-450P-S20-H2V について適用する。  
 △ 本仕様書中“※3”印の項目については、eNSP3-450P-S20-H6V について適用する。




一般仕様 (特に指定無き場合、常温・常湿にての規定とします。)

| 項目               | 仕様          | 測定条件等  |  |
|------------------|-------------|--|--|
| A<br>C<br>入<br>力 | 定格入力電圧      | AC100~240V   | 入力切り替え不要<br>AC85~90V は負荷率を 90~100%とする(出力仕様参照)<br>起動電圧は AC80±10V  |
|                  | 入力電圧範囲      | AC85~264V  |  |
|                  | 定格周波数       | 50 / 60 Hz   | 許容範囲 47~63Hz   |
|                  | 突入電流        | 31Apeak 以下 (AC100V), 75Apeak 以下 (AC240V)                           | 定格出力、コールドスタート時 (25°C)  |
|                  | 入力容量        | 513VA 以下 (AC100V), 487VA 以下 (AC240V)                               | 定格入力、連続最大出力時   |
|                  |             | 679VA 以下 (AC100V), 643VA 以下 (AC240V)                               | 定格入力、瞬時最大出力時   |
|                  | 効率          | 73% typ (AC100V), 77% typ (AC240V)                                 | 定格出力時  |
|                  | 力率          | 99% typ (AC100V), 97% typ (AC240V)                                 |  |
| D<br>C<br>入<br>力 | 定格入力電圧      | DC24V (専用バッテリーパックに対応)  |  |
|                  | バッテリー放電終止電圧 | 17V typ (電池回路遮断)   |  |
|                  | 効率          | 73% typ  | 定格入力、定格出力時   |
| 環<br>境<br>仕<br>様 | 使用温度        | 0~60°C   | バッテリーパックは除く<br>温度勾配 15°C/H<br>但し、45~60°Cは負荷率を 100~70%とする(出力仕様参照) |
|                  | 保存温度        | -25 ~ 70°C   | 温度勾配 15°C/H  |
|                  | 相対湿度        | 動作時 10~90%, 休止時 10~95%   | 結露無き事  |
|                  | 振動          | 変位振幅 0.075mm、周波数 10~55Hz、掃引サイクル数 10、<br>において X・Y・Z 方向に各 45 分間耐えること | JIS-C-60068-2-6 による<br>非動作時                                      |
|                  | 衝撃 (面落下)    | 底面の一边を軸として傾け、高さ 50mm より落下させる。各四辺について 3 回行い機能を損じない事                 | JIS-C-60068-2-31 による<br>非動作時                                     |

備考







版△×3:2007.09.04 淀 I-190819

|        |   |        |   |        |   |   |                       |     |
|--------|---|--------|---|--------|---|---|-----------------------|-----|
| 作<br>成 |  | 検<br>査 |  | 承<br>認 |  | 製品型番<br>eNSP3-450P-S20-H*V<br>(*:0, 1, 2, 6, △) | 図面番号<br>2779-01-4-020 | 1/9 |
|--------|---|--------|---|--------|---|---|-----------------------|-----|

製品仕様書

作成 2004 年 12 月 13 日





| 項目     |  | 仕様   | 測定条件等  |
|--------|--|--|--|
| 絶縁     | 絶縁耐電圧  | AC 入力 対 FG, DC 出力, DC 入力の一括接続間<br>AC1500V/分  |  |
|        | 絶縁抵抗   | AC 入力 対 FG, DC 出力, DC 入力の一括接続間<br>50MΩ 以上  | DC500V にて  |
|        | 漏洩電流   | 0.5mA 以下 (AC100V) / 1mA 以下 (AC200V)  | YEW. TYPE3226 相当品 (1kΩ)  |
| その他    | 静電気耐量  | 接触放電 : ±6kV、10 回   | 誤動作・故障無き事<br>IEC61004-4-2 (試験レベル 3)<br>に準拠   |
|        | ラインノイズ耐力   | ±2000V (パルス幅 100/1000nS、繰返し周期 30~100Hz、ノーマル/コモンモード・正/負極性各 10 分間)   | INS-410 にて測定<br>出力の直流的変動及び誤動作の無き事  |
|        | 衝撃電圧耐力   | コモンモード ±2kV、ノーマルモード ±1kV、パルス幅 1.2×50μS にて各 5 回印加   | 誤動作・故障無き事<br>IEC-61000-4-5 (設置環境クラス 3)<br>に準拠  |
|        | 雑音端子電圧   | VCCI クラス B, FCC 規制クラス B, EN55022 規制クラス B を満足すること   | 電源単体にて測定   |
|        | 高調波電流規制  | IEC61000-3-2 (第 2.1 版) クラス D, EN61000-3-2 (A14) クラス D を満足すること  | 定格入力、定格出力時   |
|        | 安全規格   | UL60950, CSA C22.2 No. 60950<br>EN62368-1, CE マーキング (IEC62368-1)  | 取得済み                             |
|        | 冷却方式   | 内蔵ファンモーターによる強制空冷<br>電源内部温度を検出しファンモーターの回転速度を制御  | 使用温度・負荷条件により<br>ファン回転数が変化する (注 1)  |
|        |  | 低速回転モードと高速回転モードの切り換え機能有り<br>(電源上面のスライドスイッチにより切り換え)   | 出荷時は低速回転モードに設定<br>高速回転モードは速度固定  |
|        | 信頼性グレード  | FA   | 弊社規定による  |
| 質量     | 1.8kg typ  |  |  |
| 無償修理期間 |  納入後 3 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする | 但し、常温常湿の条件のもとで使用するものとする  |  |

備考

注1. PS\_ON#信号により電源を停止させている間は、電源内部温度が高温となった場合のみ低速回転する。

D'版  ×1、2020. 7. 10、中川 I-311222B  
 D 版  ×1、2020. 1. 20、中川 I-311222  
 C'版  ×1、2007. 9. 4、淀 I-190819  
 C 版  ×1、2005. 6. 16、青山 I-170625  
 B 版  ×1、2005. 6. 10、奥平 I-170614  
 A 版  ×1、2005. 1. 8、山本



|    |   |    |   |    |   |  |                               |
|----|---|----|---|----|---|--|-------------------------------|
| 作成 |  | 検図 |  | 承認 |  | 製品型番<br>eNSP3-450P-S20-H*V<br>(*:0, 1, 2, 6,  ) | 図面番号<br>2779-01-4-020D<br>2/9 |
|----|---|----|---|----|---|--|-------------------------------|


株式会社 ニプロン

| 出力仕様   |                                       | (指示無き場合、常温・常湿にての規定とする)                |            |     |            |                   |                    |   |         |         |  |    |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|------------|-------------------|--------------------|---|---------|---------|--|----|
| 項目   | CH1                                   | CH2                                   | CH3        | CH4 | CH5 (5VSB) | 測定条件等             |                    |   |         |         |  |    |
| 出力定格   | 定格電圧                                  | 3.3V                                  | 5V         | 12V | -12V       | 5V                |                    |   |         |         |  |    |
|  | 最少電流                                  | 0A                                    | 0A         | 0A  | 0A         | 0A                | 定格電圧精度を満たす為の最小負荷電流 |   |         |         |  |    |
|  | 定格                                    | 定格電流                                  | 11.5A      | 16A | 18A        | 0.5A              | 2A                 | 総合定格出力電力 350W   |         |         |  |    |
|  |                                       | 定格出力電力                                | 38W        | 80W | 216W       | 6W                | 10W                |   |         |         |  |    |
|  | 連続最大定格                                | 最大電流                                  | 20A        | 22A | 22A        | 0.5A              | 2A                 | 総合連続最大出力電力 350W   |         |         |  |    |
|  |                                       | 連続最大出力電力                              | 160W 以下    |     | 264W 以下    | 6W                | 10W                |   |         |         |  |    |
|  | 瞬時最大定格                                | 最大電流                                  | 30A        | 33A | 30A        | 0.5A              | 2.5A               | 総合瞬時最大出力電力 450.5W<br>但し、5秒間以内とし、繰返し定格は時比率 10%以下（下図参照）とする。 |         |         |  |    |
|  |                                       | 瞬時最大出力電力                              | 200W 以下    |     | 360W 以下    | 6W                | 12.5W              |   |         |         |  |    |
|  |                                       |                                       | 432W 以下    |     |            |                   |                    |   |         |         |  |    |
|  | 適用<br>バッテリーバックと<br>バックアップ時間<br>(単位:分) | 電池種別                                  | バッテリーパック型式 |     | 変換ケーブル     | バックアップ運転時の電源の出力電力 |                    |   |         | 安全規格対応  |  |    |
| (注)右表バックアップ時間は、使用初期の目安値であり保証値ではありません。<br><br>△ | 鉛電池                                   | BS05A-P24/2.2L (5 インチ <sup>2</sup> イ) |            | 要   | 150W 以下    | 200W 以下           | 250W 以下            | 300W 以下   | 350W 以下 | 450W 以下 |  |    |
|  |                                       | RBS01A-P24/2.2L (リム・パブル)              |            | 要   | 5          | 3                 | 2                  |   |         |         |  |    |
|  |                                       | BS11A-P24/2.3L (5 インチ <sup>2</sup> イ) |            | 不要  | 5          | 3                 | 2                  | 1   | 瞬時対応    |         |  | 対応 |
|  |                                       | RBS02A-P24/2.3L (リム・パブル)              |            | 不要  | 5          | 3                 | 2                  | 1   | 瞬時対応    |         |  | 対応 |
|  | ニッケル水素電池                              | BS12A-P24/5.0L                        |            | 不要  | 20         | 13                | 9                  | 6.5   | 5       | 瞬時対応    |  | 対応 |
|  |                                       | BS10A-H24/2.0L (5 インチ <sup>2</sup> イ) |            | 不要  | 9          | 6                 | 4.5                | 3.5   | 瞬時対応    |         |  | 対応 |
| BS22A-H24/2.0L (5 インチ <sup>2</sup> イ)          |                                       | 不要                                    | 9          | 6   | 4.5        | 3.5               | 瞬時対応               |   |         | 対応      |  |    |

△※BS22 の上記放電時間とモタワットの放電可能予測時間は異なる場合があります。


周囲温度に対する出力デレティング

周囲温度（空気流入口付近の温度）が 45℃ を超える場合は、下記のデレティング表に従い定格電流・電力、連続最大電流・電力、瞬時最大電流・電力を低減し使用して下さい。

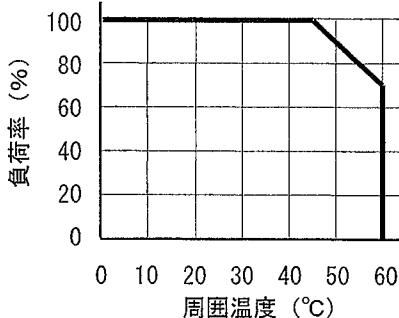


入力電圧に対する出力デレティング

入力電圧が AC90V 以下の場合は、下記のデレティング表に従い定格電流・電力、連続最大電流・電力、瞬時最大電流・電力を低減し使用して下さい。



瞬時最大出力電流・電力の時比率

瞬時最大出力電流・電力は、連続 5 秒間以内とし、繰返し使用の場合は、時比率を 10%以下として下さい。

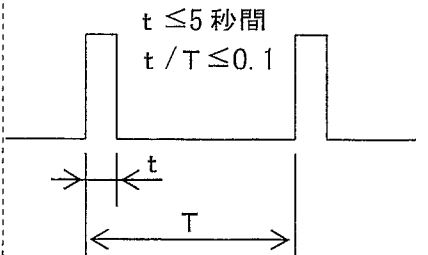

C 版 △ × 3、2007. 2. 7、石橋 I-190206 D 版 △ × 2、2009. 05. 18 淀 I-210515  
B 版 △ × 5、2005. 6. 24、青山 I-170634 C 版 △ × 1、2007. 09. 04 淀 I-190819



|    |    |    |    |    |   |   |                        |     |
|----|----|----|----|----|---|---|------------------------|-----|
| 作成 | 石橋 | 検図 | 山田 | 承認 | 栗 | 製品型番<br>eNSP3-450P-S20-H*V<br>(*:0, 1, 2, 6, △) | 図面番号<br>2779-01-4-020D | 3/9 |
|----|----|----|----|----|---|---|------------------------|-----|

| 項目   |                               | CH1              | CH2                                     | CH3                                 | CH4             | CH5             | 測定条件等   |  |
|------|-------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 出力特性 | 総合電圧精度 (%)                    | ±4<br>以下         | ±4<br>以下                                | ±5<br>以下                            | ±5<br>以下        | ±5<br>以下        | 温度変動、入力変動、負荷変動の総和                                       |  |
|      | 最大リップル電圧 (mV <sub>p-p</sub> ) | 50<br>以下         | 50<br>以下                                | 120<br>以下                           | 120<br>以下       | 50<br>以下        | 出力コネクタよりリードを引き出し 10uF の電解コンデンサと 0.1uF のセラミックコンデンサを付加し測定 |  |
|      | 最大スリク電圧 (mV <sub>p-p</sub> )  | 100<br>以下        | 100<br>以下                               | 170<br>以下                           | 170<br>以下       | 100<br>以下       |   |  |
|      | 立上がり時間                        | 0.1ms 以上 70ms 以下 |   |                                     |                 |                 | 出力電圧が 10% から 95% に立上がるまでの時間                             |  |
| 保護回路 | 過電流保護                         | 動作値 (A)          | 31 以上                                   | 34 以上                               | 28 以上<br>※31 以上 | 瞬時最大電流の 105% 以上 |   | 他出力は定格負荷 定格入力にて<br>※CH1~CH3 の合計電力が瞬時最大出力電力以下の時の値 |
|      |                               | 方式               | CH5 以外の全出力を停止<br>バックアップ運転時は全出力を停止       |                                     |                 | フの字<br>垂下       | CH1~3<br>と同様  |  |
|      |                               | 復帰方法             | AC<br>運転時                               | AC 入力の再投入<br>又は PS_ON# 信号 "H" → "L" |                 |                 | 自動復帰  |  |
|      |                               | 復帰方法             | バッテリー<br>運転時                            | AC 入力の再投入                           |                 |                 | 自動復帰  | AC 入力の<br>再投入                                    |
|      | 過電圧保護                         | 動作値 (V)          | 3.76~<br>4.3                            | 5.74~<br>7.0                        | 13.4~<br>15.6   | —               | —   |  |
|      |                               | 方式               | CH5 以外の全出力を停止<br>バックアップ運転時は全出力を停止       |                                     |                 | —               | —   |  |
|      |                               | 復帰方法             | AC<br>運転時                               | AC 入力の再投入<br>又は PS_ON# 信号 "H" → "L" |                 |                 | —   | —  |
|      |                               | 復帰方法             | バッテリー<br>運転時                            | AC 入力の再投入                           |                 |                 | —   | —  |
| 充電出力 | 専用<br>ニッケル水素電池<br>パック接続時      | 充電電圧             | 35Vmax (専用ニッケル水素電池パックに対応する充電電圧値に自動切り替え) |                                     |                 |                 |   |  |
|      |                               | 出力電流             | 0.7Amax (専用電池パック側にマイコン充電コントロール機能を搭載する)  |                                     |                 |                 |   |  |
|      | 専用<br>鉛電池パック<br>接続時           | 充電電圧             | 27.3Vtyp (at 25°C, 満充電時, 温度補償有り)        |                                     |                 |                 |   |  |
|      |                               | 充電電流             | 0.5±0.2A (電池電圧 24V 時)                   |                                     |                 |                 |   |  |
| 備考   |                               |                  |   |                                     |                 |                 |   |  |






”版△”×1:2007.09.04 淀 I-190819  
’版△’×1:2006.03.14 奥平 (誤記訂正)





|    |  |  |   |                       |     |
|----|--|--|---|-----------------------|-----|
| 作成 |  |  | 製品型番<br>eNSP3-450P-S20-H*V<br>(*:0, 1, 2, 6, △) | 図面番号<br>2779-01-4-020 | 4/9 |
|----|--|--|---|-----------------------|-----|

| 信号入出力仕様           |  | (指示無き場合、常温・常湿にての規定とする)  |
|-------------------|--|---|
| 項目                | 仕様                                       |   |
| 入力信号              | 出力 ON/OFF コントロール信号 (PS_ON#)              | 'H' 又は 'OPEN' 入力時 CH1~4 出力を停止する。<br>(バッテリーバックアップ 運転時は、'H' 又は 'OPEN' 入力によりバッテリー接続を遮断)                                  |
|                   | +3.3V SENSE                              | CH1 (+3.3V) 出力の電圧検出用入力端子。負荷端に接続することにより出力ケーブル等の+側のラインドロップのみを補償する。  |
|                   | TTL 用 バッテリ遮断信号 (SHUT_DOWN_T)             | 'L' 入力時 バッテリ接続を遮断する。(60msec 以上入力)<br>(バッテリーバックアップ 運転時のみ有効)  |
|                   | (※1)<br>RS232C 用 バッテリ遮断信号 (SHUT_DOWN_R)  | '正 (+2.4V 以上)' 入力時、バッテリー接続を遮断する。(60msec 以上入力)<br>(バッテリーバックアップ 運転時のみ有効)  |
| 出力信号              | 出力正常信号 (PWR_OK)                          | 出力正常時 'H' 信号を出力する。<br>(検出遅延時間;100~500ms)  |
|                   | TTL 用 停電検出信号 (AC_FAIL_T)                 | AC 入力電圧低下・停電検出時、'H' を出力する。<br>(検出電圧;AC75Vtyp、検出遅延時間;AC 入力断後 20~40ms)  |
|                   | (※1)<br>RS232C 用 停電検出信号 (AC_FAIL_R)      | AC 入力電圧低下・停電検出時、'負 (-9Vtyp)' を出力する。<br>(検出電圧;AC75Vtyp、検出遅延時間;AC 入力断後 20~40ms)   |
|                   | (※3)<br>USB 用 停電検出信号 (AC_FAIL_U)         | AC 入力電圧低下・停電検出時、AC_FAIL_R 信号の'負'に相当するデータ信号を出力する。<br>(検出電圧;AC75Vtyp、検出遅延時間;AC 入力断後 20~40ms)                            |
|                   | TTL 用 バッテリ電圧低下信号 (BATT_LOW_T)            | バッテリー端子電圧 18Vtyp に低下時、'H' を出力する。<br>(バッテリーバックアップを接続していない状態では'L'を出力する)   |
|                   | (※1)<br>RS232C 用 バッテリ電圧低下信号 (BATT_LOW_R) | バッテリー端子電圧 18Vtyp に低下時、'負 (-9Vtyp)' を出力する。<br>(バッテリーバックアップを接続していない状態では'正 (+9Vtyp)'を出力する)                               |
|                   | (※3)<br>USB 用 バッテリ電圧低下信号 (BATT_LOW_U)    | バッテリー端子電圧 18Vtyp に低下時、BATT_LOW_R 信号の'負'に相当するデータ信号を出力する。<br>(バッテリーバックアップを接続していない状態では BATT_LOW_R 信号の'正'に相当するデータ信号を出力する) |
|                   | (※2)<br>ブザー音                             | 停電時、ブザー音を発生 (ボリュームにて音圧調整可能)<br>(注) AC 入力投入時、及び遮断時に短時間(数秒)ブザー音が発生する事があります。   |
| ファンモーター信号 (FAN_M) | ファンモーター 1 回転あたり、2 周期の矩形波信号を出力する。         |   |
| 備考                |  |   |



版△×1:2007.09.04 淀 I-190819

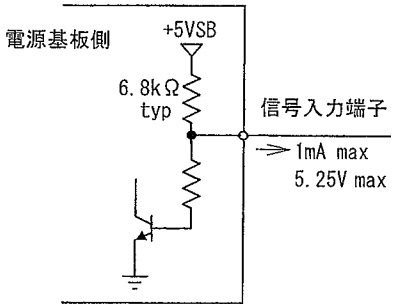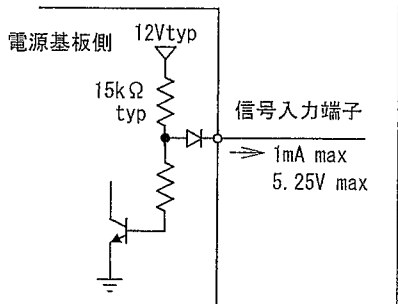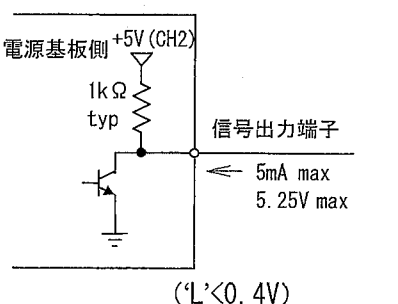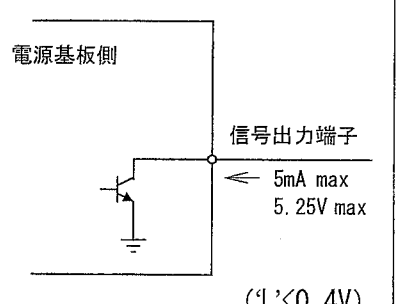


|    |   |    |   |    |   |   |                       |     |
|----|---|----|---|----|---|---|-----------------------|-----|
| 作成 |  | 検図 |  | 承認 |  | 製品型番<br>eNSP3-450P-S20-H*V<br>(*:0, 1, 2, 6, △) | 図面番号<br>2779-01-4-020 | 5/9 |
|----|---|----|---|----|---|---|-----------------------|-----|

|                |  |   |                                    |   |
|----------------|--|---|------------------------------------|---|
| 入力<br>信号<br>回路 | (PS_ON#)   | (SHUT DOWN_T)   | ※1<br>(SHUT DOWN_R)                |   |
|                |  <p>電源基板側 +5VSB<br/>6.8kΩ typ<br/>信号入力端子<br/>1mA max<br/>5.25V max<br/>(L' ≤ 0.8V, 2.0V ≤ H')</p> |  <p>電源基板側 12Vtyp<br/>15kΩ typ<br/>信号入力端子<br/>1mA max<br/>5.25V max<br/>(L' ≤ 0.4V, 2.4V ≤ H')</p> | ADM232AARN<br>(アナログデバウンス)<br>相当品使用 |   |
| 出力<br>信号<br>回路 | (PWR_OK)   | (AC FAIL_T), (FAN M)<br>(BATT LOW_T)  | ※1<br>(AC FAIL_R)<br>(BATT LOW_R)  | ※3<br>(AC FAIL_U)<br>(BATT LOW_U)   |
|                |  <p>電源基板側 +5V (CH2)<br/>1kΩ typ<br/>信号出力端子<br/>5mA max<br/>5.25V max<br/>(L' &lt; 0.4V)</p>      |  <p>電源基板側<br/>信号出力端子<br/>5mA max<br/>5.25V max<br/>(L' &lt; 0.4V)</p>                            | ADM232AARN<br>(アナログデバウンス)<br>相当品使用 | USB1.1 規格準拠<br>(Bタイプコネクタ)<br>※専用ドライバソフト<br>のインストールが必要。<br>(従来のRS232C信号<br>を使用するUPSサービ<br>ス等のソフトをUSB信号<br>で利用できます) |

備考



版 △ × 1: 2007.09.04 淀 I-190819


|        |   |        |   |        |   |   |                       |     |
|--------|---|--------|---|--------|---|---|-----------------------|-----|
| 作<br>成 |  | 検<br>図 |  | 承<br>認 |  | 製品型番<br>eNSP3-450P-S20-H*V<br>(*:0, 1, 2, 6, △) | 図面番号<br>2779-01-4-020 | 6/9 |
|--------|---|--------|---|--------|---|---|-----------------------|-----|

株式会社 ニプロン

信号入出力仕様

(指示無き場合、常温・常湿にての規定とする)

信号入出力仕様 (専用 RS232C 信号ユニット‘SU-RS’、専用バッテリーパックを接続した場合)

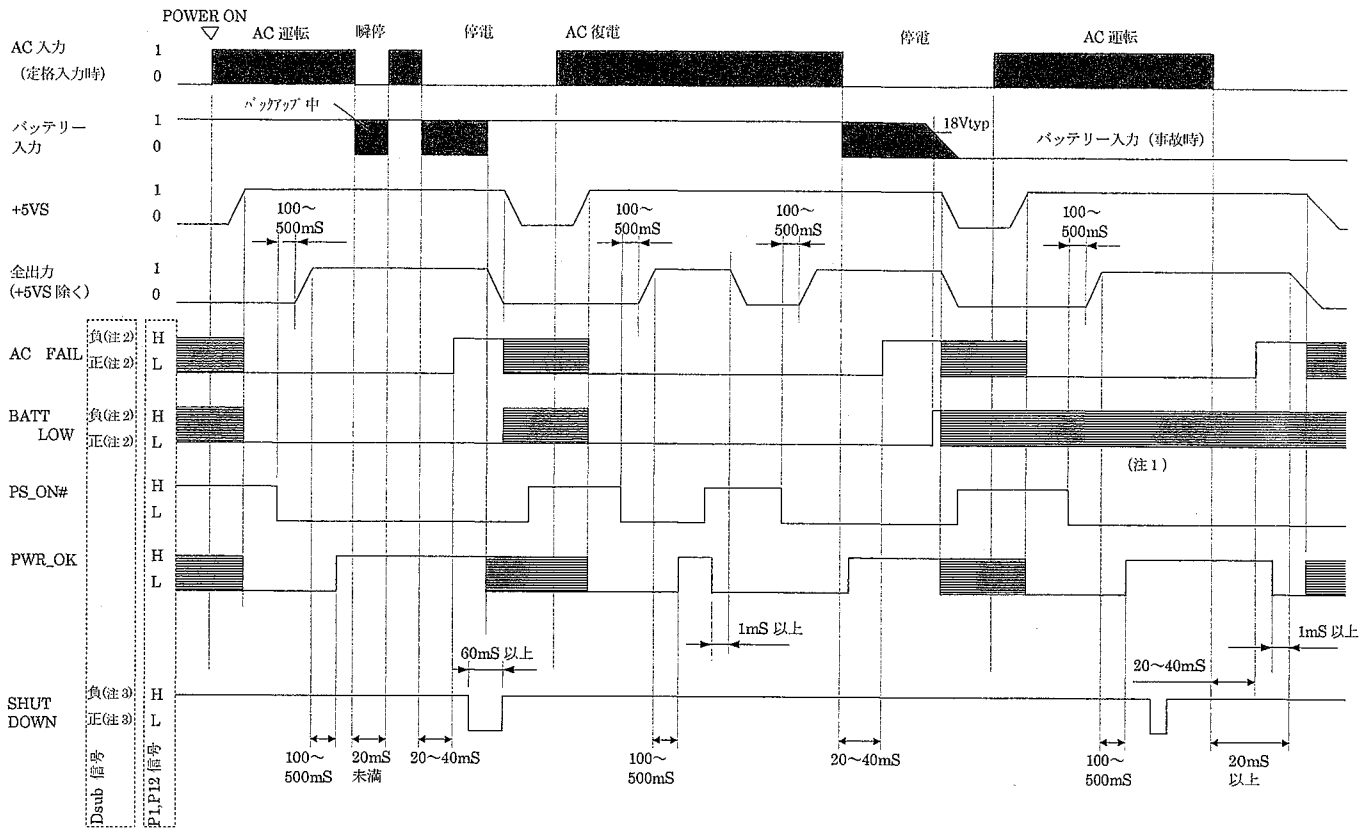

(注1) 充電器出力があるためバッテリー端子電圧によっては、BATT LOW は出力されない場合があります。  
 (注2) 負信号出力は、-9Vtyp 正信号出力は、+9Vtyp となります。  
 (注3) 負信号入力は、+0.4V~-20V 正信号入力は、+2.8V~+20V として下さい。

(注意)  
**Windows2000/XP の自動シャットダウンについて**  
 Windows2000/XPにて自動シャットダウンを行なう場合(シャットダウンソフトは OS 標準の UPS サービスを使用) 電源停止は、シャットダウン信号は使用せず、APM や ACPI による OS 終了後のリモート OFF 信号を利用し行ないます。



版△'×1:2007.09.04 淀 I-190819

|    |    |    |    |    |   |   |                       |     |
|----|----|----|----|----|---|---|-----------------------|-----|
| 作成 | 石橋 | 検図 | 山田 | 承認 | 栗 | 製品型番<br>eNSP3-450P-S20-H*V<br>(*:0, 1, 2, 6, △) | 図面番号<br>2779-01-4-020 | 7/9 |
|----|----|----|----|----|---|---|-----------------------|-----|

株式会社 ニプロン

出力コネクタの電流配表

出力コネクタより連続して取り出せる最大電流は下表の通りとする。但し、各出力毎の合計電流は出力仕様で規定される最大出力電流を超えない事。

| コネクタ名 | ピンNo. | 出力(信号)名     | 最大電流              |
|-------|-------|-------------|-------------------|
| MAIN  | 1     | +3.3V SENSE | 10mA              |
|       | 2     | +3.3V       | 6.0A              |
|       | 3     | GND         | 6.0A              |
|       | 4     | +5V         | 6.0A              |
|       | 5     | GND         | 6.0A              |
|       | 6     | +5V         | 6.0A              |
|       | 7     | GND         | 6.0A              |
|       | 8     | PWR_OK      | 5mA               |
|       | 9     | +5VSB       | 2.5A              |
|       | 10    | +12V        | 6.0A              |
|       | 11    | +12V        | 6.0A              |
|       | 12    | +3.3V       | 6.0A              |
|       | 13    | +3.3V       | 6.0A              |
|       | 14    | -12V        | 0.5A <sup>△</sup> |
|       | 15    | GND         | 6.0A              |
|       | 16    | PS_ON#      | 1mA               |
|       | 17    | GND         | 6.0A              |
|       | 18    | GND         | 6.0A              |
|       | 19    | GND         | 6.0A              |
|       | 20    | NC          | —                 |
|       | 21    | +5V         | 6.0A              |
|       | 22    | +5V         | 6.0A              |
|       | 23    | +5V         | 6.0A              |
|       | 24    | GND         | 6.0A              |

| コネクタ名 | ピンNo. | 出力(信号)名     | 最大電流 |
|-------|-------|-------------|------|
| 12V   | 1     | GND         | 7.0A |
|       | 2     | GND         | 7.0A |
|       | 3     | GND         | 7.0A |
|       | 4     | GND         | 7.0A |
|       | 5     | +12V        | 7.0A |
|       | 6     | +12V        | 7.0A |
|       | 7     | +12V        | 7.0A |
|       | 8     | +12V        | 7.0A |
| HD    | 1     | +3.3V       | 7.0A |
|       | 2     | +5V         | 7.0A |
|       | 3     | GND         | 7.0A |
|       | 4     | GND         | 7.0A |
|       | 5     | +12V        | 7.0A |
|       | 6     | +3.3V       | 7.0A |
|       | 7     | +5V         | 7.0A |
|       | 8     | GND         | 7.0A |
|       | 9     | GND         | 7.0A |
|       | 10    | +12V        | 7.0A |
| SIG   | 1     | AC FAIL_T   | 5mA  |
|       | 2     | SHUT DOWN_T | 1mA  |
|       | 3     | BATT LOW_T  | 5mA  |
|       | 4     | NC          | —    |
|       | 5     | FAN M       | 5mA  |
|       | 6     | PS_ON#      | 1mA  |
|       | 7     | GND         | 2.0A |
|       | 8     | +3.3V SENSE | 10mA |
|       | 9     | NC          | —    |
|       | 10    | +5VSB       | 2.0A |

(注) +3.3V SENSE は MAIN コネクタの 1 番端子と SIG コネクタの 8 番端子の 2 箇所にて設けられ、両方も接続した場合は SIG コネクタの 8 番端子側を優先検出する。SIG コネクタの 8 番端子未接続時は MAIN コネクタの 1 番端子にての検出となる。



”版△”×1:2007.09.04 淀 I-190819  
 ’版△’×1:2006.03.14 奥平 (誤記訂正)

|        |  |        |  |        |  |   |                       |     |
|--------|--|--------|--|--------|--|---|-----------------------|-----|
| 作<br>成 |  | 検<br>図 |  | 承<br>認 |  | 製品型番<br>eNSP3-450P-S20-H*V<br>(*:0, 1, 2, 6, △) | 図面番号<br>2779-01-4-020 | 8/9 |
|--------|--|--------|--|--------|--|---|-----------------------|-----|



使用上の注意事項


1. 接地について  $\triangle$  警告  
 本電源装置はクラス I 機器として製作されています。安全確保の為、適切な方法にて必ずアース端子を接地し使用して下さい。
2. 感電の危険について  $\triangle$  警告  
 本電源装置は機器組込用として製作されています。高電圧部が存在しますので、感電の危険の無い様、適切な方法にて必ず機器に組み込み使用して下さい。
3. 出力短絡について  $\triangle$  注意  
 出力端子を短絡させた場合、内部コンデンサが瞬時放電し、火花発生等により重大な事故につながる恐れが有ると共に、本電源装置の寿命にも悪影響を及ぼしますので避けて下さい。
4. 入力突入電流制御回路について  $\triangle$  注意  
 AC 入力投入時、平滑コンデンサへのサージ電流を制限する為、パワーサーミスタを使用しています。入力断後パワーサーミスタ温度が下がらない内に入力再投入した場合、過大なサージ電流が流れる恐れがありますので必ず 60 秒以上経過後の入力再投入として下さい。
5. パワーオン時の音について  
 入力投入時及び、REMOTE ON/OFF 信号によるパワーオン時に低周波音を発生する場合がありますがこれは高調波対策用チョークコイル等の過渡時における低周波振動に起因するものです。特性・寿命等には全く影響は有りませんのであらかじめご了承願います。
6. 出力ケーブルの取り扱いについて  
 出力ケーブルのみをつかみ、製品を移動・運搬しないで下さい。製品の移動・運搬は必ず本体部を支持し行ってください。




版  $\triangle$  × 1:2007.09.04 淀 I-190819

|        |  |        |  |        |  |  |                       |     |
|--------|--|--------|--|--------|--|--|-----------------------|-----|
| 作<br>成 |  | 検<br>図 |  | 承<br>認 |  | 製品型番<br>eNSP3-450P-S20-H*V<br>(*:0, 1, 2, 6, $\triangle$ ) | 図面番号<br>2779-01-4-020 | 9/9 |
|--------|--|--------|--|--------|--|--|-----------------------|-----|

株式会社 ニプロン

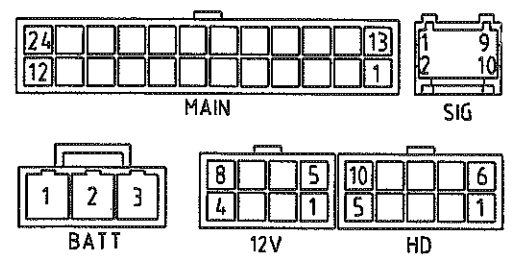

※コネクタのサイン詳細図  
※Pin assignment

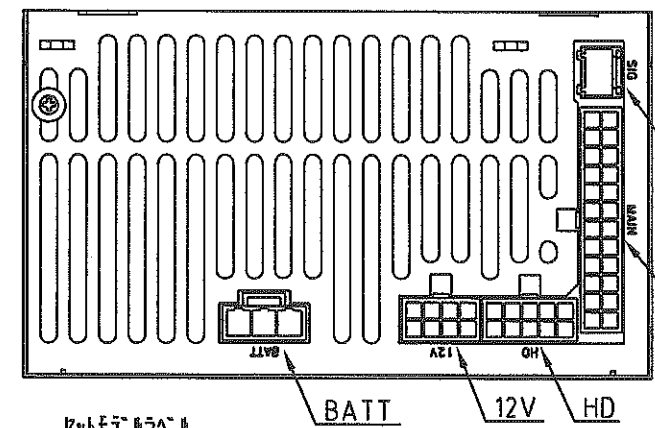

| MAIN    |             |         |          |
|---------|-------------|---------|----------|
| PIN No. | FUNCTION    | PIN No. | FUNCTION |
| 1       | +3.3V SENSE | 13      | +3.3V    |
| 2       | +3.3V       | 14      | -12V     |
| 3       | COM         | 15      | COM      |
| 4       | +5V         | 16      | PS_ON#   |
| 5       | COM         | 17      | COM      |
| 6       | +5V         | 18      | COM      |
| 7       | COM         | 19      | COM      |
| 8       | PWR_OK      | 20      | N.C.     |
| 9       | +5VSB       | 21      | +5V      |
| 10      | +12V        | 22      | +5V      |
| 11      | +12V        | 23      | +5V      |
| 12      | +3.3V       | 24      | COM      |



| 12V     |          |
|---------|----------|
| PIN No. | FUNCTION |
| 1       | COM      |
| 2       | COM      |
| 3       | COM      |
| 4       | COM      |
| 5       | +12V     |
| 6       | +12V     |
| 7       | +12V     |
| 8       | +12V     |

| HD      |          |
|---------|----------|
| PIN No. | FUNCTION |
| 1       | +3.3V    |
| 2       | +5V      |
| 3       | COM      |
| 4       | COM      |
| 5       | +12V     |
| 6       | +12V     |
| 7       | +5V      |
| 8       | COM      |
| 9       | COM      |
| 10      | +12V     |


| SIG     |             |
|---------|-------------|
| PIN No. | FUNCTION    |
| 1       | AC FAIL_T   |
| 2       | SHUT DOWN_T |
| 3       | BATT LOW_T  |
| 4       | N.C.        |
| 5       | FAN M       |
| 6       | PS_ON#      |
| 7       | COM         |
| 8       | +3.3V SENSE |
| 9       | N.C.        |
| 10      | +5VSB       |

| BATT    |              |
|---------|--------------|
| PIN No. | FUNCTION     |
| 1       | BATT +       |
| 2       | CHARGE CONT. |
| 3       | BATT -       |

推奨電源取り付け穴加工図  
Recommended a installation hole and 4 mounting holes

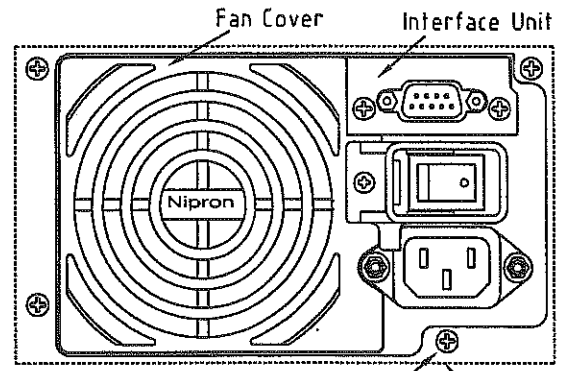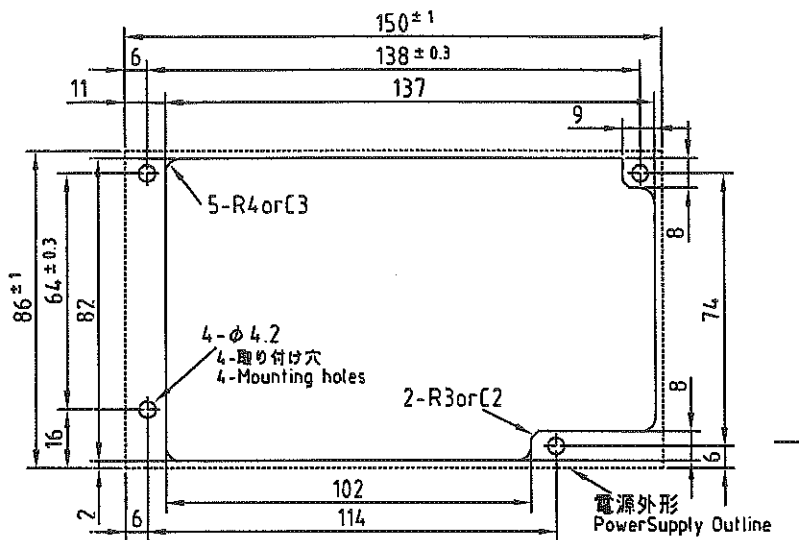

電源をパソコン等のキョウ体に取付けた状態でファン交換やインターフェースユニットの追加又は交換を行う場合は指定の穴加工を施して下さい。  
Installation hole and mounting screw holes(4pcs) are required, if replacement of a fan and to add or replace interface unit are necessary under the installed power supply on the personal computer case.

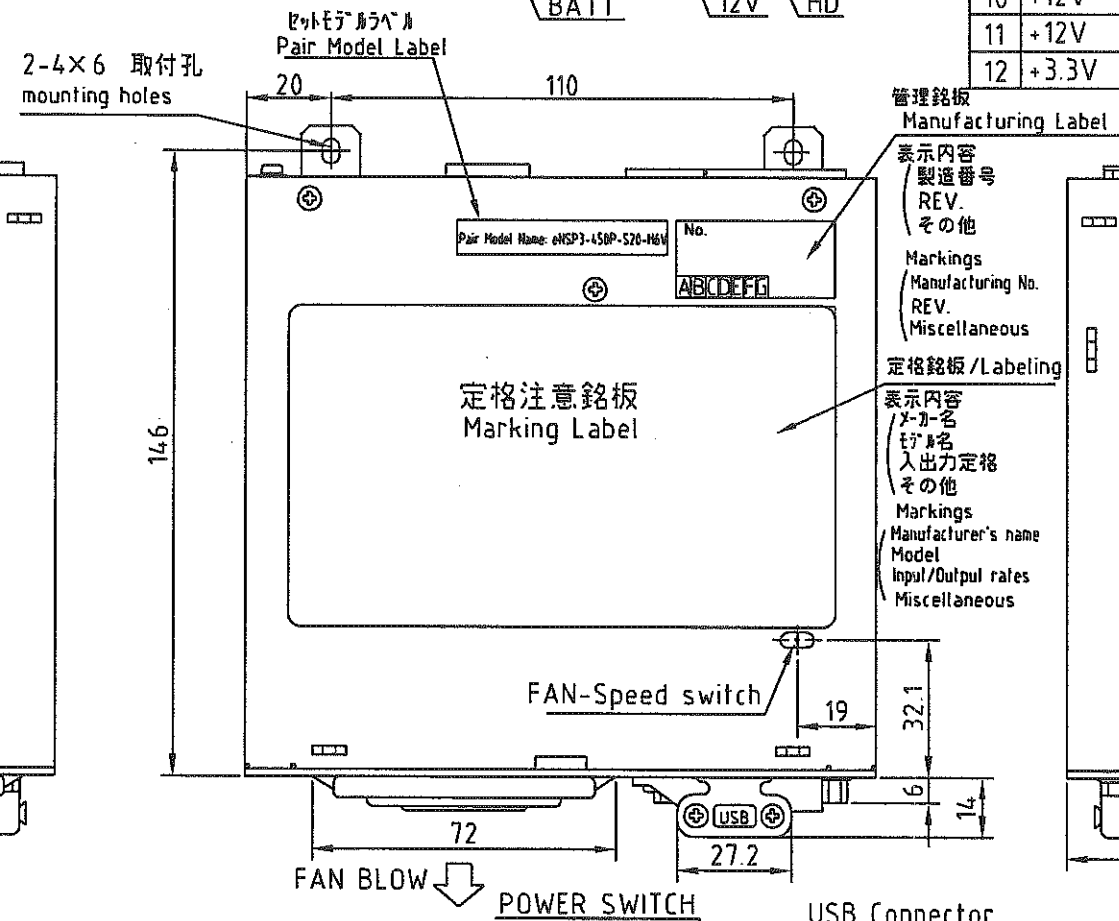

管理銘板  
Manufacturing Label  
表示内容  
製造番号  
REV.  
その他  
Markings  
Manufacturing No.  
REV.  
Miscellaneous  
定格銘板 / Labeling  
表示内容  
メーカー名  
モデル名  
入出力定格  
その他  
Markings  
Manufacturer's name  
Model  
Input/Output rates  
Miscellaneous

| USB     |          |
|---------|----------|
| PIN No. | FUNCTION |
| 1       | VBUS     |
| 2       | D-       |
| 3       | D+       |
| 4       | COM      |

| NAME           | TYPE                             |
|----------------|----------------------------------|
| AC INLET       | IEC320_Standard type             |
| POWER SWITCH   | A8L-21-12N2(OMRON) or equivalent |
| FAN            | DC12V 80□                        |
| D-sub conector | JEY-9P-1A0A(JST) or equivalent   |

※指示なき寸法公差は±0.5とする。  
※Tolerance ±0.5 unless otherwise noted.

|          |             |            |             |                      |           |                           |
|----------|-------------|------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| DRAWN BY | CHECKED BY  | CHECKED BY | APPROVED BY | SCALE                | MATERIALS | TITLE                     |
| 淀        | 柴           | —          | 松原          | UNITS m/m            | FINISH    |                           |
| ISSUED   | 2007. 9. 19 |            |             | 3RD ANGLE PROJECTION |           | DRAWING NO. 2942-01-3-050 |