


本仕様書は、MAIN POWER GABLE、型式：WH-M2422-500 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70°C
	保存温度	-25 ~ 70°C
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする
		但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

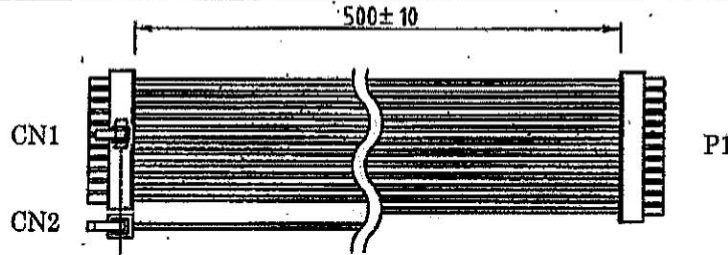

定格電流・外形・寸法等

MAIN			P1					Connector Type
CN	Connector Type	PIN No.	PIN No.	MAX Current	Function	Wire Color	Wire Type	
CN1	CN1 Housing: CP-01122030(CivLux)	1	1	6A	+3.3V	Orange	UL1007 AWG #18	Housing: CP-01124030(CivLux)
		13	2	6A	+3.3V	Orange		
		6	3	6A	COM	Black		
		4	4	6A	+5V	Red		
		7	5	6A	COM	Black		
		5	6	6A	+5V	Red		
		8	7	6A	COM	Black		
		21	8	10mA	PWR_OK	Gray		
		11	9	6A	+5VSB	Violet		
		3	10	6A	+12V	Yellow		
CN2	CN2 Housing: CP01102030(CivLux)	14	11	6A	+12V	Yellow	UL1007 AWG #18	Terminal: 13Pin CP-01100105(CivLux) Other CP-01100102(CivLux)
		2	12	6A	+3.3V	Orange		
CN1	Terminal: CP-01100102(CivLux) or Equivalent	12	13	6A	+3.3V	Orange	UL1007 AWG #22	or Equivalent
		2	13	10mA	+3.3V Sense	Brown		
		10	14	0.5A	-12V	Blue		
		17	15	6A	COM	Black		
		22	16	10mA	PS_ON	Green		
		18	17	6A	COM	Black		
		19	18	6A	COM	Black		
		20	19	6A	COM	Black		
		-	20	-	N.C.	-		
		15	21	6A	+5V	Red		
CN2		16	22	6A	+5V	Red	UL1007 AWG #18	
		1	23	6A	+5V	Red		
CN1		9	24	6A	COM	Black		

A版 Δ × 8 : 2014.11.12 I-261111 内田



備考 ※梱包について
出力ケーブルは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。

作成	内田	検	森貴	承認	有野	製品型番	WH-M2422-500	図面番号	6145-90-4-020 A	1 / 1
----	----	---	----	----	----	------	--------------	------	-----------------	-------

株式会社 ニプロン