


本仕様書は、信号ケーブル、型式：WH-05XH05XH-500 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等	
環境仕様	使用温度	0~70℃	温度勾配 15℃/H
	保存温度	-25 ~ 70℃	温度勾配 15℃/H
	相対湿度	10~95%	結露無き事
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする
	環境対応	RoHS 指令対応	
	UL ワイヤリング ハネ	梱包単位毎に UL ラベルを貼り付ける	
	生産国	中国	

定格電流・外形・寸法等

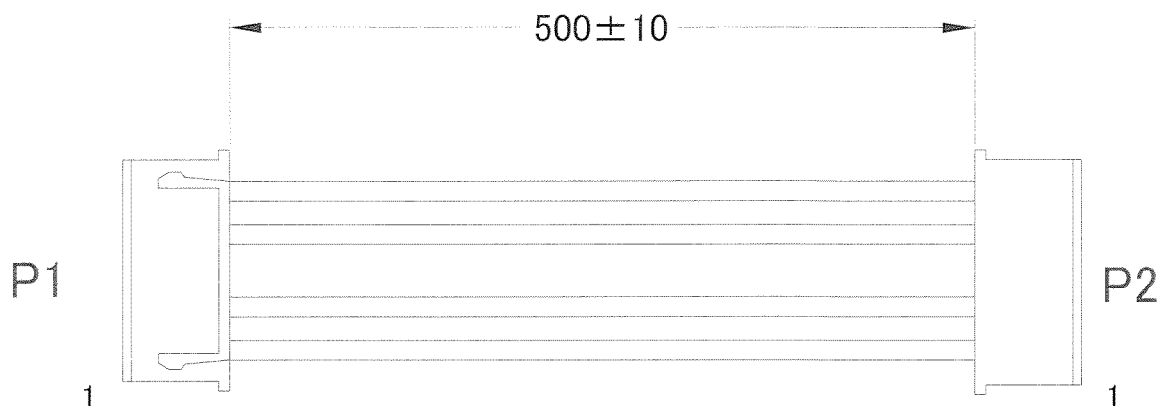

P 1		P 2					CONNECTOR TYPE
CONNECTOR TYPE	Pin No.	Pin No.	Max. Current	Function	Wire		
					Color	Type	
Housing: XHP-5 (JST) Terminal: SXH-001T-P0.6 (JST) or equivalent	1	1	1.6A	BATT_LOW+	BROWN	UL1007 AWG#22	Housing: XHP-5 (JST) Terminal: SXH-001T-P0.6 (JST) or equivalent
	2	2	1.6A	BATT_LOW-	GRAY		
	3	3	—	—	—		
	4	4	1.6A	AC_FAIL+	YELLOW		
	5	5	1.6A	AC_FAIL-	VIOLET		

出図

㈱ニプロン・技管

備考

※梱包について
出力ハネは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し納入する。

作成	梅木	検図	承認	製品型番	図面番号
				WH-05XH05XH-500	2952-01-4-020 1/1

株式会社 ニプロン