


本仕様書は、信号ハネ、型式：WH-16PAD04XA-350 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70℃
	保存温度	-25 ~ 70℃
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする
		但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

定格電流・外形・寸法等

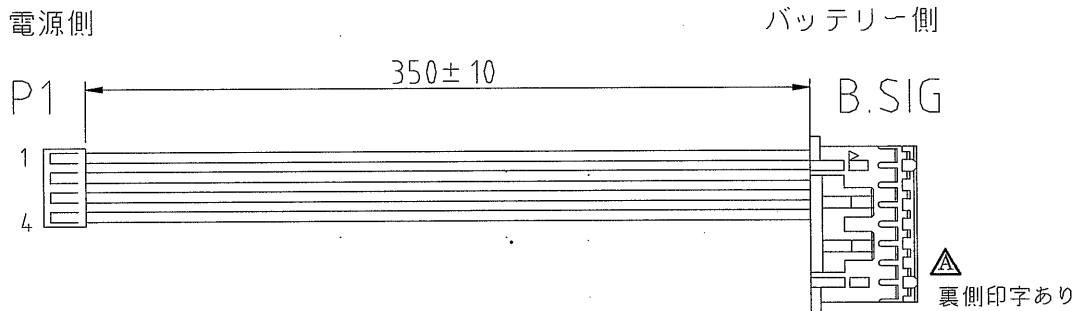

P1		B. SIG					
CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	FUNCTION	WIRE		CONNECTOR TYPE	
				COLOR	TYPE		
Housing: XAP-04V-1 IJSTI Terminal: SXA-001T-P0.6 IJSTI	1	1	VB	ORANGE	UL1007 AWG#22	Housing: PADP-16V-1-S IJSTI Terminal: SPH-001T-P0.5L IJSTI or equivalent	
	2	3	ON/OFF	GREEN			
	3	5	Ac_Fail	BLUE			
	4	7	Batt_Low	WHITE			
		2	N.C.				
		4	N.C.				
		6	N.C.				
		8	N.C.				
		9	N.C.				
		10	N.C.				
		11	N.C.				
		12	N.C.				
		13	N.C.				
		14	N.C.				
		15	N.C.				
		16	N.C.				

※梱包について
出力ハネは袋に入れ、型式表示ハネを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。

出図

(株)ニプロン・技管

A版 △×1:2008.1.22 奥平 I-200123 (コネクタ印字追加)

作成		検図		承認		製品型番 WH-16PAD04XA-350	図面番号 2964-01-4-020 A 1/1
----	--	----	--	----	--	--------------------------	--------------------------------

株式会社 ニプロン

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。