


本仕様書は、SIGNAL CABLE、型式：WH-S1004-500-01 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70℃
	保存温度	-25 ~ 70℃
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする
		但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

定格電流・外形・寸法等

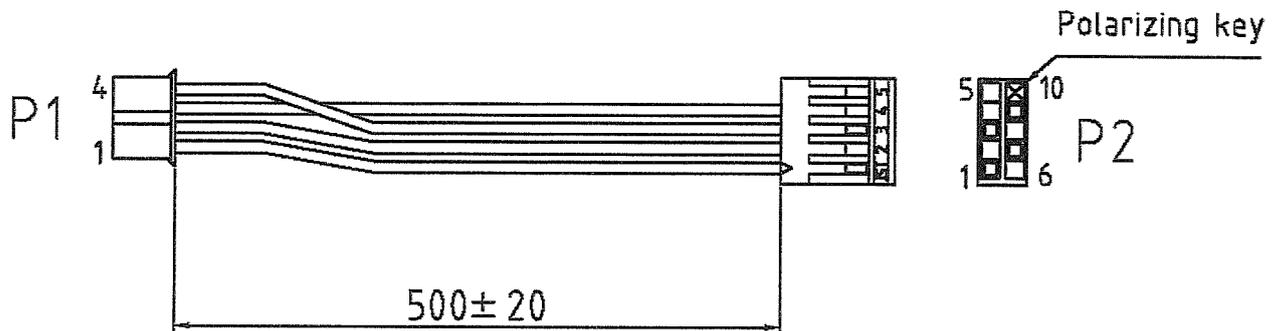

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE		PIN No.	CN NAME	CONNECTOR TYPE
				COLOR	TYPE			
P1	Housing: PHR-4 (JST) Terminal: SPH-002T-P0.5S (JST) or equivalent	1	BATT LOW_T	BROWN	UL1007 AWG#24	1	P2	Housing: RF-10 (JST) or equivalent Terminal: RF-SC2210 (JST) or equivalent Polarizing key PK-RF-1(JST) or equivalent
				N.C.		2		
		4	COM	BLACK		3		
				N.C.		4		
				N.C.		5		
				N.C.		6		
		2	SHUT DOWN_T	RED		7		
				N.C.		8		
		3	(AC FAIL_T)	ORANGE		9		
			Polarizing key	-		-		

備考

※梱包について
出力ハネは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。

出図
(株)ニプロン・技管

作成	検図	承認	製品型番 WH-S1004-500-01	図面番号 2955-02-4-020
				1/1