


# 製品仕様書

作成 2007年11月10日


本仕様書は、MAIN POWER CABLE、型式：WH-M2020-400について適用する。

一般仕様			
	項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0 ~ 70℃	温度勾配 15℃/H
	保存温度	-25 ~ 70℃	温度勾配 15℃/H
	相対湿度	10 ~ 95%	結露無き事
その他	無償修理期間	納入後1年とし、弊社の責による不具合品が発生した場合は無償修理又は交換とする。	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする。

定格電圧  
外形・寸法等

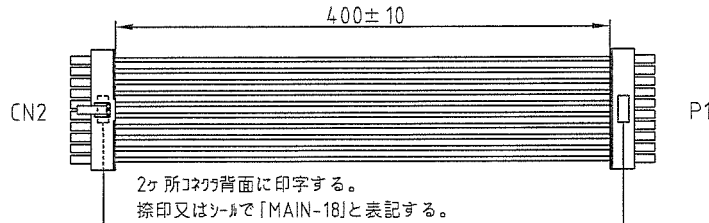

※捺印又はシール詳細図



印字は、捺印又はシールで行う  
文字は「MAIN-18」  
文字高さは3mm以上とする  
文字色は黒とする  
傾きなきこと

CN2		P1					Wire Type	CONNECTOR TYPE
CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	Max Current	Function	Color			
Housing: CP-01120030 (CviLux) Terminal: 1PIN CP-01100105 (CviLux) Other CP-01100102 (CviLux) or equivalent	1	1	4.8A	+ 3.3VRS	ORANGE	UL 1007 AWG #18	Housing: CP-01120030 (CviLux) Terminal: 1PIN CP-01100105 (CviLux) Other CP-01100102 (CviLux) or equivalent	
	11			+ 3.3V	ORANGE			
	2	2	4.8A	+ 3.3V	ORANGE			
	3	3	4.8A	COM	BLACK			
	4	4	4.8A	+ 5V	RED			
	5	5	4.8A	COM	BLACK			
	6	6	4.8A	+ 5V	RED			
	7	7	4.8A	COM	BLACK			
	8	8	4.8A	P.G	GRAY			UL 1007 AWG #20
	9	9	4.8A	+ 5VRS	VIOLET			
	10	10	4.8A	+ 12V	YELLOW	UL 1007 AWG #18		
	1	11	4.8A	+ 3.3V	ORANGE			
	12	12	4.8A	- 12V	BLUE	UL 1007 AWG #20		
	13	13	4.8A	COM	BLACK			
	14	14	4.8A	ON/OFF	GREEN			
	15	15	4.8A	COM	BLACK	UL 1007 AWG #18		
	16	16	4.8A	COM	BLACK			
	17	17	4.8A	COM	BLACK			
	18	18	4.8A	-5V	WHITE			
	19	19	4.8A	+ 5V	RED			
20	20	4.8A	+ 5V	RED				

**出図**

(株)ニプロン・技管

備考 ※ 梱包について  
出力ハーネスは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し納入する。

作成	西	検図	有野	承認	製品型番	図面番号
					WH-M2020-400	6150-04-4-020 1/1

株式会社 ニプロン

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

西野 雅隆 2014/10/03 17:37:22 JST