


本仕様書は、MAIN POWER CABLE、型式：WH2892-02 について適用する。

一般仕様

| 項目   | 仕様   | 測定条件等                      |
|------|--|----------------------------|
| 環境仕様 | 使用温度                                       | 0~70℃                      |
|      | 保存温度                                       | -25 ~ 70℃                  |
|      | 相対湿度                                       | 10~95%                     |
| その他  | 納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする | 但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする |

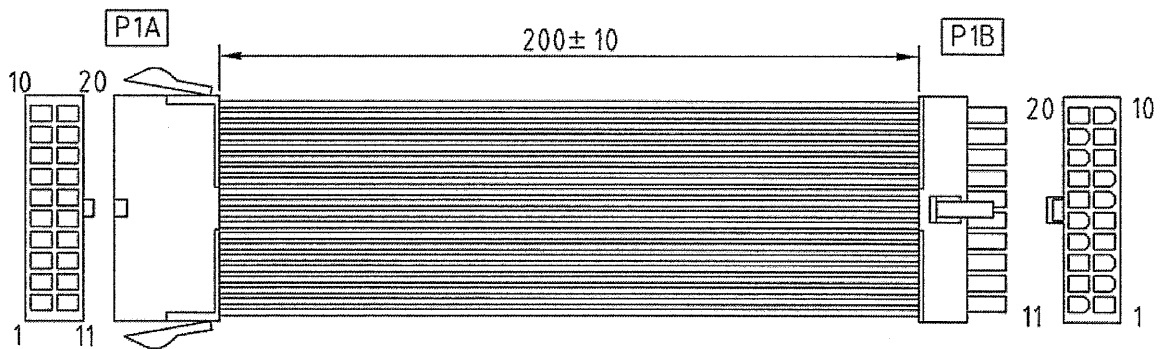

定格電流・外形・寸法等

| CONNECTOR TYPE  | P 1 A   |         | P 1 B        |          |            |                  | CONNECTOR TYPE   |
|---|---------|---------|--------------|----------|------------|------------------|--|
|   | Pin No. | Pin No. | Max. Current | Function | Wire Color | Wire Type        |  |
| Housing:<br>5559-20P<br>(molex)<br><br>Terminal:<br>5558PBT<br>(molex)<br><br>or equivalent | 1       | 1       | 4.8A         | +3.3V DC | Orange     | UL1007<br>AWG#18 | Housing:<br>5557-20R<br>(molex)<br><br>Terminal:<br>5556<br>(molex)<br><br>or equivalent |
|   | 2       | 2       | 4.8A         | +3.3V DC | Orange     |                  |  |
|   | 3       | 3       | 4.8A         | COM      | Black      |                  |  |
|   | 4       | 4       | 4.8A         | +5V DC   | Red        |                  |  |
|   | 5       | 5       | 4.8A         | COM      | Black      |                  |  |
|   | 6       | 6       | 4.8A         | +5C DC   | Red        |                  |  |
|   | 7       | 7       | 4.8A         | COM      | Black      |                  |  |
|   | 8       | 8       | 4.0A         | PWR-OK   | Gray       |                  |  |
|   | 9       | 9       | 4.8A         | +5V SB   | Purple     | UL1007<br>AWG#18 |  |
|   | 10      | 10      | 4.8A         | +12V DC  | Yellow     |                  |  |
|   | 11      | 11      | 4.8A         | +3.3V DC | Orange     |                  |  |
|   | 12      | 12      | 4.8A         | -12V DC  | Blue       |                  |  |
|   | 13      | 13      | 4.8A         | COM      | Black      | UL1007 AWG#22    |  |
|   | 14      | 14      | 4.0A         | PS-ON#   | Green      |                  |  |
|   | 15      | 15      | 4.8A         | COM      | Black      | UL1007<br>AWG#18 |  |
|   | 16      | 16      | 4.8A         | COM      | Black      |                  |  |
|   | 17      | 17      | 4.8A         | COM      | Black      |                  |  |
|   | 18      | 18      | 4.8A         | -5V DC   | White      |                  |  |
|   | 19      | 19      | 4.8A         | +5V DC   | Red        |                  |  |
|   | 20      | 20      | 4.8A         | +5V DC   | Red        |                  |  |

出図  
(株)ニプロン・技管

|    |    |    |           |               |
|----|----|----|-----------|---------------|
| 作成 | 検図 | 承認 | 製品型番      | 図面番号          |
| 淀  | —  | 松原 | WH2892-02 | 2892-02-4-020 |
|    |    |    |           | 1 / 1         |

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
株式会社 ニプロン