


本仕様書は、SIGNAL CABLE、型式：WH-02XA04XA-300 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等	
環境仕様	使用温度	0~70℃	温度勾配 15℃/H
	保存温度	-25 ~ 70℃	温度勾配 15℃/H
	相対湿度	10~95%	結露無き事
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

定格電流・外形・寸法等

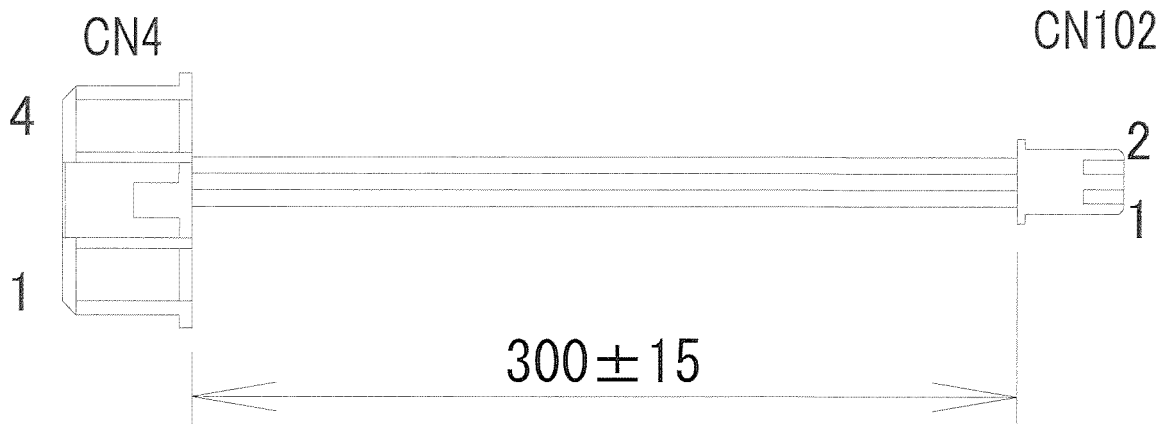

	CONNECTOR TYPE	PIN No.	WIRE		PIN No.	CONNECTOR TYPE
			COLOR	TYPE		
CN4	Housing: XAP-04V-1 (JST) Terminal: SXA-001T-P0.6 (JST)	1	N.C.	UL1007 AWG22		CN102 Housing: XAP-02V-1 (JST) Terminal: SXA-001T-P0.6 (JST)
		2	BLACK		1	
		3	ORANGE		2	
		4	N.C.			

※梱包について  
出力ハーネスは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。  
**出図**  
**(株)ニプロン・技管**

作成	梅木	検 図	承認	製品型番 WH-02XA04XA-300	図面番号 3198-01-4-020	1 / 1
----	----	--------	----	-------------------------	-----------------------	-------

株式会社 ニプロン

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。