


本仕様書は、バッテリーパック延長ケーブル、型式：WH2884 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等	
環境仕様	使用温度	0~70°C	温度勾配 15°C/H
	保存温度	-25 ~ 70°C	温度勾配 15°C/H
	相対湿度	10~95%	結露無き事
その他	無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

定格電流・外形・寸法等

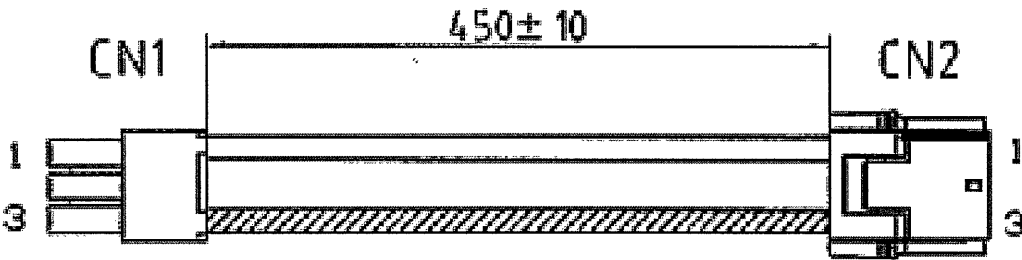

CN1					
Connecti on to	Pin No.	Function	Wire		Connector Type
			Color	type	
CN2:1Pin	1	BATT +	RED	UL1015 AWG#14	Housing: VLP-03V (JST) Terminal: SVF-61T-P2.0(JST)
—	2	N.C.	—		
CN2:3Pin	3	BATT -	BLACK		

CN2					
Connecti on to	Pin No.	Function	Wire		Connector Type
			Color	type	
CN1:1Pin	1	BATT +	RED	UL1015 AWG#14	Housing: VLR-03V (JST) Terminal: SVM-61T-P2.0(JST)
—	2	N.C.	—		
CN1:3Pin	3	BATT -	BLACK		

出図

(株)ニプロン・技管

備考

※梱包について ▲
 ハーネスは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。

A版 ▲×1:2006.09.29 淀

作成	淀	検図	承認	松原	製品型番 WH2884	図面番号 2884-01-4-020A
----	---	----	----	----	----------------	------------------------

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 ニプロン

西野 雅隆 2014/12/24 11:20:25 JST