


本仕様書は、SIGNAL CABLE、型式：WH-S1005-500-02 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温/湿度	0 ~ 70°C / 10 ~ 95%
	保存温/湿度	-25 ~ 70°C / 10 ~ 95%
その他	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	本仕様書範囲外での誤使用等による場合を除く

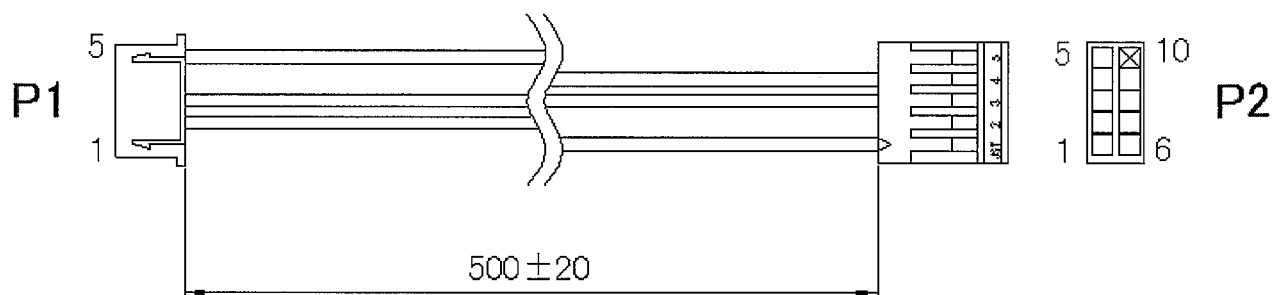

定格電流・外形・寸法等

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE		PIN No.	CN NAME	CONNECTOR TYPE
				COLOR	TYPE			
P1	Housing: XHP-5 (JST) Terminal: SXH-001T-P0.8 (JST) or equivalent	3	BATT_LOW_R	BROWN	JL1007 AWG#24	1	P2	Housing: RF-10 (JST) Terminal: RF-SC2210 (JST) 10PIN/Polarizing key PK-RF-1(JST) or equivalent
		-	N.C.	N.C.	-	2		
		2	GND	BLACK	JL1007 AWG#24	3		
		-	N.C.	N.C.	-	4		
		-	N.C.	N.C.	-	5		
		-	N.C.	N.C.	-	6		
		-	N.C.	N.C.	-	7		
		-	N.C.	N.C.	-	8		
		5	AC_FAIL_R	ORANGE	JL1007 AWG#24	9		
		-	-	-	-	10		
		1	N.C.	N.C.	-			
		4	N.C.	N.C.	-			

作成	内田	検図	森貴	承認	有野	製品型番 WH-S1005-500-02	図面番号 6150-38-4-020	1 / 1
----	----	----	----	----	----	-------------------------	-----------------------	-------

株式会社 ニプロン

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。