


製品仕様書

作成 2019 年 7 月 31 日

本仕様書は、SIGNAL CABLE、型式：WH-S1005-500-03 について適用する。

一般仕様

| 項目 | 仕様 | 測定条件等 | |
|------|--|-----------------------|-------|
| 環境仕様 | 使用温/湿度 | 0 ~ 70°C / 10 ~ 95% | 結露無き事 |
| | 保存温/湿度 | -25 ~ 70°C / 10 ~ 95% | 結露無き事 |
| その他 | 納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする | 本仕様書範囲外での誤使用等による場合を除く | |

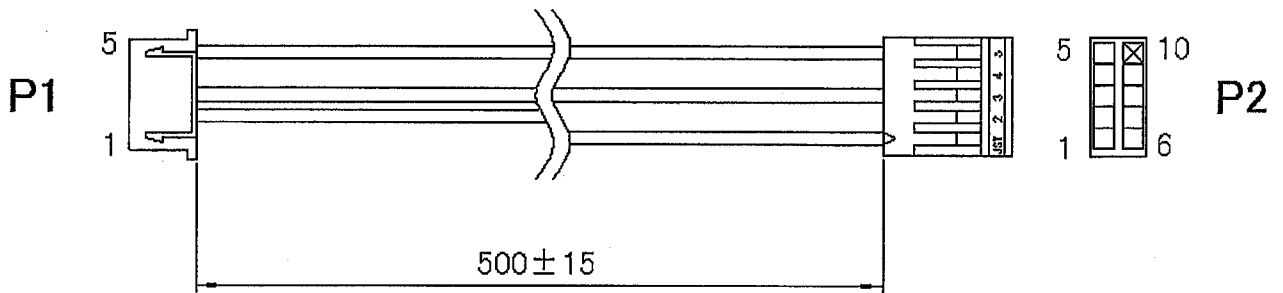

定格電流・外形・寸法等

| CN NAME | CONNECTOR TYPE | PIN No. | FUNCTION | WIRE | | PIN No. | CN NAME | CONNECTOR TYPE |
|---------|--|---------|------------|-------|---------------|---------|---------|--|
| | | | | COLOR | TYPE | | | |
| P1 | Housing: XHP-5 (JST) Terminal: SXH-001T-P0.6 (JST) or equivalent | 3 | BATT_LOW_R | WHITE | UL1007 AWG#24 | 1 | P2 | Housing: RF-10 (JST) Terminal: RF-SC2210 (JST) 10PIN/Polarizing key PK-RF-1(JST) or equivalent |
| | | - | N.C. | N.C. | - | 2 | | |
| | | - | N.C. | N.C. | - | 3 | | |
| | | - | N.C. | N.C. | - | 4 | | |
| | | 2 | GND | BLACK | UL1007 AWG#24 | 5 | | |
| | | - | N.C. | N.C. | - | 6 | | |
| | | - | N.C. | N.C. | - | 7 | | |
| | | 5 | AC_FAIL_R | BLUE | UL1007 AWG#24 | 8 | | |
| | | - | N.C. | N.C. | - | 9 | | |
| | | - | - | - | - | 10 | | |
| 1 | N.C. | N.C. | - | | | | | |
| 4 | N.C. | N.C. | - | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|-------------------------|-----------------------|-------|
| 作成 | 内田 | 検図 | 森貴 | 承認 | 有野 | 製品型番 WH-S1005-500-03 | 図面番号 6150-39-4-020 | 1 / 1 |
|----|----|----|----|----|----|-------------------------|-----------------------|-------|

株式会社 ニプロン