

適用範囲

本仕様書は、機器組込型直流安定化電源装置 型番：mUZP-400/1200P-A**-J***-*に適用する。
尚、本仕様書全項目中、特に指示無き場合は常温・常湿の条件にての規定とする。

製品呼称方法

例：mUZ P-400/1200P-A 24-J 0 H □-C
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

- ①シリーズ名……「mUZ」：mUZ シリーズ
- ②ピーク対応……「P」：ピーク対応有り
- ③連続出力電力……「400」：400W
- ④ピーク出力電力……「1200P」：1200W
- ⑤アラスタ搭載有無……「A」：アラスタ搭載
- ⑥出力電圧……「24」：24V、「48」：48V
- ⑦入出力端子……「J」：ナイロンコネクタ
- ⑧オプション接続コネクタ……「0」：コネクタ無し
- ⑨各機能の有無……「H」：高効率タイプ
- ⑩モデファイ……「記載無し」：標準、「C」：コーティング
- ⑪筐体……「C」：シャーシ付き、「K」：シャーシカバー付き、「記載無し」：シャーシカバー無し

一般仕様

項 目			仕 様		測 定 条 件 等
			mUZP-400/1200P-A		
			24	48	
A C 入 力	定格電圧		AC200—240V		
	電圧許容範囲		AC 170～264V		DC 240～400V 入力可能
	電流	AC200V 時	2. 3A typ.		定格出力(自然空冷)
			2. 8A typ.		定格出力(強制空冷)
	定格周波数		50—60 Hz		許容範囲 47～63Hz
	突入電流	AC200V 時	57A typ.		パワーサーミスタ方式 コールドスタート時(25℃) ※1
	効率	AC200V 時	94% typ.		300W 出力時
	力率	AC200V 時	96% typ.		定格出力(自然空冷)
	保持時間		50ms 以上		300W 出力時
入力電圧瞬時変動 		AC140V/500ms 間		定格出力(強制空冷)	
		AC0V/20ms 間			

備考

※1. 入力ノイズフィルタ部 X-コンデンサへの 200μs 以下の突入電流については規定しない。



A 版 A×1:2025.05.12 奥平 I-370513

作 成	岸原	検 図		承 認		製品型番 mUZP-400/1200P -A**-J***-*	図面番号 3792-01-4-020 A	1/10
--------	----	--------	---	--------	---	---------------------------------------	-------------------------	------

製品仕様書

作成 2025 年 4 月 3 日

項 目			仕 様		測 定 条 件 等
			mUZP-400/1200P-A		
			24	48	
環境仕様	使用温度	自然空冷	-10～70℃（基板単体）		「出力デレティング仕様」の項参照
			-10～60℃（シャシ・カバー付）		
		強制空冷	-10～70℃（基板単体）		「出力デレティング仕様」の項参照
			-10～70℃（シャシ・カバー付）		
	使用湿度		20～90%RH		結露無き事
	保存温／湿度		-20～75℃／10～95%RH		
振動		加速度 2G、振動数 10～55Hz、X、Y、Z 三方向共、掃引サイクル数各 10 回に耐える		JIS-C-60068-2-6 による 非動作時	
衝撃（面落下）		底面の一辺を軸として傾け、高さ 50mm より落下させる。各底面共 3 回落下させ機能を損じない事		JIS-C-60068-2-31 による 非動作時	
絶 縁	絶縁耐電圧		入力ー出力・RC 間 AC2.0kV/1 分間 ※1		カットオフ電流 10mA
			入力ーFG 間 AC1.5kV/1 分間 ※2		カットオフ電流 10mA
			出力ーRCーFG の各間 AC500V/1 分間		カットオフ電流 10mA
	絶縁抵抗		入力ー出力ーRCーFG の各間 50MΩ 以上		DC500V にて
	漏洩電流		0.12mA typ. (AC200V)		
その他	静電気耐量		IEC61000-4-2 試験レベル 4 準拠 （接触放電±8kV、10 回）		FG、ケース部に実施 誤動作・故障無き事
	ファストランジエントバースト		IEC61000-4-4 試験レベル 3 準拠		誤動作・故障無き事
	衝撃電圧耐力		IEC-61000-4-5（設置環境クラス 4 以上）に準拠 コンモード ±4kV、ノーマルモード ±2kV にて各 5 回印加		誤動作・故障無き事
	雑音端子電圧		VCCI/FCC/CISPR11/CISPR32/EN55011/EN55032 クラス B に準拠		定格入力、定格出力（自然空冷） シャシ取り付け状態にて測定
	高調波電流規制		IEC61000-3-2（第 2.1 版）クラス A、 EN61000-3-2（A14）クラス A を満足すること		定格入力、定格出力（自然空冷）
	安全規格	ANSI/AAMI ES60601-1 取得		IEC60601-1（ED3.2, MOPP, MOOP）	
		EN62477-1 OVCⅢ準拠			
		CE マーキング、UKCA マーキング 対応			
		電安法（省令 2 項）準拠			
	SEMI 規格		SEMI-F47 準拠		出力電力 600W までの条件時
	冷却方式		自然空冷		
	外形寸法／質量	84×45×180（W×H×D）／550g typ.		シャシ・カバーを除く	
		97.2×57.5×212（W×H×D）／870g typ.		シャシ・カバー付き	
	無償修理期間		納入後 3 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする		但し、本仕様書範囲外にての誤使用による場合を除く。
備考					
※1. 入力ー出力・RC 間は AC4kV/1 分間の耐量を有しますが、入力ーFG 間・出力ーFG 間の接地コンデンサ容量の分圧影響により、アルミが作動するのを防止するため、上記仕様とする。					
※2. 入力ーFG 間は AC2kV/1 分間の耐量を有するが、入力ーFG 間にアルミを搭載しているため、上記仕様とする。					
出 図 25.8.26 （第 1 次書） 技術管理					
作 成	岸 原	検 図	山 田	承 認	山 本
			製品型番 mUZP-400/1200P -A**-J***-*		図面番号 3792-01-4-020
					2/10

株式会社 ニプロン

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

製品仕様書

作成 2025 年 4 月 3 日

出力仕様					
項 目			仕様		測 定 条 件 等
			mUZP-400/1200P-A		
			24	48	
出力 定格	定格電圧		24V	48V	定格入力 「周囲温度・設置方向・空冷条件に対する出力デレティング」の項参照
	連続定格 1 (自然空冷)	電流	16.8A	8.4A	
		電力	403.2W	403.2W	
	連続定格 2 (強制空冷)	電流	21A	10.5A	
		電力	504W	504W	
	ピーク定格 (10 秒以内)	電流	50A	25A	
電力		1200W	1200W	「ピーク出力仕様」の項参照 自然空冷、及び強制空冷	
出力 特性	出荷時設定電圧		24V±2%	48V±2%	定格出力
	電圧可変範囲		24V±5%	48V±5%	定格電圧以上の電圧設定時は、各定格出力電力内でご使用ください。
	静的入力変動		94mV 以下	192mV 以下	
	静的負荷 変動	定格負荷	150mV 以下	300mV 以下	
		ピーク負荷	250mV 以下	500mV 以下	
	温度変動		0.02%/℃以下		
	リップル 電圧	0～+70℃	120mV 以下	150mV 以下	10uF の電解コンデンサと 0.1uF のセラミックコンデンサを接続し、100MHz のオシロスコープで測定。引出し線は 150mm 以下 定格出力
		-10～0℃	160mV 以下	200mV 以下	
	スパイク 電圧	0～+70℃	150mV 以下	250mV 以下	
		-10～0℃	180mV 以下	400mV 以下	
保護 回路	過電流 保護	動作値	ピーク定格電流の 101%min		
		方式	間欠発振		
		復帰方法	自動復帰		
	過電圧 保護	動作値	28.0 ～35.0V	55.2 ～64.8V	
		方式	出力停止		
		復帰方法	AC 入力の再投入		
備考					

出図

25.8.26

(株)ニプロン
技術管理


作成	岸原	検 図		承認		製品型番 mUZP-400/1200P -A**-J***-*	図面番号 3792-01-4-020	3/10
----	----	--------	---	----	---	---------------------------------------	-----------------------	------

信号入出力仕様

入力信号


項 目	仕様	信号入出力回路／その他														
出力 ON/OFF コントロール信号 (RC 信号)	<u>動作モード</u> <table> <tr> <td>+RC, -RC 間</td><td>出力</td></tr> <tr> <td>SW ON (4.5V 以上)</td><td>ON</td></tr> <tr> <td>SW OFF (0.8V 以下)</td><td>OFF</td></tr> </table> <u>外部電源と制限抵抗</u> <table> <tr> <td>外部電源 : E</td><td>制限抵抗 : R</td></tr> <tr> <td>4.5~12.5Vdc</td><td>不用</td></tr> <tr> <td>12.5~30Vdc</td><td>1.5kΩ</td></tr> <tr> <td>30~48Vdc</td><td>8.2kΩ</td></tr> </table> <u>短絡プラグについて</u> 短絡プラグ (CN2) を装着している場合は、RC 信号に依らず AC 入力の投入により出力が起動します。 RC 信号で出力の起動/停止をコントロールする場合は、CN2 の短絡プラグを外して使用して下さい。 (注) 短絡プラグ (CN2) は 1 次側回路です。プラグの操作は必ず AC 入力を遮断した状態で行って下さい。	+RC, -RC 間	出力	SW ON (4.5V 以上)	ON	SW OFF (0.8V 以下)	OFF	外部電源 : E	制限抵抗 : R	4.5~12.5Vdc	不用	12.5~30Vdc	1.5k Ω	30~48Vdc	8.2k Ω	<u>外部電源を使用する場合の接続例</u>
+RC, -RC 間	出力															
SW ON (4.5V 以上)	ON															
SW OFF (0.8V 以下)	OFF															
外部電源 : E	制限抵抗 : R															
4.5~12.5Vdc	不用															
12.5~30Vdc	1.5k Ω															
30~48Vdc	8.2k Ω															

備考



作 成	岸原	検 図	山田	承 認	山本	製品型番 mUZP-400/1200P -A**-J***-*	図面番号 3792-01-4-020	4/10
--------	----	--------	----	--------	----	---------------------------------------	-----------------------	------

●シーケンス・タイムチャート

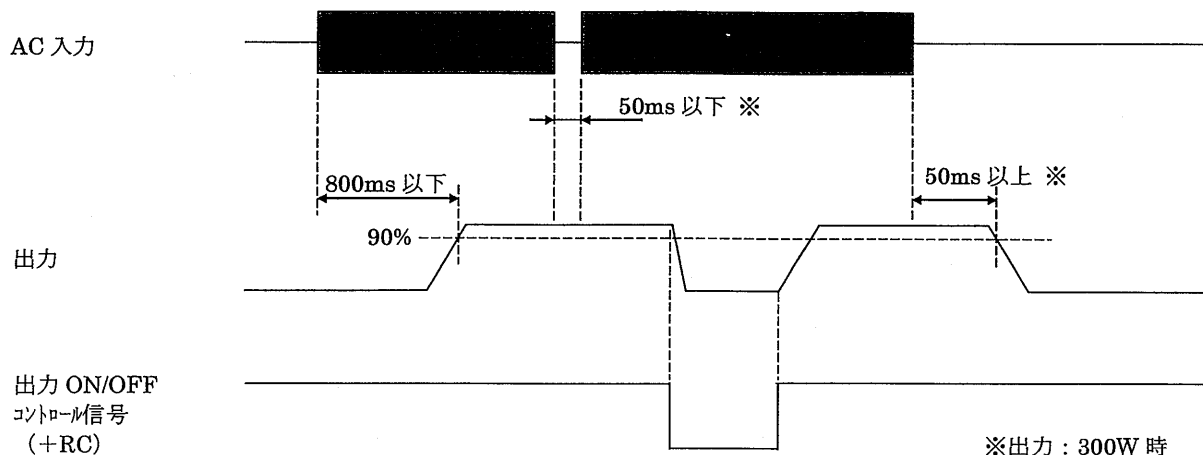

●ピーク出力仕様

ピーク出力電流は下記の条件を満足する範囲でご使用下さい。

- ・ピーク電流のデューティサイクルは 50%以内であること。
- ・ピーク電流の通電時間は 10 秒以内であること。
- ・次式で求まる値が「出力デレーティング」の項で定める低減を行った連続定格電流値 I_o を超えないこと。

$$\sqrt{((I_p^2 \times D) + (I_m^2 \times (1-D)))} \leq I_o$$

I_p = ピーク電流値


I_m = 最小電流値

D = デューティサイクル, t/T

t = ピーク電流のパルス幅


T = 周期

I_o = 「出力デレーティング」の項で定める
低減を行った連続定格電流値

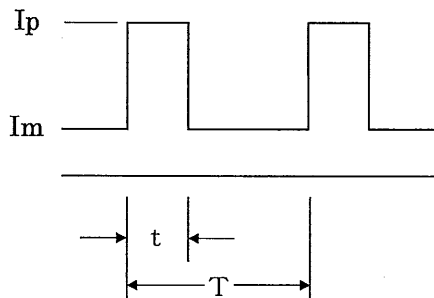

(注意) 定常時の平均負荷電力が小さい場合など、突入電流防止用のパワーサミスタの温度が十分に上がらない(抵抗値が大きい)使用条件においては、ピーク負荷出力時に一時的(100ms 程度)に出力電圧が低下する場合があります。ピーク負荷時における一時的な出力電圧の低下が問題になる用途に使用される場合には、実際の装置に搭載し動作させた状態での出力電圧波形を確認の上、使用するようにしてください。

備考





作 成	岸原	検 図	山田	承 認	山本	製品型番 mUZP-400/1200P -A**-J***-*	図面番号 3792-01-4-020	5/10
--------	----	--------	----	--------	----	---------------------------------------	-----------------------	------

●周囲温度・設置方向・空冷条件 に対する出力デレーティング


取付け方向 (A) については、電源の周囲温度により下記デレーティング表に従い出力低減を行って下さい。取付け方向 (B) ~ (F) については、別途御相談下さい。

尚、表中の強制空冷の条件は、下図に示す方向から風速 2.0m/s の風を当てた状態とします。

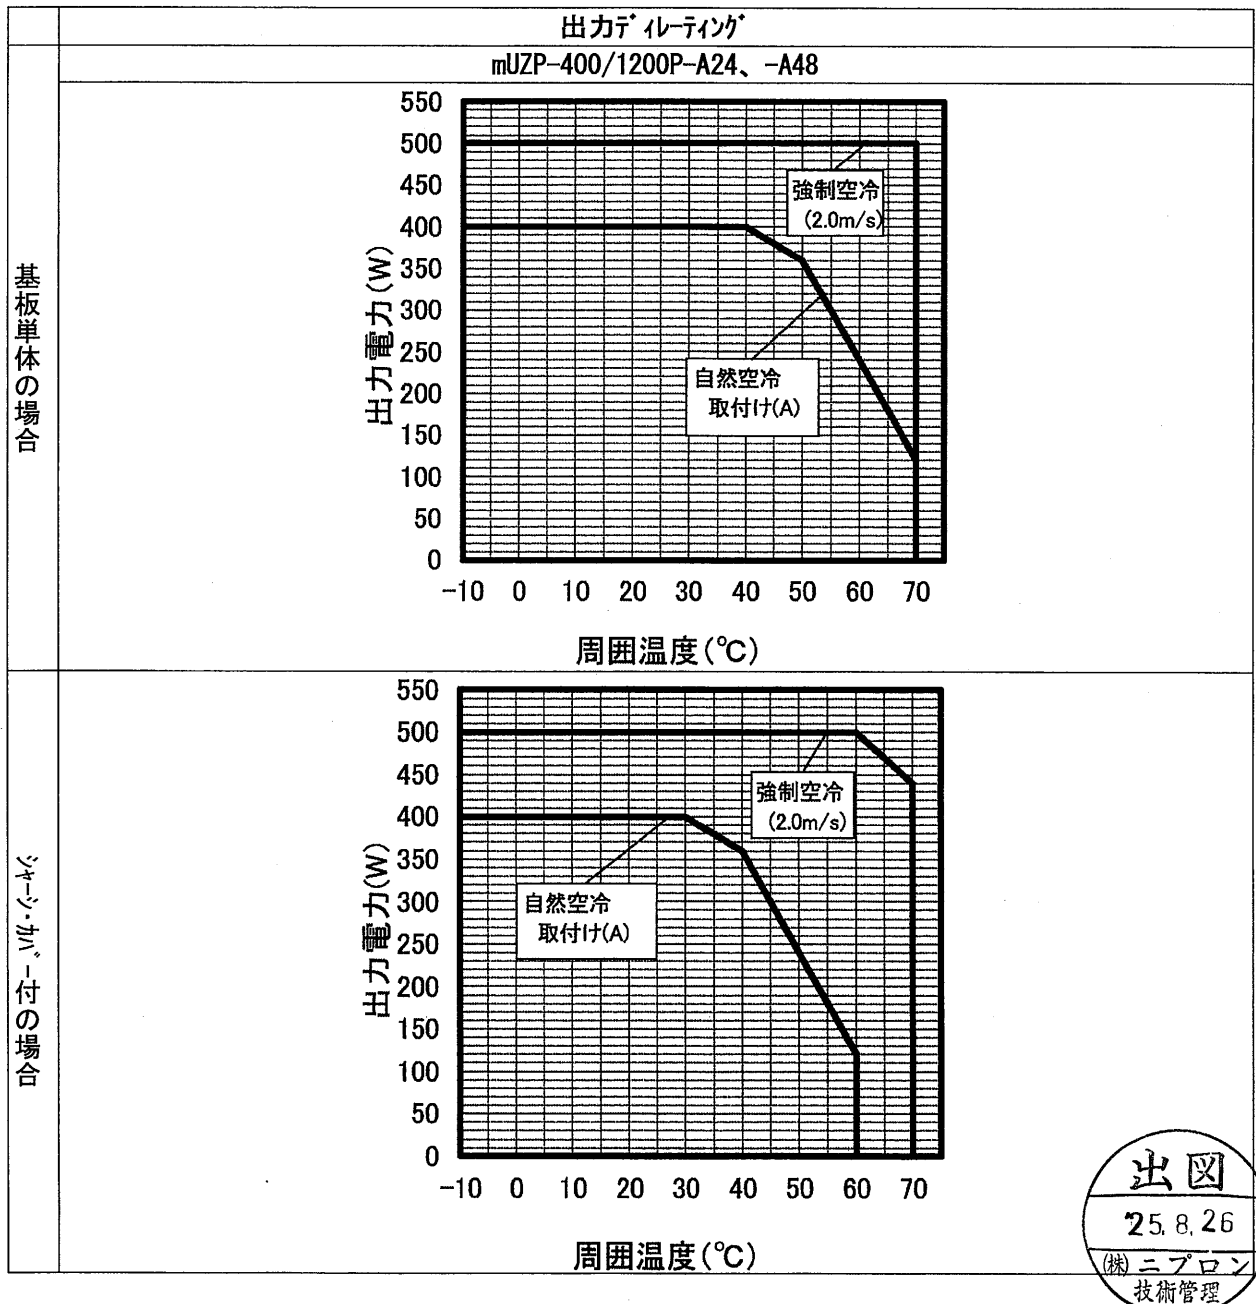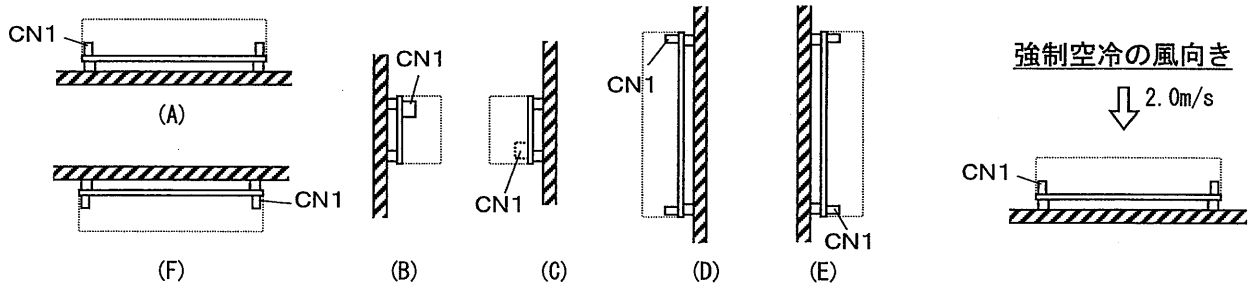

作 成	岸原	検 図	山田	承 認	山本	製品型番 mUZP-400/1200P -A**-J***-*	図面番号 3792-01-4-020
--------	----	--------	----	--------	----	---------------------------------------	-----------------------

●出力保持時間特性 (※mUZP-400/1200P-A24-J0H-* 参考値)

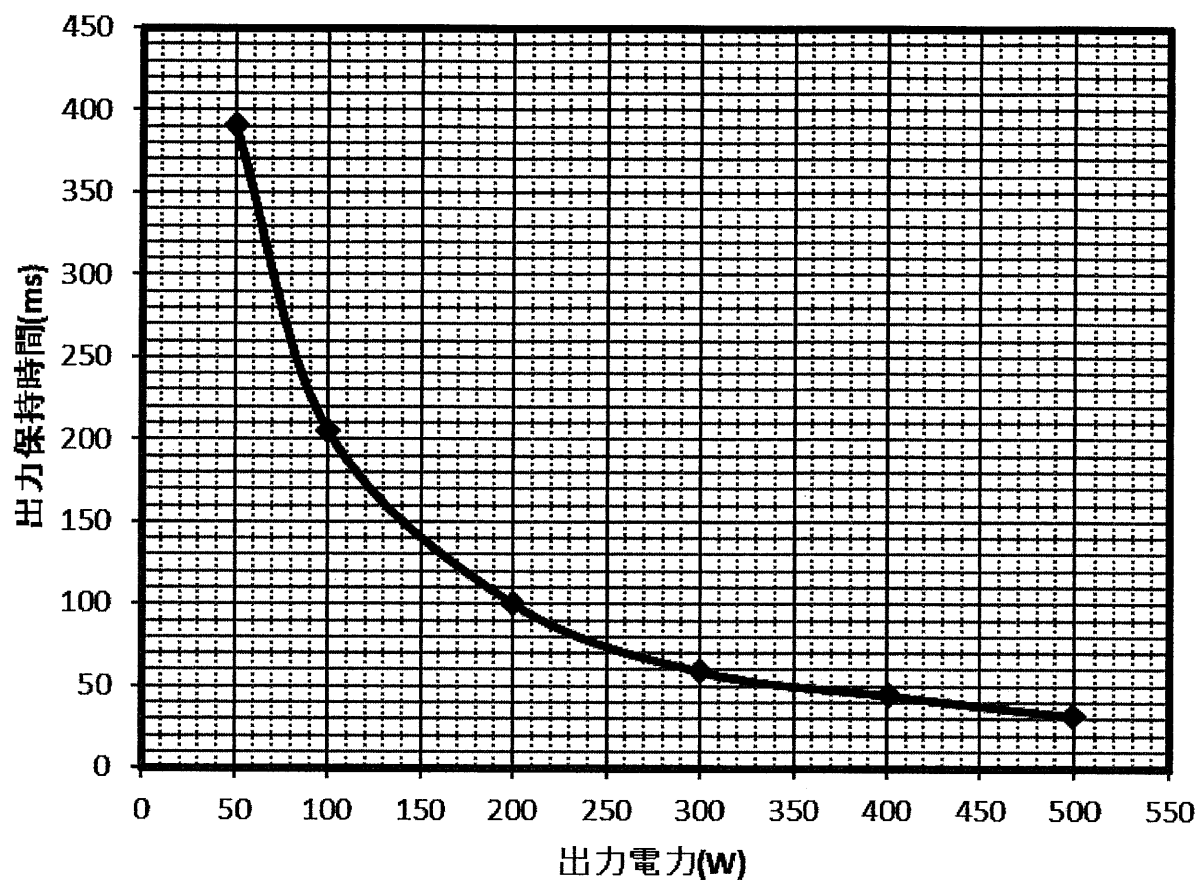

備考




作 成	岸原	検 図		承 認		製品型番 mUZP-400/1200P -A**-J***-*	図面番号 3792-01-4-020
--------	----	--------	--	--------	--	---------------------------------------	-----------------------

7/10

株式会社 ニプロン

回路ブロック図

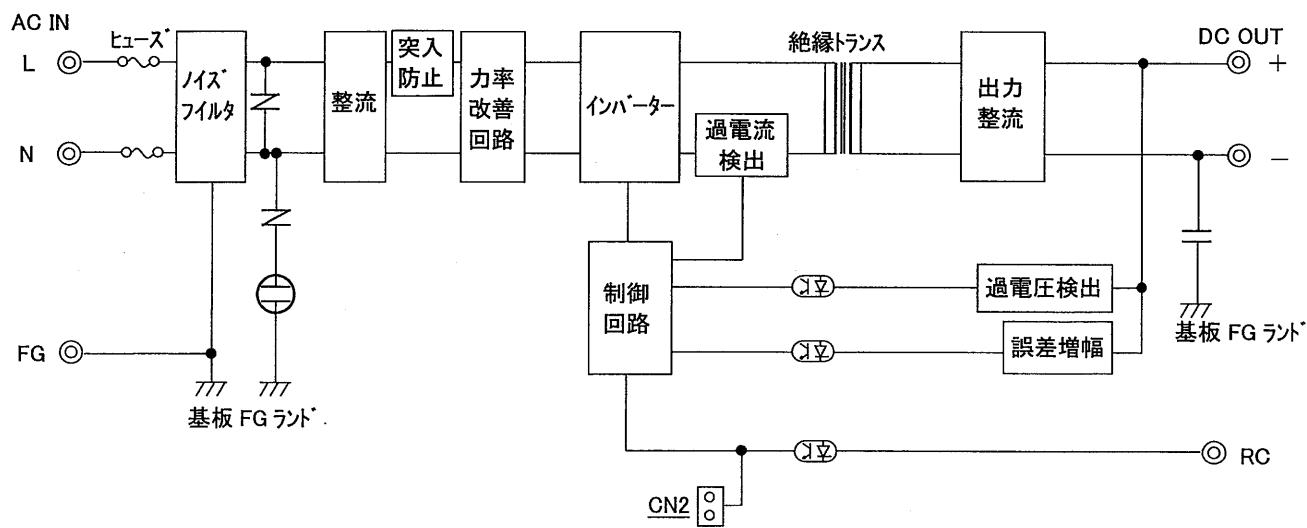


備考

出図
25.8.26
(株)ニプロン
技術管理


作 成	岸原	検 図	山田	承 認	山本	製品型番 mUZP-400/1200P -A**-J***-*	図面番号 3792-01-4-020	8/10
--------	----	--------	----	--------	----	---------------------------------------	-----------------------	------

株式会社 ニプロン

- ・絶縁、耐電圧規格を満足するため、下図に示す寸法 d1, d2, d3 を守るようにして下さい。
- ・電源周囲の温度上昇を抑えるため、自然対流や換気が行えるように配置して下さい。
- ・バリスタ (ZNR2) から 13mm 以内に可燃性材料が接近しないように配置してください。

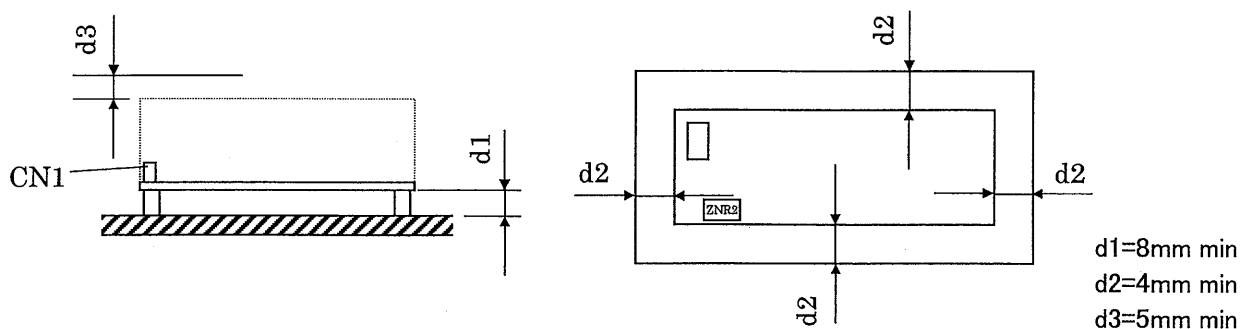

- ・電源の取付け穴は 4 箇所全てを固定するようにして下さい。
- ・電源取付け用のボス径は 3mm のものを使用して下さい。
- ・電源取付け用の金属部品などは下図に示すハンダ付範囲を超えないようにして下さい。
- ・シャーシ、カバー付きの場合、電源取付け用のボスは下図に示す寸法を超えないようにして下さい。
- ・CN1 の FG 端子または基板半田面の FG 部を必ず筐体の安全アースに接続して下さい。尚、安全規格を申請する際は CN1 の FG 端子を必ず実装ボス筐体の安全アースに接続して下さい。
- ・ノイズ低減のため基板半田面の FG 部は金属スペーサーなどで実装ボスの金属筐体に接続することを推奨します。

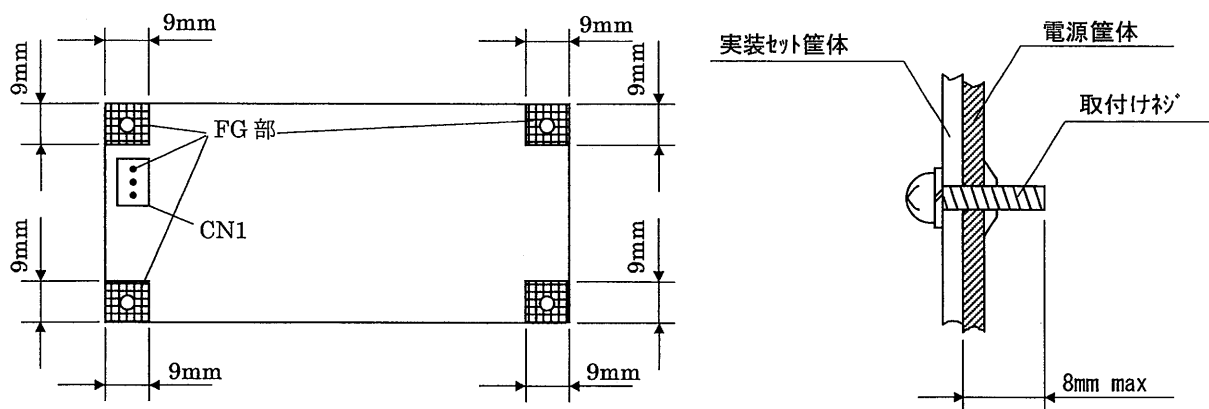

作成	岸原	検 図		承認		製品型番 mUZP-400/1200P -A**-J***-*	図面番号 3792-01-4-020	9/10
----	----	--------	---	----	---	---------------------------------------	-----------------------	------

使用上の注意事項

1. 接地について ⚠警告

本電源装置はクラスⅠ機器として製作されています。安全確保の為、適切な方法にて必ずアース端子を接地し使用して下さい。

2. 感電の危険について ⚠警告

本電源装置は機器組込用として製作されています。高電圧部が存在しますので、感電の危険の無い様、適切な方法にて必ず機器に組み込み使用して下さい。また、RC 信号設定用の短絡プラグ (CN2) 及び隣接する放熱フィンは 1 次回路にある為、このプラグを操作する場合は、必ず電源の AC 入力を遮断した状態で行って下さい。

3. 基板の取り扱い ⚠注意

取り扱いの際は、基板端を使用し部品面には触れないようにご注意願います。装置には間座等で基板を浮かせて取付けて下さい。また、表面実装部品を使用しておりますのでプリント基板のねじれやたわみがないように取り扱って下さい。

4. 出力短絡について ⚠注意

出力端子を短絡させた場合、内部コンデンサが瞬時放電し、火花発生等により重大な事故につながる恐れが有ると共に、本電源装置の寿命にも悪影響を及ぼしますので避けて下さい。

5. 入力突入電流制御回路について ⚠注意

AC 入力投入時、平滑コンデンサへのサージ電流を制限する為、パワーサーミスタを使用しています。入力断後パワーサーミスタ温度が下がらない内に入力再投入した場合、過大なサージ電流が流れる恐れがありますので必ず 60 秒以上経過後の入力再投入として下さい。

6. 出力エネルギーについて ⚠注意

本製品の出力エネルギーは危険なエネルギー (240VA 以上) とみなされますので、使用者が接触することのないようにして下さい。また本製品を組み込んだ装置は、誤ってサービス技術者自身や修理時に落下した工具等が、本製品の出力端子に接触することがないように配慮して下さい。修理時には必ず入力側電源を遮断し本製品の入出力端子電圧が安全な電圧まで低下していることを確認してください。





作 成	岸原	検 図		承 認		製品型番 mUZP-400/1200P -A**-J***-*	図面番号 3792-01-4-020	10/10
--------	----	--------	---	--------	---	---------------------------------------	-----------------------	-------

株式会社 ニプロン


(注意)
電源の取り付け部にてセルスペーサ等を使用する場合は、外形がφ6.0以上のものをご使用ください。

(CAUTION)
If a spacer is used at mounting space, the outside diameter should be φ6.0 or more.

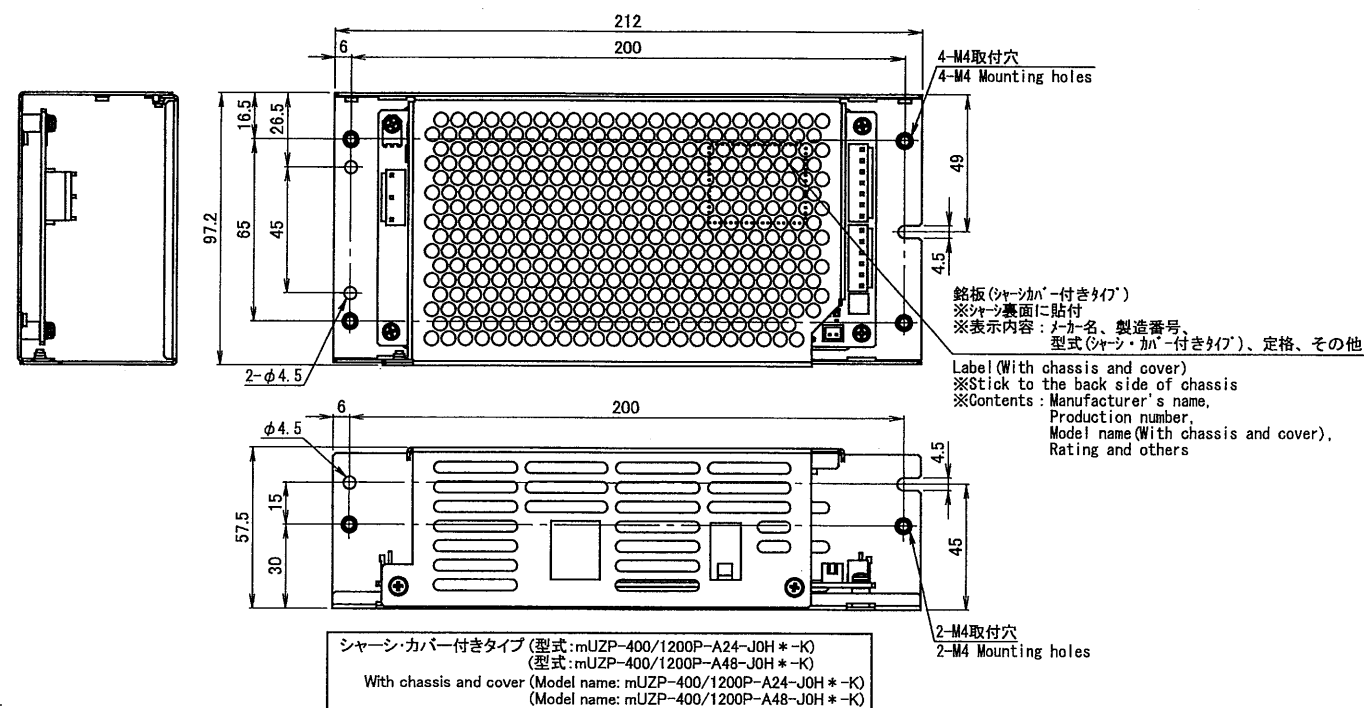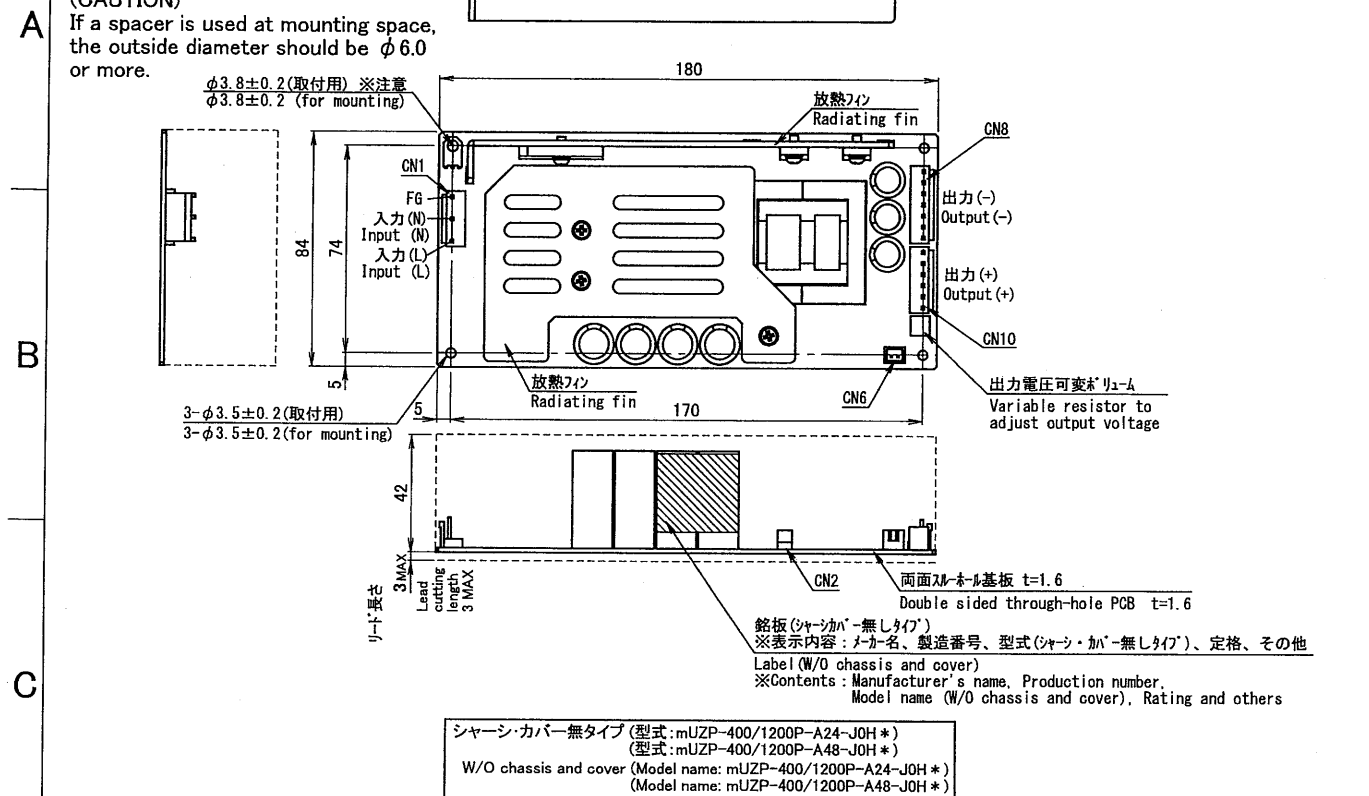

※コネクタピンアサイン ※Connector pin assign

											
CN1 (Input)			CN10 (Output)			CN8 (Output)			CN6 (ON/OFF Control)		
PIN No.	FUNCTION	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	CONNECTOR TYPE
1	AC(L)	B3P5-VH (JST)	1~6	+DC	B6P-VH (JST)	1~7	-DC	B7P-VH (JST)	1	+RC	B2B-XH-A (JST)
2	AC(N)		3			2	-RC				
3	AC(N)										
4	FG										
5	FG										
※CN1 適合ハウジング: VHR-5N(JST) 適合ターミナル: リール:SVH-21T-P1.1(JST) ハル:BVH-21T-P1.1(JST)			※CN10 適合ハウジング: VHR-6N(JST) 適合ターミナル: リール:SVH-41T-P1.1(JST) ハル:BVH-41T-P1.1(JST)			※CN8 適合ハウジング: VHR-7N(JST) 適合ターミナル: リール:SVH-41T-P1.1(JST) ハル:BVH-41T-P1.1(JST)			※CN6 適合ハウジング: XHP-2(JST) 適合ターミナル: リール:SVH-41T-P1.1(JST) ハル:BVH-41T-P1.1(JST) ハル:BXH-001T-P0.6(JST)		
※CN1 Applicable housing: VHR-5N(JST) Applicable terminals: Reel: SVH-21T-P1.1(JST) Bulk: BVH-21T-P1.1(JST)			※CN10 Applicable housing: VHR-6N(JST) Applicable terminals: Reel: SVH-41T-P1.1(JST) Bulk: BVH-41T-P1.1(JST)			※CN8 Applicable housing: VHR-7N(JST) Applicable terminals: Reel: SVH-41T-P1.1(JST) Bulk: BVH-41T-P1.1(JST)			※CN6 Applicable housing: XHP-2(JST) Applicable terminals: Reel: SXH-001T-P0.6(JST) Bulk: BXH-001T-P0.6(JST)		

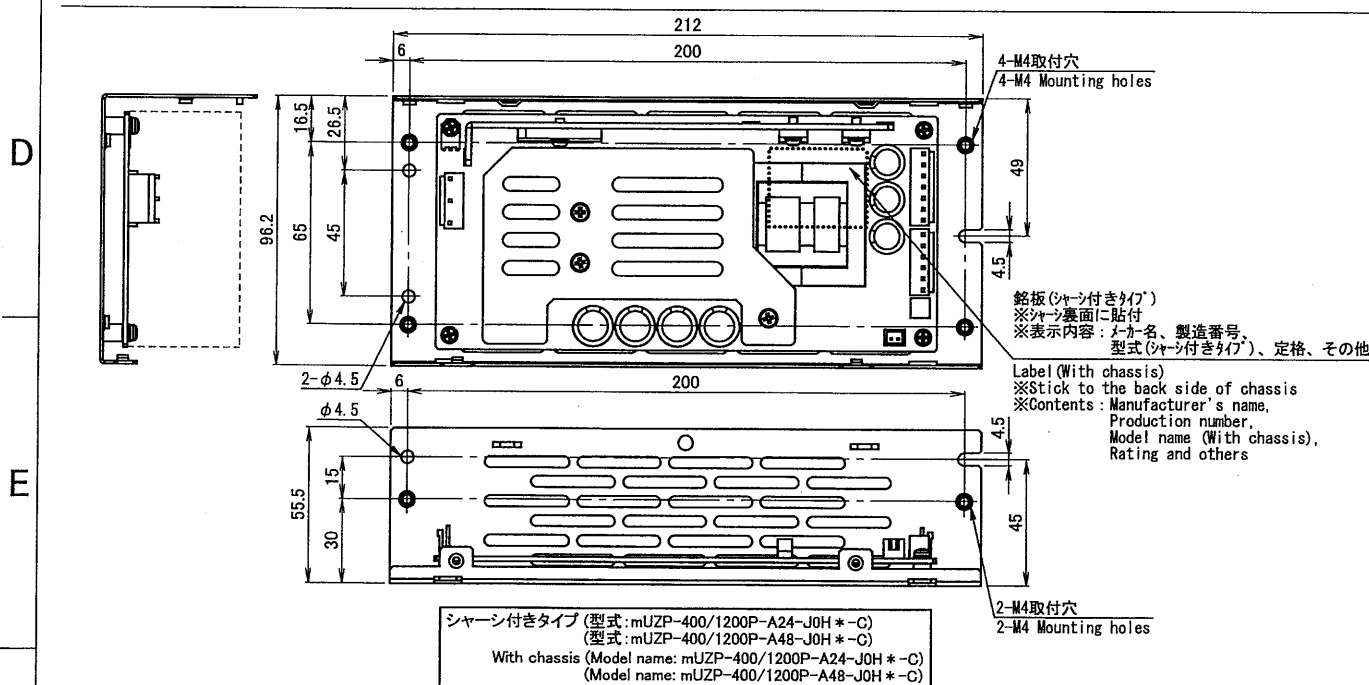

- ・寸法公差: ±1(但し取付寸法は±0.5)
- ・Dimensional tolerance: ±1(±0.5 for mounting dimension)
- ・シャーシの取付穴(M4)締め付けトルク: 1.5N・m MAX
- ・Tightening torque for chassis mounting hole (M4): 1.5N・m MAX

DRAWN BY	CHECKED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	SCALE		MATERIALS	TITLE	mUZP-400/1200P-***-J0H
岸原				UNITS	m/m	FINISH		外観図
				3RD ANGLE PROJECTION				
ISSUED	2025.03.28					DRAWING NO.	3792-01-3-050	