


1. 外形図／品番

【外形図】

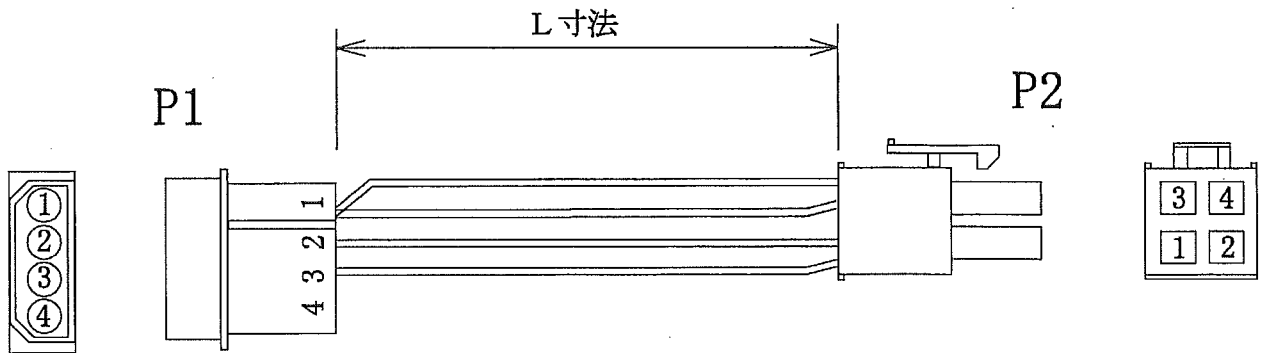

Housing: CP3204P0000 (CviLux)  
 Contact: CP32T031BEP (CviLux)  
 又は同等品

Housing: CP-0114030 (CviLux)  
 Contact: CP-01100102 (CviLux)  
 又は同等品

【品番一覧】

品 番	L寸法 [mm]
PS 5 1 0 5	80 ± 10
PS 5 1 0 5 - 0 2	320 ± 30

2. 配線仕様

P1		P2	
ピン番号	線種・線色・出力名・最大電流	ピン番号	
1 (注1)	UL1007 AWG #20・黄色 (Yellow) ・ +12V ・ } 合計	4	4A
	UL1007 AWG #20・黄色 (Yellow) ・ +12V ・ }	3	
2	UL1007 AWG #20・黒色 (Black) ・ GND ・ 4A	2	
3	UL1007 AWG #20・黒色 (Black) ・ GND ・ 4A	1	
4 (注2)			

(注1) 1番ピンはダブル圧着とする  
 (注2) 4番は未設続(ピン無し)とする



DROW BY	CHECK BY	APPROVED BY	SCALE	✕	MATERIALS	TITLE	ATX12V変換コネクタ
金 岩	白 井	武 田	UNITS		m/m		FINISH
ISSUED	2002.02.21		3RD ANGLE PROJECTION			DROWING NO.	5105-01-4-050-