


本仕様書は、ケーブル(出力) 型式 : WH-C04JFAD-500 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70°C
	保存温度	-25 ~ 70°C
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする
	環境対応	R o H S 指令対応

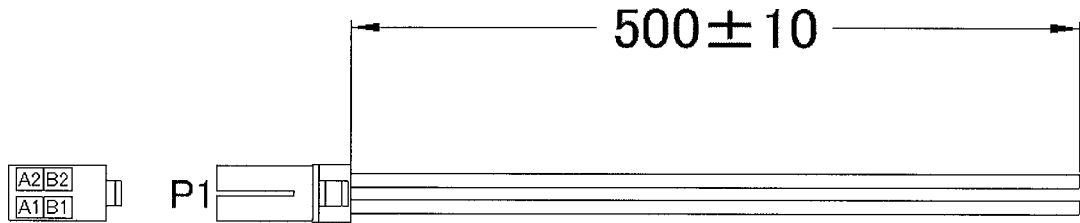

外形・寸法等

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE	
				COLOR	TYPE
P1	Housing: F35FDC-04V-K (JST) Terminal: SF3F-41T-P2.0(JST) or equivalent	A1	DC-	BLACK	UL1007 AWG#16
		A2	DC-	BLACK	
		B1	DC+	RED	
		B2	DC+	RED	

備考

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

作成	石橋	検図	山田	承認	山本	製品型番 WH-C04JFAD-500	図面番号 3 6 2 6 - 9 2 - 4 - 0 2 0
----	----	----	----	----	----	------------------------	-----------------------------------