Nipron

※コネクタピンアサイン詳細図



MAIN			
PIN No.	FUNCTION	PIN No	FUNCTION
1	+3.3V SENSE	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	COM	15	COM
4	+5V	16	PS_ON#
5	COM	17	COM
6	+5V	18	COM
7	COM	19	COM
8	PWR_OK	20	N.C.
9	+5VSB	21	+5V
10	+12V2	22	+5V
11	+12V2	23	+5V
12	+3.3V	24	COM

12V	
PIN No.	FUNCTION
1	COM
2	COM
3	COM
4	COM
5	+12V1
6	+12V1
7	+12V1
8	+12V1

HD	
PIN No.	FUNCTION
1	+3.3V
2	+5V
3	COM
4	COM
5	+12V3
6	+3.3V
7	+5V
8	COM
9	COM
10	+12V3

SIG	
PIN No.	FUNCTION
1	+5VSB
2	COM
3	Vin FAIL_2
4	Vin FAIL_1
5	N.C.
6	N.C.
7	UNIT IN_2
8	UNIT IN_1
9	FAN ALARM_2
10	FAN ALARM_1
11	FAN M_S
12	PRIORITY_2
13	PRIORITY_1
14	UNIT FAIL_1
15	UNIT FAIL_2
16	N.C.

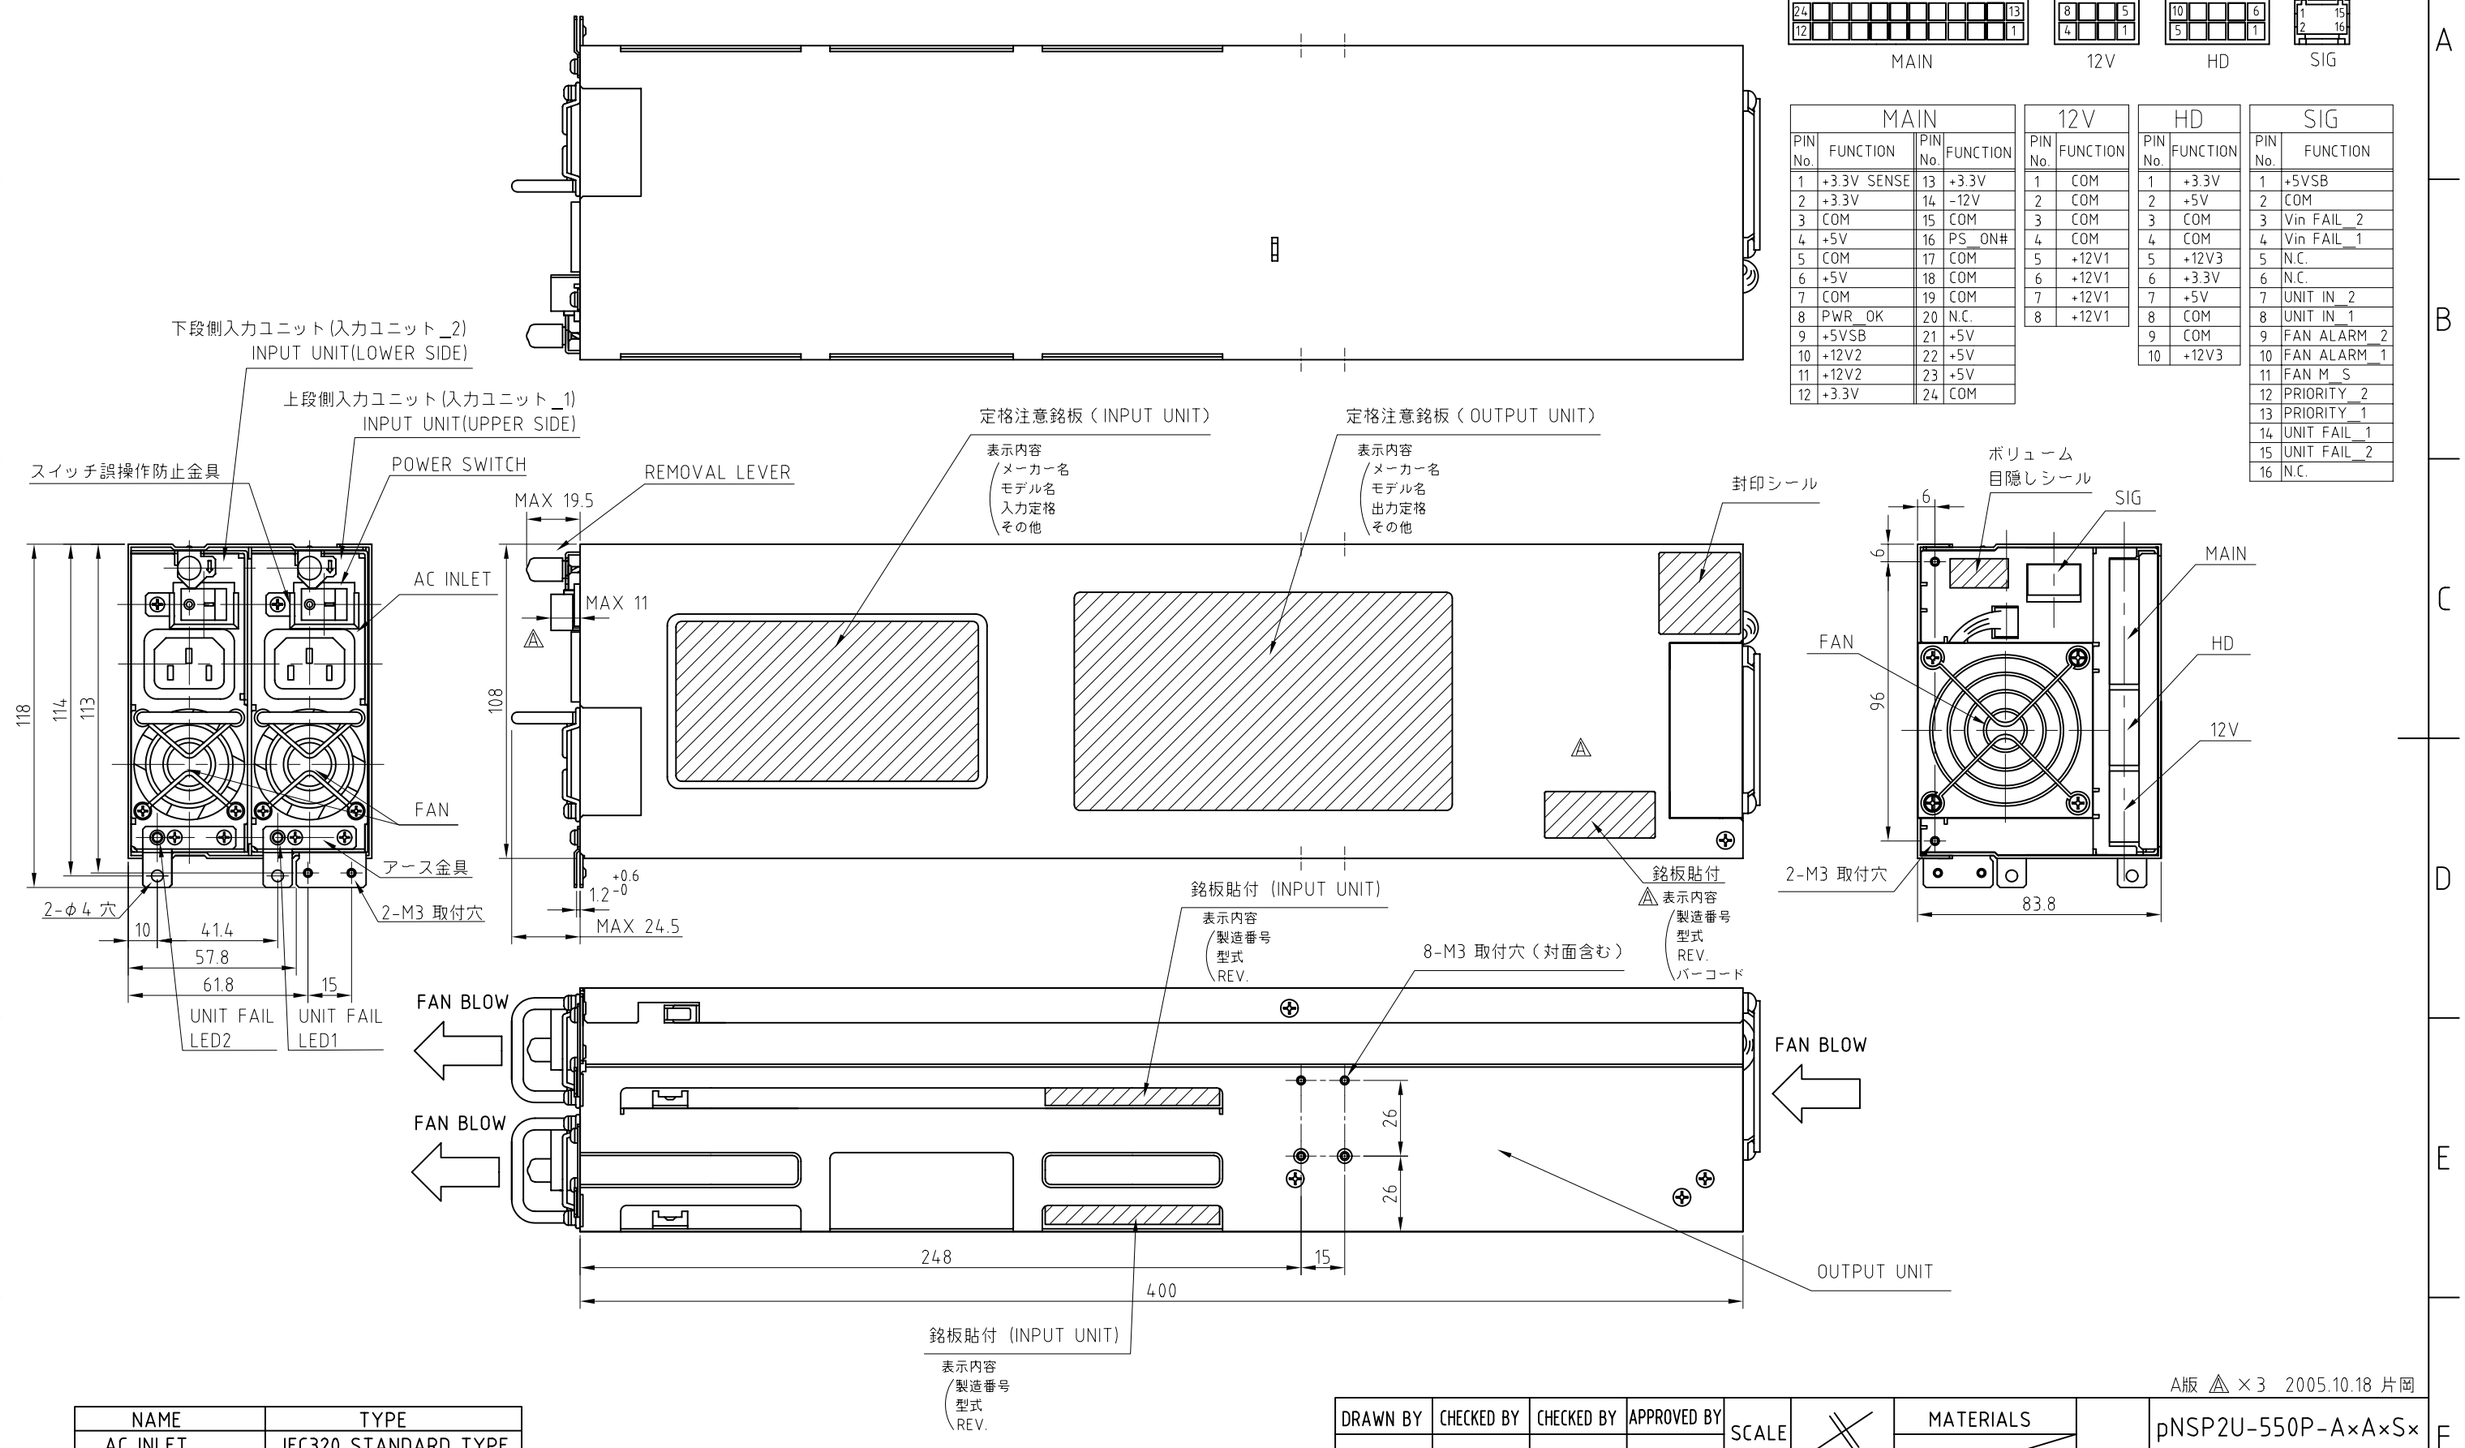

NAME	TYPE
AC INLET	IEC320 STANDARD TYPE
POWER SWITCH	A8L-21-12N2(OMRON)
FAN(INPUT UNIT)	DC12V 40□
FAN(OUTPUT UNIT)	DC12V 60□

公差　±1
但し取付寸法は±0.5

A版 ⚠×3　2005.10.18 片岡

DRAWN BY	CHECKED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	SCALE		MATERIALS	TITLE	pNSP2U-550P-A×A×S×
片岡				UNITS	m/m			外観図
ISSUED 2005. 8.18				3RD ANGLE PROJECTION		FINISH	DRAWING NO.	2770-01-3-050 A

株式会社　ニプロン